

DŪMTRAUKIŲ SISTEMOS

IŠ UAB „EURESUS LT“

CHIMNEY SYSTEMS

FROM EURESUS LT

ДЫМОХОДНЫЕ СИСТЕМЫ

ОТ КОМПАНИИ “EURESUS LT”



EURESUS LT

CHIMNEY SYSTEMS



TURINYS

Apie mus	3
Dvisieniai dūmtraukiai su 50 mm izoliacija	6
Dvisieniai dūmtraukiai su 25 mm izoliacija su silikoninem tarpinem	30
Koncentriniai dūmtraukiai - ortakiai	54
Apvalūs įdėklai	66
Ovalus įdėklai	88
Dūmtraukio komplektas mobiliosioms saunoms	100
Vandens bakeliai pirtims	106
Naudinga informacija	108



Dūmtraukių sistemos iš UAB „Euresus LT“

Įmonė UAB „Euresus LT“ gamina modernias dūmtraukių sistemas, užtikrinančias aukščiausią kokybę, ilgaamžiškumą ir saugumą. Naudojant šiuolaikinius, itin tikslus įrenginius, mūsų produkcija pasižymi precizišku tikslumu bei patikimumu.

Privalumai:

- Itin paprastas montavimas – konstrukcija pritaikyta greitam ir patogiam įrengimui.
- Patikimumas ir saugumas – visi gaminiai yra sertifikuoti pagal EN 1856-1, EN 1856-2 ir EN14989 standartus, atitinkantį aukščiausius Europos reikalavimus.
- Ilgaamžiškumas – medžiagos atsparios korozijai, aukštai temperatūrai bei rūgštinėms dujoms.

Pasirinkę UAB „Euresus LT“ dūmtraukių sistemas, gaunate sprendimą, kuris sujungia super kokybę, paprastą montavimą ir ilgalaikį patikimumą.

Chimney Systems from Euresus LT

Euresus LT manufactures modern chimney systems that ensure the highest quality, durability, and safety. Using modern, high-precision equipment, our products are characterized by precision and reliability.

Advantages:

- Exceptionally simple installation – the design is adapted for quick and convenient installation.
- Reliability and safety – all products are certified according to EN 1856-1, EN 1856-2 and EN 14989, and meet the highest European requirements.
- Durability – materials are resistant to corrosion, high temperatures, and acid gases.

By choosing chimney systems from Euresus LT, you receive a solution that combines the highest quality, ease of installation, and durability.

Дымоходные системы от компании “Euresus LT”

Компания “Euresus LT” производит современные дымоходные системы, обеспечивающие высочайшее качество, долговечность и безопасность. Благодаря использованию современного высокоточного оборудования наша продукция отличается высокой точностью и надежностью.

Преимущества:

- Исключительно простой монтаж – конструкция адаптирована для быстрого и удобного монтажа.
- Надёжность и безопасность – вся продукция сертифицирована по стандарту EN 1856-1, EN 1856-2 и EN 14989, и соответствует самым высоким европейским требованиям.
- Долговечность – материалы устойчивы к коррозии, высоким температурам и кислым газам.

Выбирая дымоходные системы от компании «Euresus LT», вы получаете решение, сочетающее в себе высочайшее качество, простоту монтажа и долговечность.

DVISIENIAI DŪMTRAUKIAI DOUBLE-WALL CHIMNEYS ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

DVISIENIAI DŪMTRAUKIAI

Dvisieniai dūmtraukai yra kaminų sistemos, sudarytos iš vidinio ir išorinio vamzdžių, tarp kurių yra šilumos izoliacija. Tokia konstrukcija užtikrina saugų, efektyvų ir ilgą dūmų šalinimą. Dvigubos sienelės ir izoliacinis sluoksnis sumažina išorinį įkaitimą, todėl dūmtraukis saugiai naudojamas arti statybinių konstrukcijų. Dėl izoliacijos dūmtraukai neperkaista ir gali būti montuojami tiek pastato viduje, tiek prie fasado. Kuo storesnis izoliacinis sluoksnis, tuo patikimesnė apsauga.

DOUBLE-WALL CHIMNEYS


Double-wall chimneys are flue systems consisting of an inner and outer pipe with thermal insulation between them. This design ensures safe, efficient, and durable smoke removal. The double walls and thermal insulation layer reduce external heat, making the chimney safe to use in close proximity to building structures. Thanks to the thermal insulation, the chimneys do not overheat and can be installed both inside the building and near the façade. The thicker the insulation layer, the more reliable the protection.

ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Двустенные дымоходы – это системы дымоходов, состоящие из внутренней и наружной трубы, между которыми находится теплоизоляция. Такая конструкция обеспечивает безопасное, эффективное и долговечное дымоудаление. Двойные стенки и слой теплоизоляции снижают внешний нагрев, поэтому дымоход можно безопасно использовать в непосредственной близости от строительных конструкций. Благодаря теплоизоляции дымоходы не перегреваются и могут устанавливаться как внутри здания, так и вблизи фасада. Чем толще слой теплоизоляции, тем надежнее защита.



Dvisieniai dūmtraukai su 50 mm izoliaciniu sluoksniu / Double-wall chimneys with a 50 mm thermal insulation layer /
Двустенные дымоходы со слоем теплоизоляции 50 мм

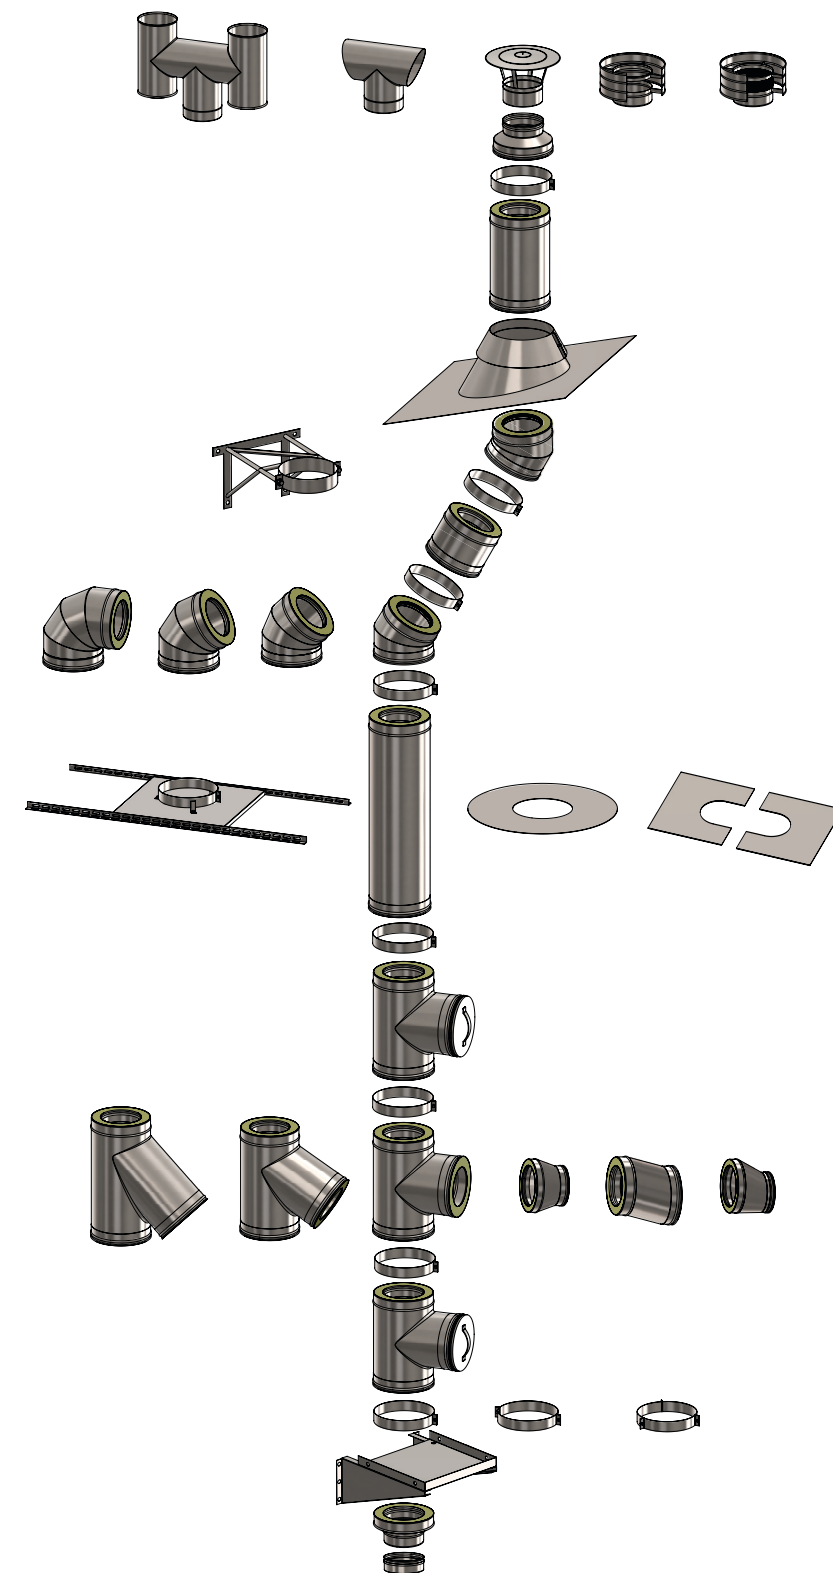

DVISIENIAI

DVISIENIAI DŪMTRAUKIAI DOUBLE-WALL CHIMNEYS ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Dvisieniai dūmtraukiai su 50 mm izoliaciniu sluoksniu gaminami dviejų tipų:
DW50 ir DD50

Dūmtraukių sistema DW50.

Sistemos žymėjimas **EN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L50060-G100**

Dūmtraukių sistema DW50 skirta naudoti su kieto, skysto ir dujinio kuro katilais, židiniiais bei krosnimis. Ji gali būti montuojama tiek pastato viduje, tiek išorėje, užtikrinant patikimą ir saugų dūmų šalinimą įvairiose sąlygose. Sistema palaiko natūralią trauką. Tinkama eksploatuoti drėgnomis sąlygomis.

Vidinis vamzdis gaminamas iš 0,6 mm storio karščiui ir rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno. Darbinė temperatūra $\leq 450^{\circ}\text{C}$. Konstrukcijoje naudojama 50 mm storio izoliacija, kuri ne tik sumažina šilumos nuostolius, bet ir palaiko optimalią dūmų temperatūrą. Dėl to sumažėja kondensato susidarymo rizika, kamino nereikia dažnai valyti, o sistema veikia stabiliau ir švariau. Išorinis vamzdis gaminamas iš nerūdijančio plieno arba milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno, kuris suteikia papildomą apsaugą nuo aplinkos poveikio bei estetišką išvaizdą.

Dūmtraukių sistema DD50.

Sistemos žymėjimas **EN 1856-1 T450-N1-D-Vm-L50060-G100**

Dūmtraukių sistema DD50 skirta naudoti su kieto kuro katilais, židiniiais bei krosnimis. Ji gali būti montuojama tiek pastato viduje, tiek išorėje, užtikrinant patikimą ir saugų dūmų šalinimą įvairiose sąlygose. Sistema palaiko natūralią trauką. Tinkama eksploatuoti sausomis sąlygomis.

Vidinis vamzdis gaminamas iš 0,6 mm storio karščiui atsparaus nerūdijančio plieno. Konstrukcijoje naudojama 50 mm storio izoliacija, kuri ne tik sumažina šilumos nuostolius, bet ir palaiko optimalią dūmų temperatūrą. Dėl to sumažėja kondensato susidarymo rizika, kamino nereikia dažnai valyti, o sistema veikia stabiliau ir švariau. Išorinis vamzdis gaminamas iš nerūdijančio plieno arba milteliniu būdu dažyto nerūdijančio plieno, kuris suteikia papildomą apsaugą nuo aplinkos poveikio bei estetišką išvaizdą.

Double-wall chimneys with a 50 mm thermal insulation layer are available in two types: DW50 and DD50

DW50 Chimney System.

Designation code **EN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L50060-G100**

The DW50 chimney system is designed for use with boilers, fireplaces, and stoves burning solid, liquid, and gas fuels. It can be installed both indoors and outdoors, providing reliable and safe smoke extraction in a variety of conditions.

The inner pipe is made of heat- and acid-resistant 0.6 mm stainless steel, resistant to aggressive flue gases and high temperatures. The design uses 50 mm thick insulation, which not only reduces heat loss but also maintains an optimal smoke temperature. This reduces the risk of condensation, eliminates the need for frequent chimney cleaning, and ensures a more stable and clean system. The outer pipe is made of stainless steel or powder-coated stainless steel, providing additional protection from environmental influences and an aesthetically pleasing appearance.



DD50 Chimney System.

Designation code **EN 1856-1 T450-N1-D-Vm-L50060-G100**

The DW50 chimney system is designed for use with boilers, fireplaces, and stoves burning solid, liquid, and gas fuels. It can be installed both indoors and outdoors, providing reliable and safe smoke extraction in a variety of conditions.

The inner pipe is made of heat- and acid-resistant 0.6 mm stainless steel, resistant to aggressive flue gases and high temperatures. The design uses 50 mm thick insulation, which not only reduces heat loss but also maintains an optimal smoke temperature. This reduces the risk of condensation, eliminates the need for frequent chimney cleaning, and ensures a more stable and clean system. The outer pipe is made of stainless steel or powder-coated stainless steel, providing additional protection from environmental influences and an aesthetically pleasing appearance.

Двустенные дымоходы со слоем теплоизоляции 50 мм выпускаются двух типов: DW50 и DD50

Дымоходная система DW50.

Код обозначения **EN 1856-1 T450-N1-W-Vm-L50060-G100**

Дымоходная система DW50 предназначена для использования с котлами, каминами и печами на твердом, жидком и газовом топливе. Она может устанавливаться как внутри, так и снаружи здания, обеспечивая надежное и безопасное дымоудаление в различных условиях. Система поддерживает естественную тягу. Подходит для эксплуатации во влажных условиях. Внутренняя труба изготовлена из жаро- и кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Рабочая температура $\leq 450^{\circ}\text{C}$. Конструкция оснащена теплоизоляцией толщиной 50 мм, которая не только снижает теплопотери, но и поддерживает оптимальную температуру дыма. Это снижает риск образования конденсата, устраняет необходимость в частой чистке дымохода, а система работает более стабильно и чисто.

Внешняя труба изготовлена из нержавеющей стали или нержавеющей стали с порошковым покрытием, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия окружающей среды и эстетичный внешний вид.


Дымоходная система DD50.

Код обозначения **EN 1856-1 T450-N1-G-Vm-L50060-G100**

Дымоходная система DD50 предназначена для использования с твердотопливными котлами, каминами и печами. Она может устанавливаться как внутри, так и снаружи здания, обеспечивая надежное и безопасное дымоудаление в различных условиях. Система поддерживает естественную тягу. Подходит для использования в сухих условиях.

Внутренняя труба изготовлена из жаропрочной нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. Конструкция оснащена теплоизоляцией толщиной 50 мм, которая не только снижает теплопотери, но и поддерживает оптимальную температуру дыма. Это снижает риск образования конденсата, избавляет от необходимости частой чистки дымохода, а система работает более стабильно и чисто.


Внешняя труба изготовлена из нержавеющей стали или нержавеющей стали с порошковым покрытием, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия окружающей среды и эстетичный внешний вид.

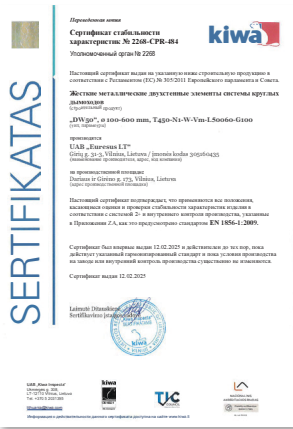

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-1000 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-1000 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-1000

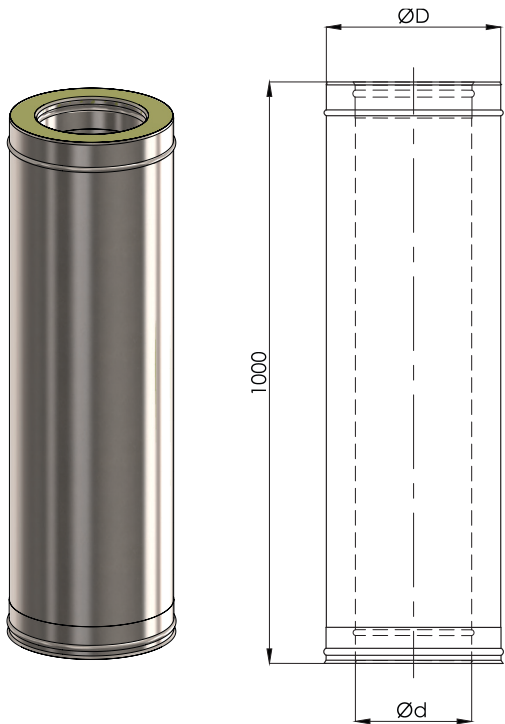

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	200	0,6	1123ST001020	6,25
115	200	0,6	1123ST001152	6,85
130	230	0,6	1123ST001323	7,45
150	250	0,6	1123ST001525	8,26
160	260	0,6	1123ST001626	8,66
180	280	0,6	1123ST001828	9,46
200	300	0,6	1123ST002030	10,27
230	330	0,6	1123ST002333	11,47
250	350	0,6	1123ST002525	12,28
280	380	0,6	1123ST002838	13,48
300	400	0,6	1123ST003040	14,29
350	450	0,6	1123ST003545	16,33
400	500	0,6	1123ST004050	18,38
450	550	0,6	1123ST004555	20,42
500	600	0,6	1123ST005060	22,46
550	650	0,8	1133ST005565	27,27
600	700	0,8	1133ST006070	29,56


DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-500 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-500 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-500

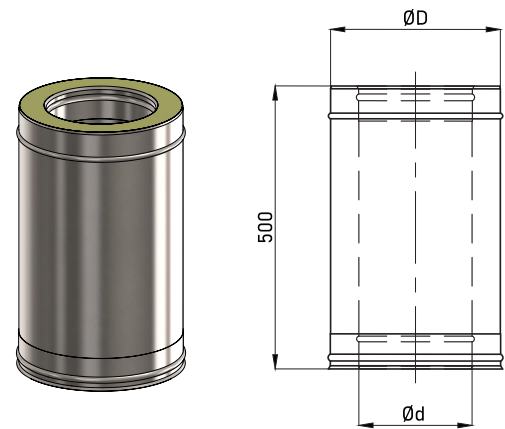

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	200	0,6	1123ST501020	3,13
115	200	0,6	1123ST501152	3,42
130	230	0,6	1123ST501323	3,73
150	250	0,6	1123ST501525	4,13
160	260	0,6	1123ST501626	4,33
180	280	0,6	1123ST501828	4,73
200	300	0,6	1123ST502030	5,14
230	330	0,6	1123ST502333	5,74
250	350	0,6	1123ST502525	6,14
280	380	0,6	1123ST502838	6,74
300	400	0,6	1123ST503040	7,15
350	450	0,6	1123ST503545	8,17
400	500	0,6	1123ST504050	9,19
450	550	0,6	1123ST504555	10,21
500	600	0,6	1123ST505060	11,23
550	650	0,8	1133ST505565	13,64
600	700	0,8	1133ST506070	14,78

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-250 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-250 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-250

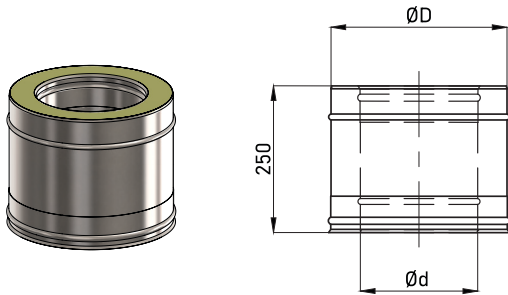


Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	200	0,6	1123ST251020	1,57
115	200	0,6	1123ST251152	1,71
130	230	0,6	1123ST251323	1,87
150	250	0,6	1123ST251525	2,07
160	260	0,6	1123ST251626	2,17
180	280	0,6	1123ST251828	2,37
200	300	0,6	1123ST252030	2,57
230	330	0,6	1123ST252333	2,87
250	350	0,6	1123ST252525	3,07
280	380	0,6	1123ST252838	3,37
300	400	0,6	1123ST253040	3,58
350	450	0,6	1123ST253545	4,09
400	500	0,6	1123ST254050	4,6
450	550	0,6	1123ST254555	5,11
500	600	0,6	1123ST255060	5,62
550	650	0,8	1133ST255565	6,82
600	700	0,8	1133ST256070	7,39

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS TRIŠAKIS 90° / DOUBLE WALL TEE 90° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 90°

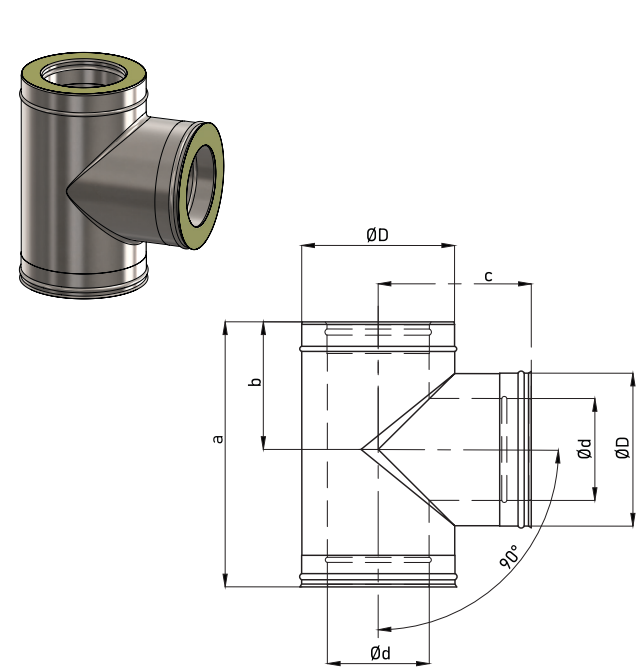

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	200	0,6	1123TR901020	3,47	321	146	200
115	200	0,6	1123TR901152	3,92	336	152	207
130	230	0,6	1123TR901323	4,38	351	159	215
150	250	0,6	1123TR901525	4,9	371	168	225
160	260	0,6	1123TR901626	5,29	381	173	230
180	280	0,6	1123TR901828	5,94	401	182	240
200	300	0,6	1123TR902030	6,64	421	191	250
230	330	0,6	1123TR902333	7,69	451	205	265
250	350	0,6	1123TR902525	8,51	471	214	275
280	380	0,6	1123TR902838	9,49	501	228	290
300	400	0,6	1123TR903040	10,17	521	237	300
350	450	0,6	1123TR903545	11,56	572	260	325
400	500	0,6	1123TR904050	12,95	622	283	350
450	550	0,6	1123TR904555	14,34	673	306	375
500	600	0,6	1123TR905060	15,78	722	328	400
550	650	0,8	1133TR905565	18,99	772	351	425
600	700	0,8	1133TR906070	20,54	823	374	450


DVISIENIS TRIŠAKIS 85° / DOUBLE WALL TEE 85° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 85°

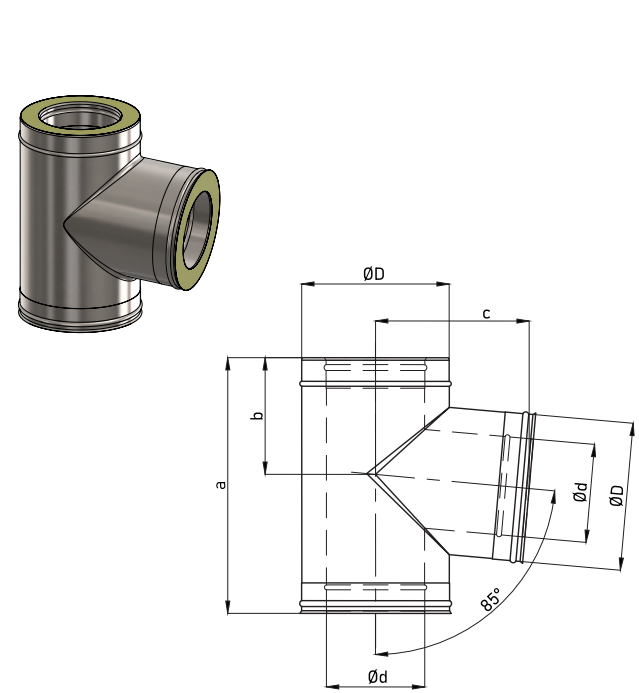

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	200	0,6	1123TR851020	3,47	321	146	204
115	200	0,6	1123TR851152	3,92	336	152	213
130	230	0,6	1123TR851323	4,38	351	159	221
150	250	0,6	1123TR851525	4,9	371	168	232
160	260	0,6	1123TR851626	5,29	381	173	237
180	280	0,6	1123TR851828	5,94	401	182	248
200	300	0,6	1123TR852030	6,64	421	191	259
230	330	0,6	1123TR852333	7,69	451	205	275
250	350	0,6	1123TR852525	8,51	471	214	286
280	380	0,6	1123TR852838	9,49	501	228	303
300	400	0,6	1123TR853040	10,17	521	237	313
350	450	0,6	1123TR853545	11,56	572	260	341
400	500	0,6	1123TR854050	13,62	622	283	368
450	550	0,6	1123TR854555	15,54	673	306	396
500	600	0,6	1123TR855060	17,04	722	328	423
550	650	0,8	1133TR855565	20,33	772	351	450
600	700	0,8	1133TR856070	21,54	823	374	477


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS TRIŠAKIS 60° / DOUBLE WALL TEE 60° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 60°

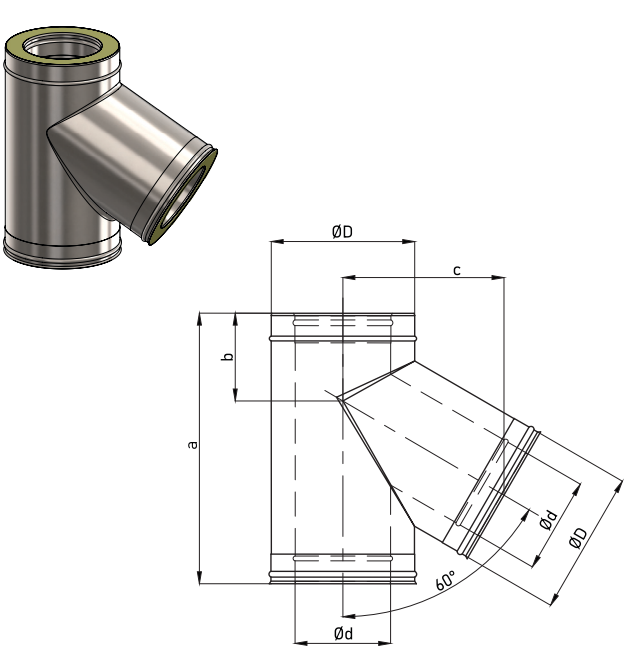

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	200	0,6	1123TR601020	3,87	336	129	188
115	200	0,6	1123TR601152	4,4	353	133	199
130	230	0,6	1123TR601323	4,9	370	137	210
150	250	0,6	1123TR601525	5,63	393	143	225
160	260	0,6	1123TR601626	6	405	146	233
180	280	0,6	1123TR601828	6,77	428	152	248
200	300	0,6	1123TR602030	7,62	451	158	263
230	330	0,6	1123TR602333	8,9	486	166	285
250	350	0,6	1123TR602525	9,93	509	169	300
280	380	0,6	1123TR602838	11,35	543	181	323
300	400	0,6	1123TR603040	12,51	567	186	338
350	450	0,6	1123TR603545	14,24	624	206	365
400	500	0,6	1123TR604050	15,92	682	215	412
450	550	0,6	1123TR604555	17,61	740	235	441
500	600	0,6	1123TR605060	19,33	797	243	489
550	650	0,8	1133TR605565	23,16	855	263	516
600	700	0,8	1133TR606070	25,04	913	271	564

DVISIENIS TRIŠAKIS 45° / DOUBLE WALL TEE 45° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 45°

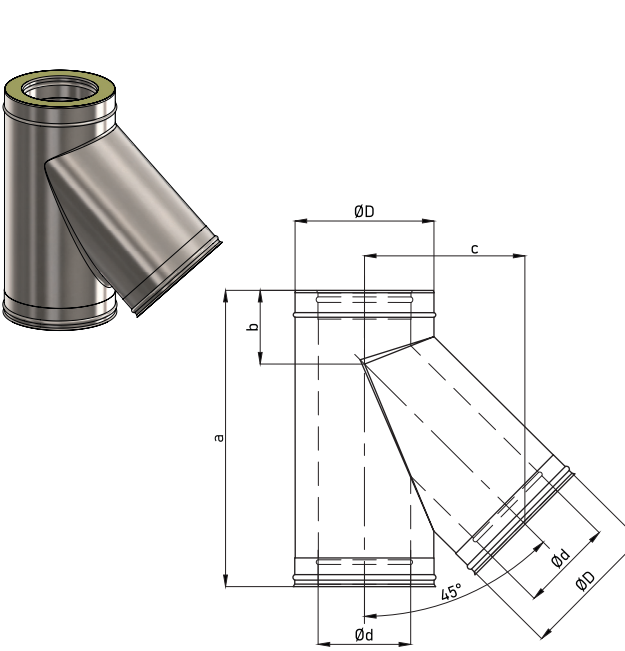

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	200	0,6	1123TR451020	5,1	362	121	177
115	200	0,6	1123TR451152	5,82	383	126	188
130	230	0,6	1123TR451323	6,58	404	127	202
150	250	0,6	1123TR451525	7,69	433	131	220
160	260	0,6	1123TR451626	8,18	447	134	228
180	280	0,6	1123TR451828	9,47	475	138	245
200	300	0,6	1123TR452030	10,74	503	142	262
230	330	0,6	1123TR452333	12,72	546	148	289
250	350	0,6	1123TR452525	14,29	574	152	305
280	380	0,6	1123TR452838	16,52	616	158	331
300	400	0,6	1123TR453040	18,53	645	162	348
350	450	0,6	1123TR453545	21,05	715	173	390
400	500	0,6	1123TR454050	23,6	786	182	433
450	550	0,6	1123TR454555	26,14	857	193	476
500	600	0,6	1123TR455060	28,68	927	203	518
550	650	0,8	1133TR455565	34,54	998	214	561
600	700	0,8	1133TR456070	37,37	1069	224	604

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ PRAVALA SU AKLE / DOUBLE WALL INSPECTION WITH BASE PLUG / ДВУСТЕННАЯ РЕВИЗИЯ С ЗАГЛУШКОЙ

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	200	0,6	1123PR001020	3,65	320	150	200
115	200	0,6	1123PR001152	4,13	335	158	207
130	230	0,6	1123PR001323	4,62	350	165	215
150	250	0,6	1123PR001525	5,11	370	175	225
160	260	0,6	1123PR001626	5,59	380	180	230
180	280	0,6	1123PR001828	6,29	400	190	240
200	300	0,6	1123PR002030	7,04	420	200	250
230	330	0,6	1123PR002333	8,17	450	215	265
250	350	0,6	1123PR002525	9,04	470	225	275
280	380	0,6	1123PR002838	10,11	500	240	290
300	400	0,6	1123PR003040	10,9	520	250	300
350	450	0,6	1123PR003545	12,4	570	275	325
400	500	0,6	1123PR004050	13,9	620	300	350
450	550	0,6	1123PR004555	15,4	670	325	375
500	600	0,6	1123PR005060	16,95	700	350	400
550	650	0,8	1133PR005565	20,27	770	375	425
600	700	0,8	1133PR006070	21,93	820	400	450

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 90° / DOUBLE WALL ELBOW 90° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 90°


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	200	0,6	1123AL901020	2,52	213	157
115	200	0,6	1123AL901152	2,86	228	165
130	230	0,6	1123AL901323	3,21	243	172
150	250	0,6	1123AL901525	3,69	263	181
160	260	0,6	1123AL901626	3,94	273	187
180	280	0,6	1123AL901828	4,45	293	191
200	300	0,6	1123AL902030	4,99	313	207
230	330	0,6	1123AL902333	5,82	343	222
250	350	0,6	1123AL902525	6,48	363	232
280	380	0,6	1123AL902838	7,38	393	247
300	400	0,6	1123AL903040	8,14	413	257
350	450	0,6	1123AL903545	9,37	463	282
400	500	0,6	1123AL904050	10,51	513	307
450	550	0,6	1123AL904555	12,6	563	332
500	600	0,6	1123AL905060	13,82	613	357
550	650	0,8	1133AL905565	16,62	663	382
600	700	0,8	1133AL906070	17,98	713	407

DVISIENĖ ALKŪNĖ 85° / DOUBLE WALL ELBOW 85° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 85°

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	200	0,6	1123AL851020	2,52	220	152
115	200	0,6	1123AL851152	2,86	236	159
130	230	0,6	1123AL851323	3,21	250	166
150	250	0,6	1123AL851525	3,69	270	175
160	260	0,6	1123AL851626	3,94	280	179
180	280	0,6	1123AL851828	4,45	300	189
200	300	0,6	1123AL852030	4,99	320	198
230	330	0,6	1123AL852333	5,82	350	211
250	350	0,6	1123AL852525	6,48	370	220
280	380	0,6	1123AL852838	7,38	400	234
300	400	0,6	1123AL853040	8,14	420	243
350	450	0,6	1123AL853545	7,67	470	266
400	500	0,6	1123AL854050	8,6	520	289
450	550	0,6	1123AL854555	9,66	570	312
500	600	0,6	1123AL855060	10,63	620	334
550	650	0,8	1133AL855565	13,1	670	357
600	700	0,8	1133AL856070	14,24	720	380


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 60° / DOUBLE WALL ELBOW 60° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 60°

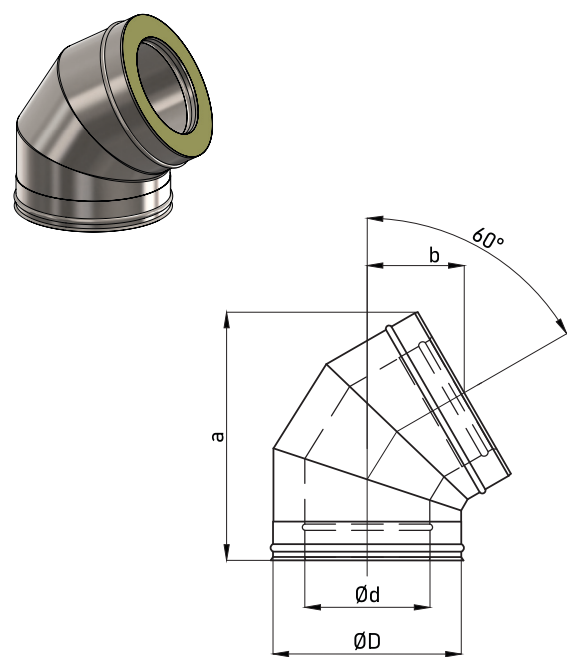

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	200	0,6	1123AL601020	2,02	228	104
115	200	0,6	1123AL601152	2,26	242	108
130	230	0,6	1123AL601323	2,47	254	111
150	250	0,6	1123AL601525	2,84	272	116
160	260	0,6	1123AL601626	3,05	280	119
180	280	0,6	1123AL601828	3,43	298	124
200	300	0,6	1123AL602030	3,83	315	129
230	330	0,6	1123AL602333	4,43	341	136
250	350	0,6	1123AL602525	4,94	358	141
280	380	0,6	1123AL602838	5,59	384	149
300	400	0,6	1123AL603040	6,12	402	154
350	450	0,6	1123AL603545	6,95	445	166
400	500	0,6	1123AL604050	7,78	488	179
450	550	0,6	1123AL604555	8,61	532	191
500	600	0,6	1123AL605060	9,44	575	204
550	650	0,8	1133AL605565	11,34	618	216
600	700	0,8	1133AL606070	12,27	661	229


DVISIENĖ ALKŪNĖ 45° / DOUBLE WALL ELBOW 45° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 45°

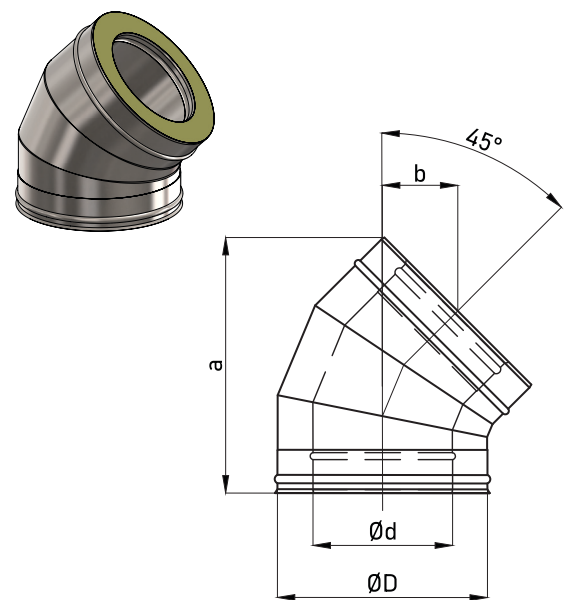

Information/Informacija/Information/Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	200	0,6	1123AL451020	1,83	229	79
115	200	0,6	1123AL451152	2,06	240	81
130	230	0,6	1123AL451323	2,25	250	83
150	250	0,6	1123AL451525	2,59	265	86
160	260	0,6	1123AL451626	2,74	272	88
180	280	0,6	1123AL451828	3,08	286	91
200	300	0,6	1123AL452030	3,4	300	94
230	330	0,6	1123AL452333	3,95	321	98
250	350	0,6	1123AL452525	4,36	335	101
280	380	0,6	1123AL452838	4,89	356	105
300	400	0,6	1123AL453040	5,33	371	108
350	450	0,6	1123AL453545	6,05	400	115
400	500	0,6	1123AL454050	6,76	441	123
450	550	0,6	1123AL454555	7,48	477	131
500	600	0,6	1123AL455060	8,19	512	138
550	650	0,8	1133AL455565	9,86	547	145
600	700	0,8	1133AL456070	10,67	583	152

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 30° / DOUBLE WALL ELBOW 30° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 30°

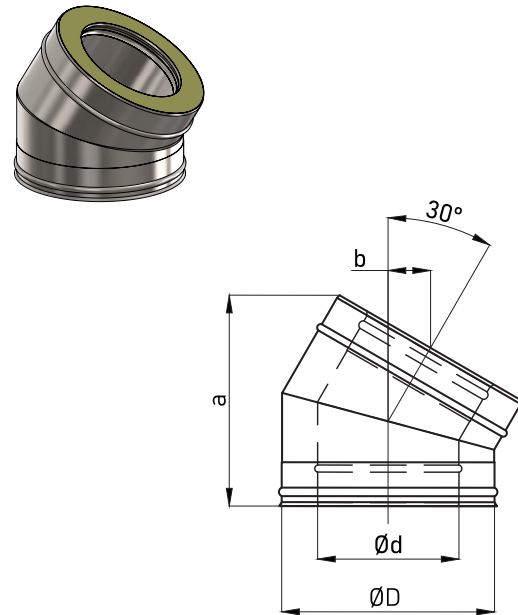


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	200	0,6	1123AL301020	1,27	203	47
115	200	0,6	1123AL301152	1,39	210	48
130	230	0,6	1123AL301323	1,54	218	49
150	250	0,6	1123AL301525	1,75	228	50
160	260	0,6	1123AL301626	1,88	233	51
180	280	0,6	1123AL301828	2,07	243	52
200	300	0,6	1123AL302030	2,33	253	54
230	330	0,6	1123AL302333	2,66	268	56
250	350	0,6	1123AL302525	2,94	278	57
280	380	0,6	1123AL302838	3,34	293	59
300	400	0,6	1123AL303040	3,64	303	60
350	450	0,6	1123AL303545	4,16	328	64
400	500	0,6	1123AL304050	4,67	353	67
450	550	0,6	1123AL304555	5,19	378	70
500	600	0,6	1123AL305060	5,7	403	74
550	650	0,8	1133AL305565	6,87	428	77
600	700	0,8	1133AL306070	7,44	453	81

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS / DOUBLE WALL DRAIN PLUG LATERAL / ДВУСТЕННЫЙ СБОРНИК КОНДЕНСАТА БОКОВОЙ

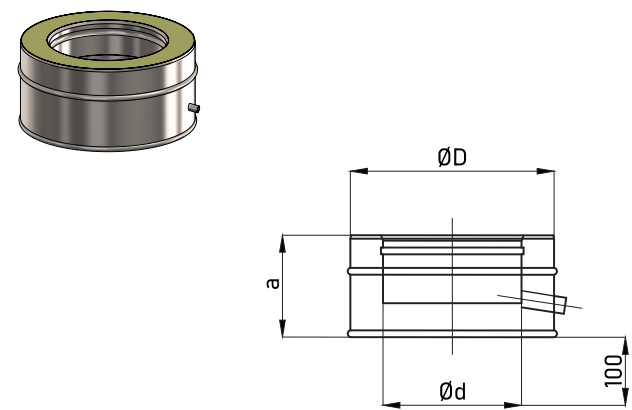

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	
100	200	0,6	1123KR001020	0,65	
115	200	0,6	1123KR001152	0,68	
130	230	0,6	1123KR001323	0,79	
150	250	0,6	1123KR001525	0,93	
160	260	0,6	1123KR001626	0,99	
180	280	0,6	1123KR001828	1,13	
200	300	0,6	1123KR002030	1,22	
230	330	0,6	1123KR002333	1,45	
250	350	0,6	1123KR002525	1,53	
280	380	0,6	1123KR002838	1,77	
300	400	0,6	1123KR003040	1,87	
350	450	0,6	1123KR003545	2,18	
400	500	0,6	1123KR004050	2,44	
450	550	0,6	1123KR004555	2,71	
500	600	0,6	1123KR005060	3,06	
550	650	0,6	1133KR005565	3,32	
600	700	0,8	1133KR006070	3,67	


DVISIENĖ SKLENDĖ / DOUBLE WALL DAMPER / ДВУСТЕННЫЙ ШИБЕР

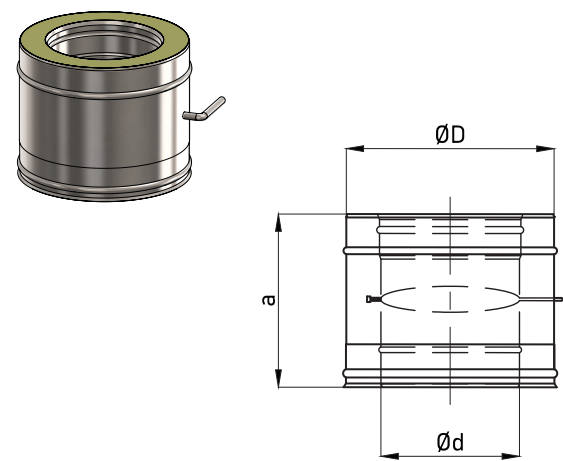

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	200	0,6	1123SK001020	2,74	150
115	200	0,6	1123SK001152	3,09	150
130	230	0,6	1123SK001323	3,39	150
150	250	0,6	1123SK001525	3,89	150
160	260	0,6	1123SK001626	4,09	150
180	280	0,6	1123SK001828	4,54	150
200	300	0,6	1123SK002030	5,22	150
230	330	0,6	1123SK002333	6,02	230
250	350	0,6	1123SK002525	6,56	250
280	380	0,6	1123SK002838	7,46	280
300	400	0,6	1123SK003040	8,19	300
350	450	0,6	1123SK003545	10,24	350
400	500	0,6	1123SK004050	12,61	400
450	550	0,6	1123SK004555	15,46	450
500	600	0,6	1123SK005060	18,57	500
550	650	0,8	1133SK005565	23,24	550
600	700	0,8	1133SK006070	26,2	600


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

VIRŠUTINIS ANTGALIS / TOP COVER / ВЕРХНИЙ НАКОНЕЧНИК

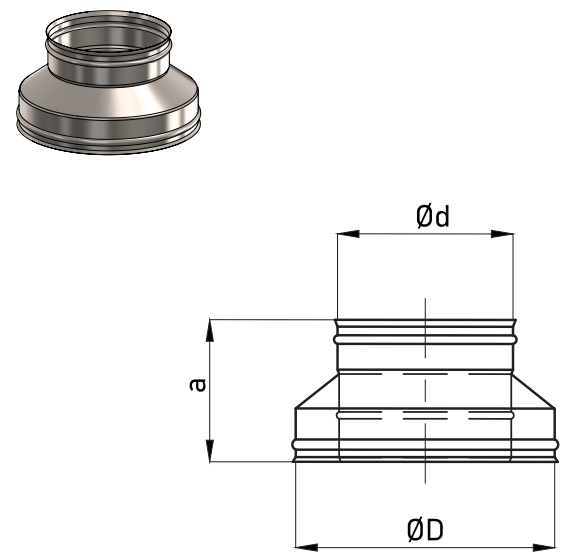

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	200	0,6	1122VA001020	0,57	150
115	200	0,6	1122VA001152	0,62	150
130	230	0,6	1122VA001323	0,68	150
150	250	0,6	1122VA001525	0,75	150
160	260	0,6	1122VA001626	0,79	150
180	280	0,6	1122VA001828	0,88	150
200	300	0,6	1122VA002030	0,96	150
230	330	0,6	1122VA002333	1,1	230
250	350	0,6	1122VA002525	1,28	250
280	380	0,6	1122VA002838	1,34	280
300	400	0,6	1122VA003040	1,43	300
350	450	0,6	1122VA003545	1,52	350
400	500	0,6	1122VA004050	1,79	400
450	550	0,6	1122VA004555	2,08	450
500	600	0,6	1122VA005060	2,31	500
550	650	0,8	1132VA005565	2,54	550
600	700	0,8	1132VA006070	2,77	600

APATINIS ANTGALIS / BOTTOM COVER / НИЖНИЙ НАКОНЕЧНИК

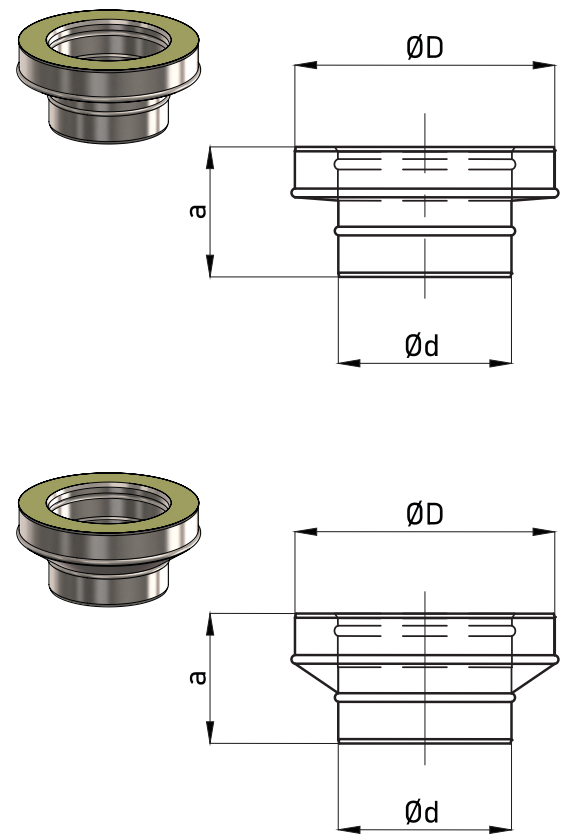


Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	200	0,6	1123AA001020	0,58	150
115	200	0,6	1123AA001152	0,63	150
130	230	0,6	1123AA001323	0,68	150
150	250	0,6	1123AA001525	0,79	150
160	260	0,6	1123AA001626	0,84	150
180	280	0,6	1123AA001828	0,9	150
200	300	0,6	1123AA002030	0,98	150
230	330	0,6	1123AA002333	1,12	230
250	350	0,6	1123AA002525	1,19	250
280	380	0,6	1123AA002838	1,33	280
300	400	0,6	1123AA003040	1,42	300
350	450	0,6	1123AA003545	1,64	350
400	500	0,6	1123AA004050	1,85	400
450	550	0,6	1123AA004555	2,08	450
500	600	0,6	1123AA005060	2,31	500
550	650	0,8	1133AA005565	2,54	550
600	700	0,8	1133AA006070	2,77	600

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS PERĖJIMAS / DOUBLE WALL INCREASER / ДВУСТЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК

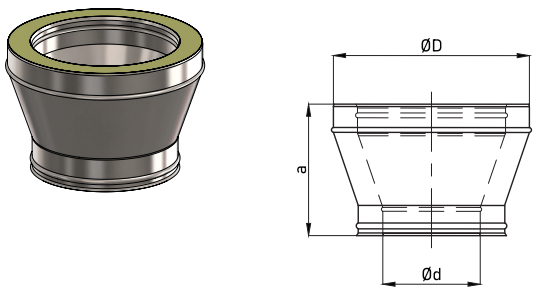


Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	200 - 700	0,6	1123PE00ddDD	200

DVISIENIS IŠCENTRINIS PERĖJIMAS / DOUBLE WALL ECCENTRIC INCREASER / ДВУСТЕННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

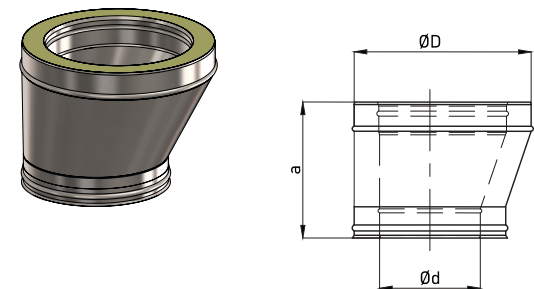

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	200 - 700	0,6	1123PE01ddDD	220


DVISIENIS PERĖJIMAS SU POSLINKIU / DOUBLE WALL OFFSET - ADAPTER / ДВУСТЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК СО СМЕЩЕНИЕМ

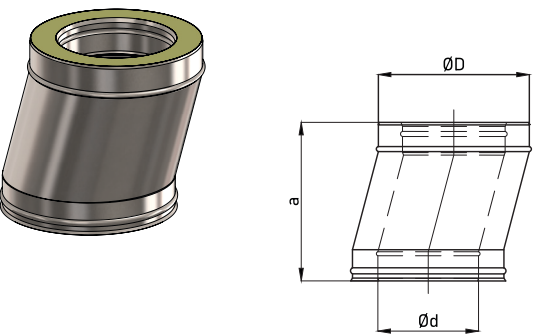

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	200 - 700	0,6	1123PE01ddDD	240


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

AKLĖ (PLIUSINĖ) / BASE PLUG (PLIUS) / ЗАГЛУШКА (ПЛЮС)

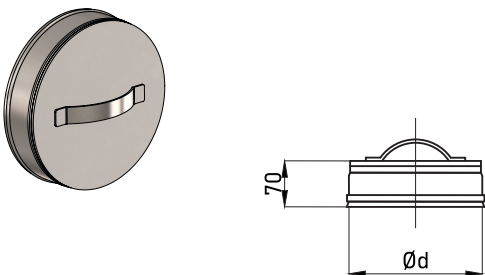

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK011000	0,21
115	0,6	7220AK011150	0,24
130	0,6	7220AK011300	0,27
150	0,6	7220AK011500	0,24
160	0,6	7220AK011600	0,33
180	0,6	7220AK011800	0,38
200	0,6	7220AK012000	0,43
230	0,6	7220AK012300	0,51
250	0,6	7220AK012500	0,56
280	0,6	7220AK012800	0,65
300	0,6	7220AK013000	0,76
350	0,6	7220AK013500	0,87
400	0,6	7220AK014000	0,98
450	0,6	7220AK014500	1,09
500	0,6	7220AK015000	1,2
550	0,6	7220AK015500	1,31
600	0,8	7230AK016000	1,42

BASE PLUG / AKLĖ / QUETSCHDECKEL / ЗАГЛУШКА

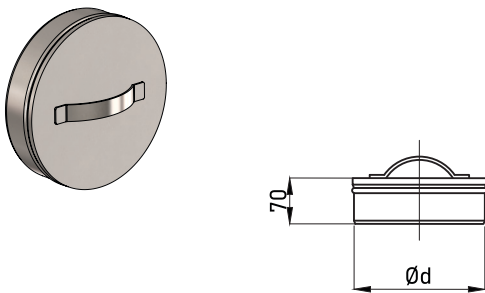


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK021000	0,18
115	0,6	7220AK021150	0,21
130	0,6	7220AK021300	0,24
150	0,6	7220AK021500	0,21
160	0,6	7220AK021600	0,3
180	0,6	7220AK021800	0,35
200	0,6	7220AK022000	0,4
230	0,6	7220AK022300	0,48
250	0,6	7220AK022500	0,53
280	0,6	7220AK022800	0,62
300	0,6	7220AK023000	0,73
350	0,6	7220AK023500	0,84
400	0,6	7220AK024000	0,95
450	0,6	7220AK024500	1,06
500	0,6	7220AK025000	1,17
550	0,6	7220AK025500	1,28
600	0,8	7230AK026000	1,39

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

VAMZDŽIŲ SUVERŽAMOJI JUOSTA / PIPE CLAMP / ЗАЖИМ

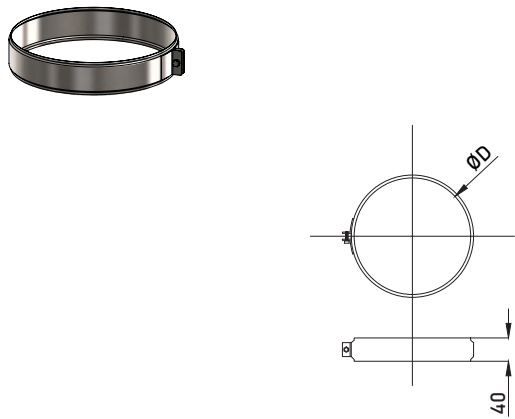

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP001500	0,13
160	0,6	1003AP001600	0,14
180	0,6	1003AP001800	0,15
200	0,6	1003AP002000	0,16
230	0,6	1003AP002300	0,18
250	0,6	1003AP002500	0,19
280	0,6	1003AP002800	0,21
300	0,6	1003AP003000	0,22
350	0,6	1003AP003500	0,25
400	0,6	1003AP004000	0,29
450	0,6	1003AP004500	0,31
500	0,6	1003AP005000	0,34
550	0,8	1003AP005500	0,38
600	0,8	1003AP006000	0,4


SUJUNGIAMOJI APKABA / LOCKING BAND / ХОМУТ

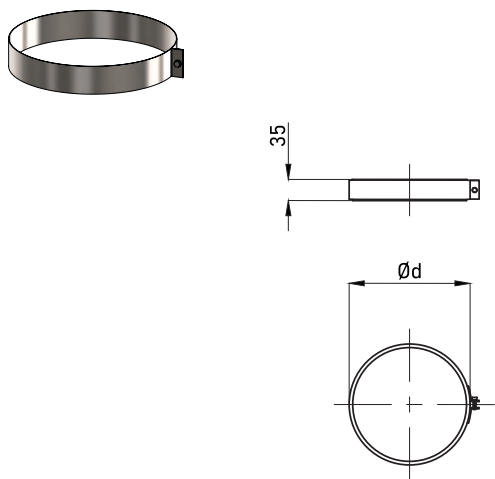

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP011500	0,11
160	0,6	1003AP011600	0,12
180	0,6	1003AP011800	0,13
200	0,6	1003AP012000	0,14
230	0,6	1003AP012300	0,16
250	0,6	1003AP012500	0,17
280	0,6	1003AP012800	0,18
300	0,6	1003AP013000	0,19
350	0,6	1003AP013500	0,22
400	0,6	1003AP014000	0,25
450	0,6	1003AP014500	0,27
500	0,6	1003AP015000	0,3
550	0,8	1003AP015500	0,33
600	0,8	1003AP016000	0,35


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

DVIEJŲ DALIŲ APKABA / BAND FROM TWO PARTS / ХОМУТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

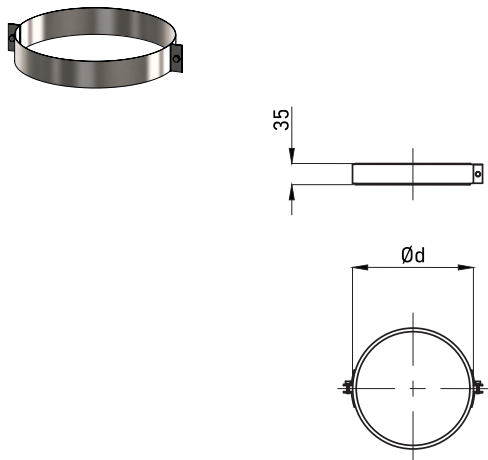

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP021500	0,17
160	0,6	1003AP021600	0,18
180	0,6	1003AP021800	0,19
200	0,6	1003AP022000	0,2
230	0,6	1003AP022300	0,21
250	0,6	1003AP022500	0,23
280	0,6	1003AP022800	0,24
300	0,6	1003AP023000	0,25
350	0,6	1003AP023500	0,28
400	0,6	1003AP024000	0,3
450	0,6	1003AP024500	0,33
500	0,6	1003AP025000	0,36
550	0,8	1003AP025500	0,38
600	0,8	1003AP026000	0,41

TRIŲ DALIŲ APKABA / BAND FROM THREE PARTS / ХОМУТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

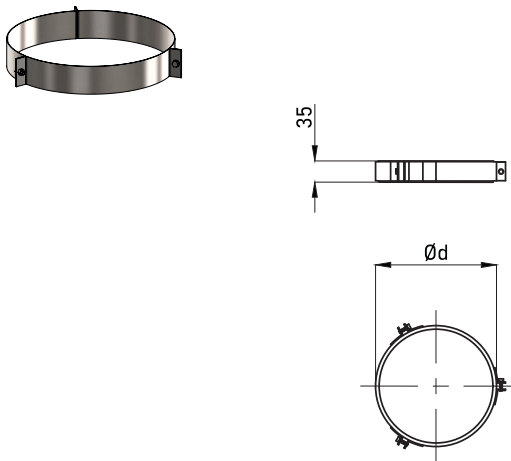


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP031500	0,22
160	0,6	1003AP031600	0,23
180	0,6	1003AP031800	0,24
200	0,6	1003AP032000	0,25
230	0,6	1003AP032300	0,26
250	0,6	1003AP032500	0,27
280	0,6	1003AP032800	0,29
300	0,6	1003AP033000	0,3
350	0,6	1003AP033500	0,33
400	0,6	1003AP034000	0,35
450	0,6	1003AP034500	0,38
500	0,6	1003AP035000	0,41
550	0,8	1003AP035500	0,43
600	0,8	1003AP036000	0,46

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

STOGELIS / RAIN CAP / ГРИБОК

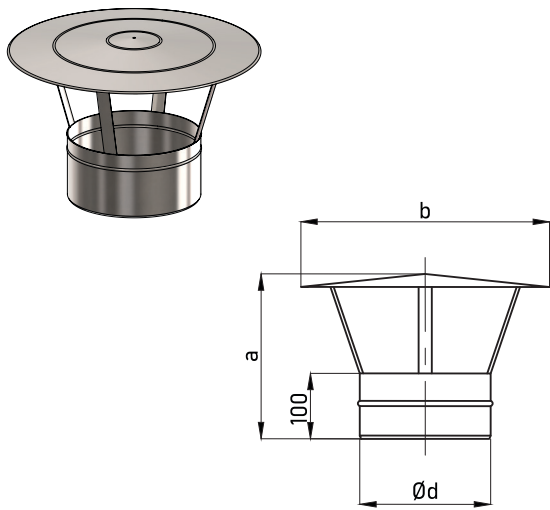

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG001000	0,31	242	190
115	0,6	7220SG001150	0,38	244	219
130	0,6	7220SG001300	0,45	245	247
150	0,6	7220SG001500	0,6	247	285
160	0,6	7220SG001600	0,66	248	304
180	0,6	7220SG001800	0,78	250	342
200	0,6	7220SG002000	0,95	252	380
230	0,6	7220SG002300	1,29	255	437
250	0,6	7220SG002500	1,64	257	475
280	0,6	7220SG002800	1,98	260	532
300	0,6	7220SG003000	2,38	262	570
350	0,6	7220SG003500	3,1	267	665
400	0,6	7220SG004000	3,97	272	760
450	0,6	7220SG004500	4,83	277	855
500	0,6	7220SG005000	5,98	282	950
550	0,6	7220SG005500	6,73	287	1045
600	0,8	7230SG006000	10,5	292	1140


T-STOGELIS / RAIN CAP-T / ГРИБОК-T

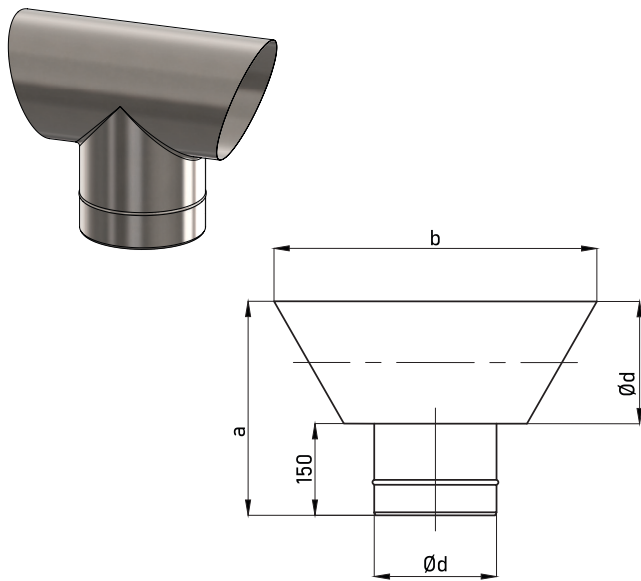

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG011000	0,64	250	316
115	0,6	7220SG011150	0,8	265	348
130	0,6	7220SG011300	0,99	280	380
150	0,6	7220SG011500	1,27	300	423
160	0,6	7220SG011600	1,42	310	445
180	0,6	7220SG011800	1,74	330	488
200	0,6	7220SG012000	2,1	350	531
230	0,6	7220SG012300	2,7	380	596
250	0,6	7220SG012500	3,14	400	639
280	0,6	7220SG012800	3,86	430	704
300	0,6	7220SG013000	4,39	450	747

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

H-STOGELIS / RAIN CAP-H / ГРИБОК-H

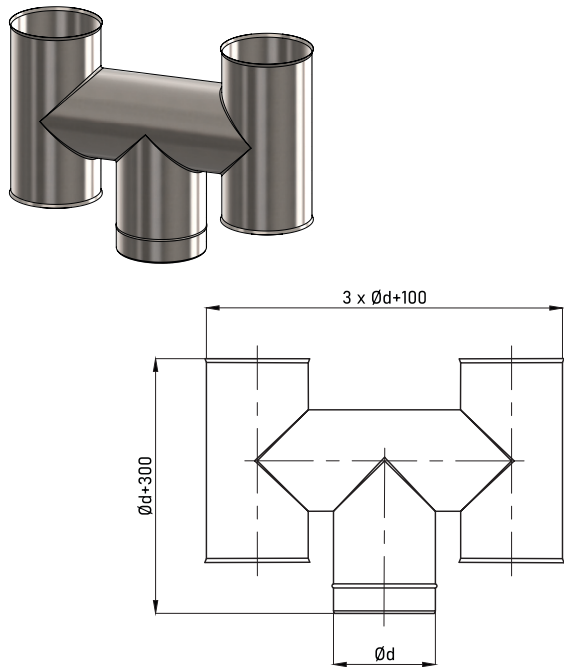


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220SG021000	1,21
115	0,6	7220SG021150	1,46
130	0,6	7220SG021300	1,74
150	0,6	7220SG021500	2,15
160	0,6	7220SG021600	2,36
180	0,6	7220SG021800	2,82
200	0,6	7220SG022000	3,32
230	0,6	7220SG022300	4,13
250	0,6	7220SG022500	4,71
280	0,6	7220SG022800	5,66
300	0,6	7220SG023000	6,33

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA


DEFLEKTORIUS / DEFLECTOR / ДЕФЛЕКТОР

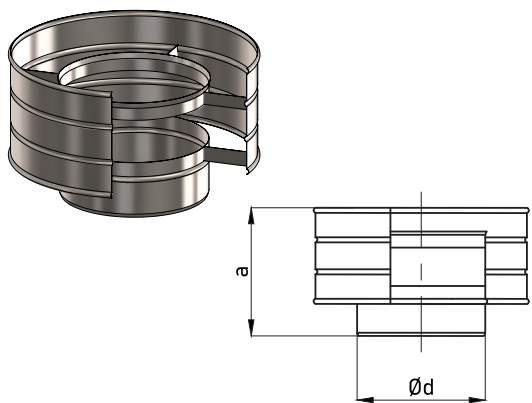

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220DF10XX00	200

kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер

KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS - DEFLEKTORIUS / SPARK CATCHER - DEFLECTOR / ИСКРОЛОВИТЕЛЬ - ДЕФЛЕКТОР

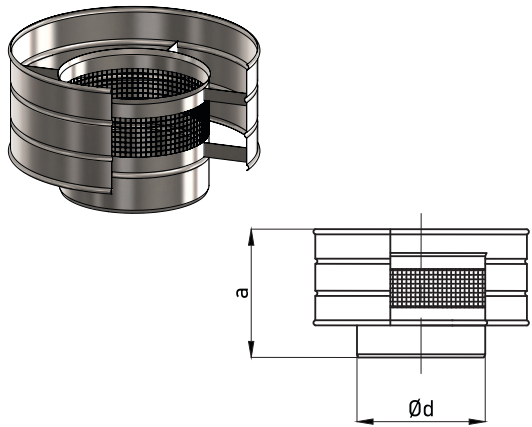


Informacija / Information / Информация			
Ød	TStoris/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220KB10XX00	200

kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

AIKŠTELĖ / SUPPORT / ПЛОЩАДКА

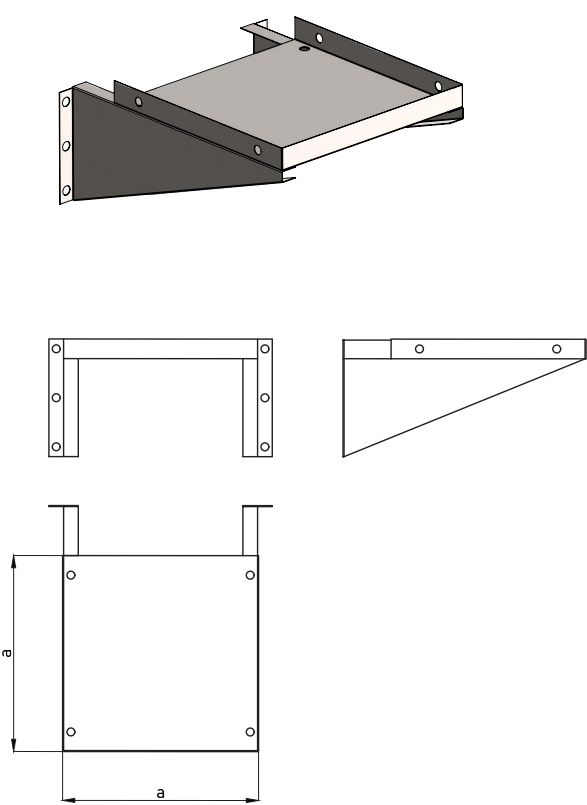


Informacija / Information / Информация				
ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1,2	1003A0002000	3,78	300
230	1,2	1003A0002300	4,23	330
250	1,2	1003A0002500	4,53	350
280	1,2	1003A0002800	5,01	380
300	1,2	1003A0003000	5,34	400
350	1,2	1003A0003500	7,74	450
400	1,2	1003A0004000	9,02	500
450	1,2	1003A0004500	10,37	550
500	1,2	1003A0005000	12,29	600
550	1,2	1003A0005500	13,85	650
600	1,2	1003A0006000	20,63	700
650	1,2	1003A0006500	23,1	750
700	1,2	1003A0007000	25,93	800

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

SIENINIS KRONŠTEINAS, L-100MM / WALL BRACKET, L-100MM / КРОНШТЕЙН ДЛ-100MM

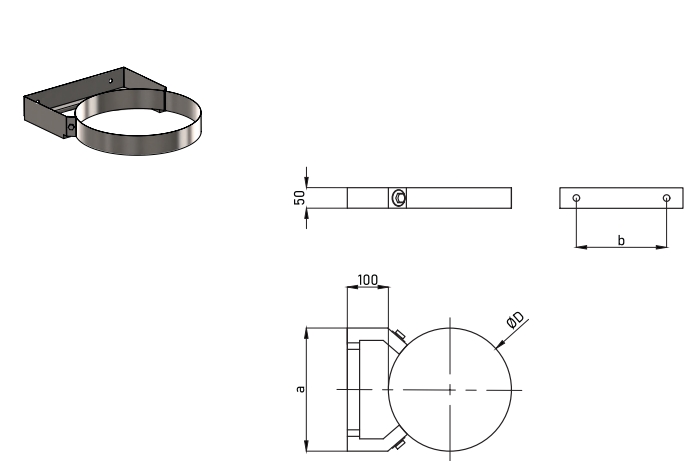

Informacija / Information / Информация				
Ød	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
ØD	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
150	1003K0001500	0,65	250	197
160	1003K0001600	0,68	260	198
180	1003K0001800	0,71	280	199
200	1003K0002000	0,75	300	200
230	1003K0002300	0,81	330	215
250	1003K0002500	0,85	350	225
280	1003K0002800	0,9	380	240
300	1003K0003000	0,95	400	250

KRONŠTEINAS / WALL BRACKET WITH BAND / КРОНШТЕЙН

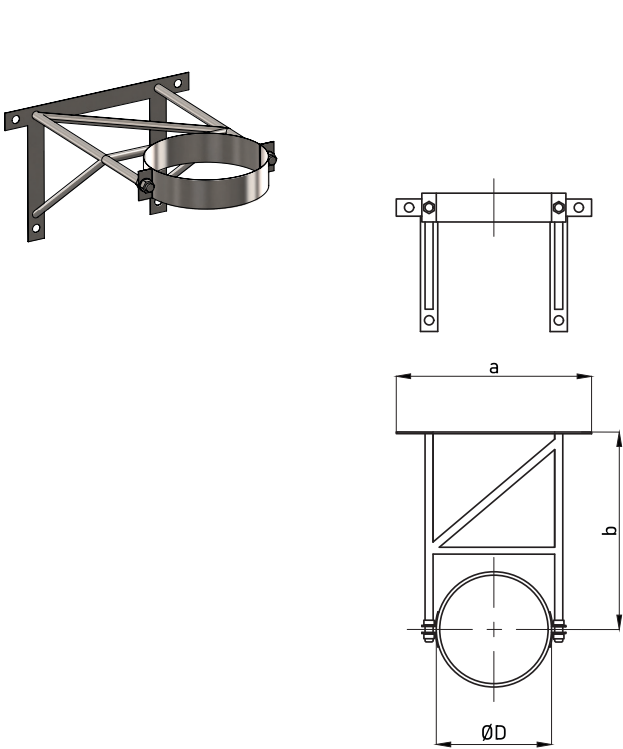

Informacija / Information / Информация			
Ød	Kodas/Code/Код	a, mm	b, mm
200-700	1003K0XX2000	300-800	300-1000


kur XX – atstumas nuo sienos.
Galimi atstumai 200 mm (20), 400mm (40), 600mm (60)

where XX – is the distance from the wall.
Possible values: 00 mm (20), 400mm (40), 600mm (60)

где XX – расстояние от стены.
Возможные значения: 200 мм (20), 400 мм(40), 600 мм (60)


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

PERDANGOS KRONŠTEINAS / CEILING SUPPORT / КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

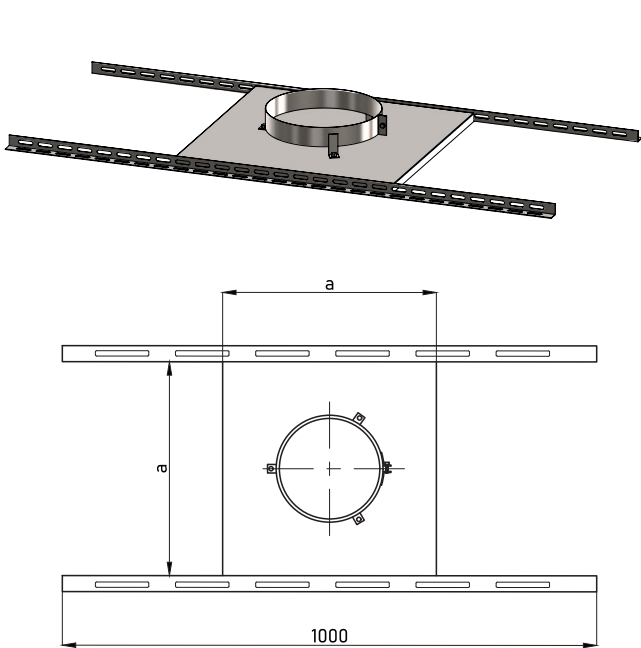

Informacija / Information / Информация				
ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
150	1,2	1003PK001500	3,48	250
160	1,2	1003PK001600	3,64	260
180	1,2	1003PK001800	3,73	280
200	1,2	1003PK002000	4,03	300
230	1,2	1003PK002300	4,3	330
250	1,2	1003PK002500	4,55	350
280	1,2	1003PK002800	4,69	380
300	1,2	1003PK003000	5,05	400
350	0,6	1003PK003500	5,92	450
400	0,6	1003PK004000	6,73	500
450	0,6	1003PK004500	7,49	550
500	0,6	1003PK005000	8,36	600
550	0,8	1003PK005500	9,24	650
600	0,8	1003PK006000	10,18	700


PASTOGĖS KRONŠTEINAS / RAFTER SUPPORT / КРОНШТЕЙН НА КРЫШЕ

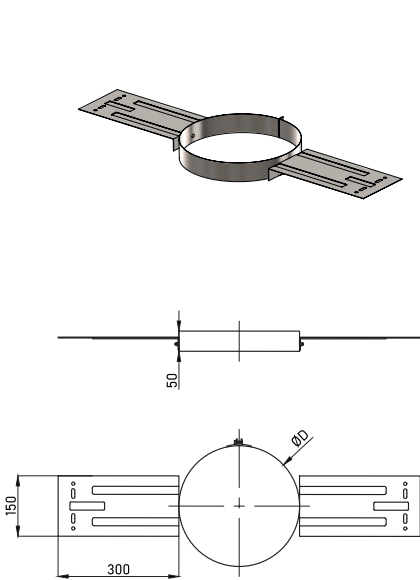

Informacija / Information / Информация		
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg
150	1003LL001500	2,55
160	1003LL001600	2,64
180	1003LL001800	2,73
200	1003LL002000	2,85
230	1003LL002300	3,03
250	1003LL002500	3,15
280	1003LL002800	3,3
300	1003LL003000	3,45
350	1003LL003500	3,55
400	1003LL004000	3,69
450	1003LL004500	3,82
500	1003LL005000	3,95
550	1003LL005500	4,08
600	1003LL006000	4,21

DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA


STOGO SANDARINIMO DETALĖ / ROOF FLASHING KIT / ДЕТАЛЬ УПЛОТНЕНИЯ КРЫШИ

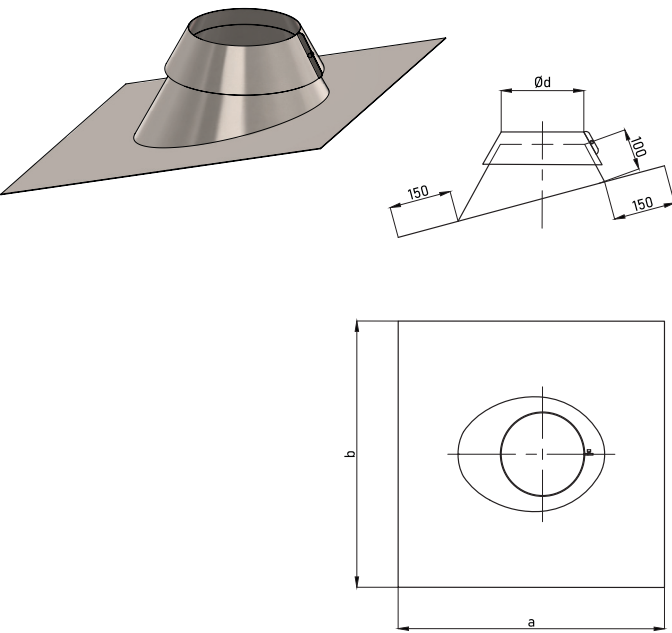

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
200	0,6	1003SD15002000	2,76	670	600
230	0,6	1003SD15002300	3,07	700	630
250	0,6	1003SD15002500	3,29	720	650
280	0,6	1003SD15002800	3,61	750	680
300	0,6	1003SD15003000	3,84	770	700
350	0,6	1003SD15003500	4,41	820	750
400	0,6	1003SD15004000	5	870	800
450	0,6	1003SD15004500	5,63	920	850
500	0,6	1003SD15005000	6,27	970	900
550	0,6	1003SD15005500	6,94	1020	950
600	0,6	1003SD15006000	7,63	1070	1000
650	0,6	1003SD15006500	8,35	1120	1050
700	0,6	1003SD15007000	9,09	1170	1100

kur 15 – stogo kampas. Galimi variantai: 0° (00), 30° (30), 45° (45)
where 15 – the roof angle. Possible options: 0° (00), 30° (30), 45° (45)
где 15 – угол наклона крыши. Возможные варианты: 0° (00), 30° (30), 45° (45)


DEKORATYVINIS KŪGINIS ŽIEDAS / DECORATIVE CONIC RING / ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО

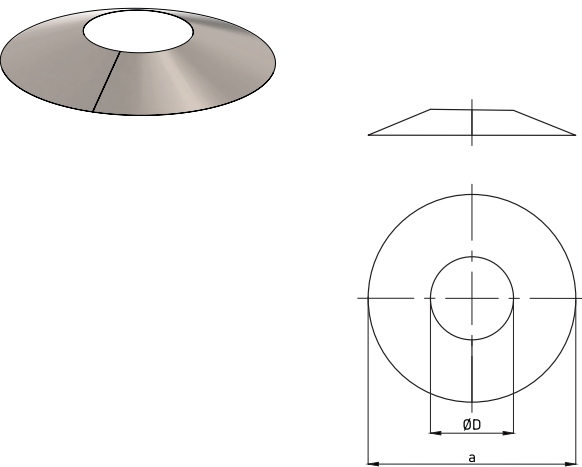

Informacija / Information / Информация			
Ød	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003SZ002000	0,24	500
230	1003SZ002300	0,28	530
250	1003SZ002500	0,31	550
280	1003SZ002800	0,34	580
300	1003SZ003000	0,37	600
350	1003SZ003500	0,43	650
400	1003SZ004000	0,49	700
450	1003SZ004500	0,55	750
500	1003SZ005000	0,61	800
550	1003SZ005500	0,67	850
600	1003SZ006000	0,73	900


DVISIENIAI
50 mm IZOLIACIJA

APVALI DEKORATYVINĖ DETALĖ / ROUND DECORATIVE DETAIL / ДЕКОРАТИВНАЯ ОКРУГЛАЯ ДЕТАЛЬ

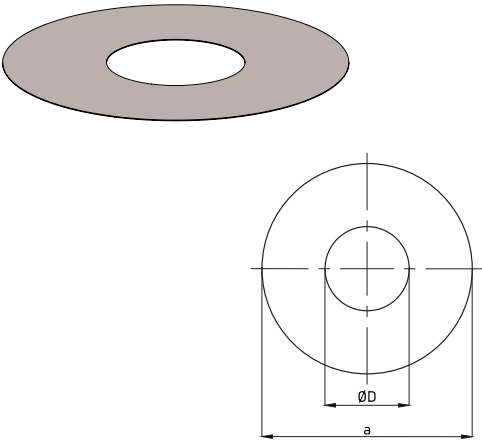

Informacija / Information / Информация			
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003DA002000	0,16	500
230	1003DA002300	0,18	530
250	1003DA002500	0,19	550
280	1003DA002800	0,2	580
300	1003DA003000	0,21	600
350	1003DA003500	0,24	650
400	1003DA004000	0,26	700
450	1003DA004500	0,28	750
500	1003DA005000	0,31	800
550	1003DA005500	0,33	850
600	1003DA006000	0,35	900

DEKORATYVINĖ DETALĖ IŠ DVIEJŲ DALIŲ / TWO-PIECE DECORATIVE DETAIL / ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

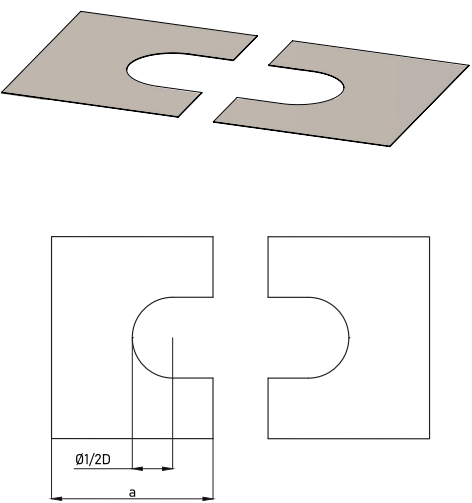


Informacija / Information / Информация			
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003DD002000	1,48	400
230	1003DD002300	1,6	415
250	1003DD002500	1,68	425
280	1003DD002800	1,8	440
300	1003DD003000	1,88	450
350	1003DD003500	2,08	475
400	1003DD004000	2,3	500
450	1003DD004500	2,52	525
500	1003DD005000	2,74	550
550	1003DD005500	2,96	575
600	1003DD006000	3,18	600

DVISIENIAI 50 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI DŪMTRAUKIAI DOUBLE-WALL CHIMNEYS ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Dvisieniai dūmtraukai su 25 mm izoliaciniu sluoksniu ir su silikoninėmis tarpinėmis /
Double-wall chimneys with a 25 mm thermal insulation layer and with silicone gaskets /
Двустенные дымоходы со слоем теплоизоляции 25 мм и с силиконовыми прокладками

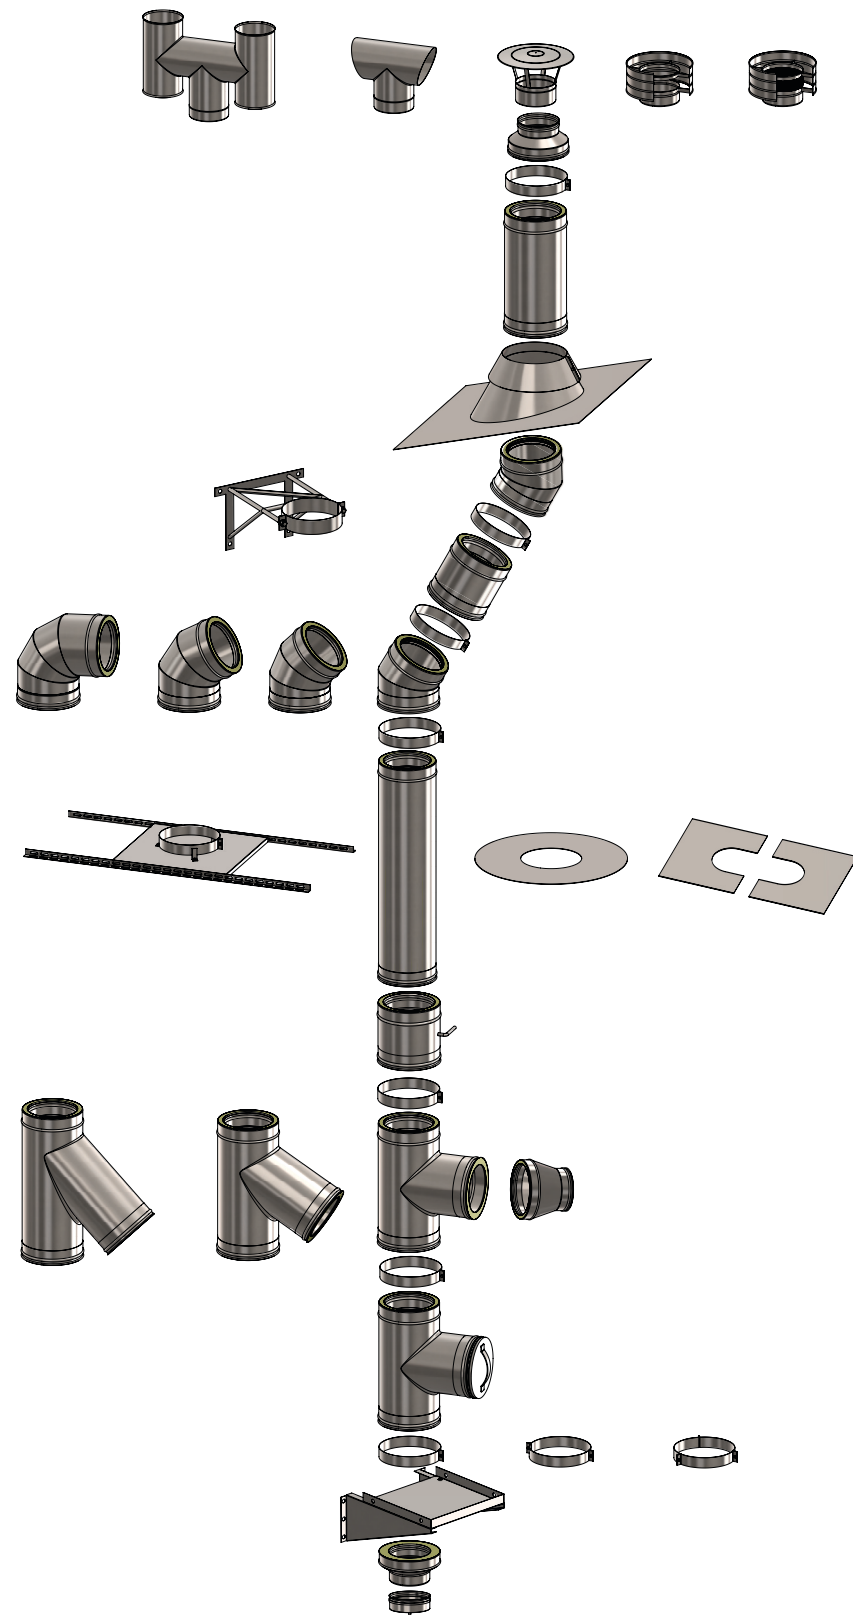

Dūmtraukių sistema DS25. Sistemos žymėjimas EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50060-O50

Dūmtraukių sistema DS25 skirta naudoti su dujinio arba skysto kuro katilais, židiniais bei krosnimis. Ji gali būti montuojama tiek pastato viduje, tiek išorėje, užtikrinant patikimą ir saugų dūmų šalinimą įvairiose sąlygose. Sistemoje veikia priverstinė trauka. Tinkama eksploatuoti drėgnomis sąlygomis.

Vidinis vamzdis gaminamas iš 0,6 mm storio karščiui ir rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno. Vamdzio gale įmontuota silikoninė tarpinė. Darbinė temperatūra ≤ 200°C. Konstrukcijoje naudojama 25 mm storio izoliacija. Išorinis vamzdis gaminamas iš nerūdijančio plieno arba miltelinio būdu dažyto nerūdijančio plieno, kuris suteikia papildomą apsaugą nuo aplinkos poveikio bei estetišką išvaizdą.



DS25 Chimney System. Designation code EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50060-G50

The DS25 chimney system is designed for use with gas or liquid fuel boilers, fireplaces and stoves. It can be installed both inside and outside the building, ensuring reliable and safe smoke removal in various conditions. The system operates under forced draft. Suitable for use in humid conditions.

The inner pipe is made of 0.6 mm thick heat and acid-resistant stainless steel. A silicone gasket is installed at the end of the pipe. Operating temperature ≤ 200°C. 25 mm thick insulation is used in the construction. The outer pipe is made of stainless steel or powder-coated stainless steel, which provides additional protection against environmental influences and an aesthetic appearance.



Дымоходная система DS25. Код обозначения EN 1856-1 T200-P1-W-V2-L50060-G50

Дымоходная система DS25 предназначена для использования с газовыми или жидкотопливными котлами, каминами и печами. Она может устанавливаться как внутри, так и снаружи здания, обеспечивая надежное и безопасное дымоудаление в различных условиях. Система работает с принудительной тягой. Подходит для использования во влажных условиях.


Внутренняя труба изготовлена из жаро- и кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. На конце трубы установлена силиконовая прокладка. Рабочая температура ≤ 200°C. В конструкции используется изоляция толщиной 25 мм. Внешняя труба изготовлена из нержавеющей стали или нержавеющей стали с порошковым покрытием, что обеспечивает дополнительную защиту от воздействия окружающей среды и эстетичный внешний вид.



DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-1000 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-1000 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-1000

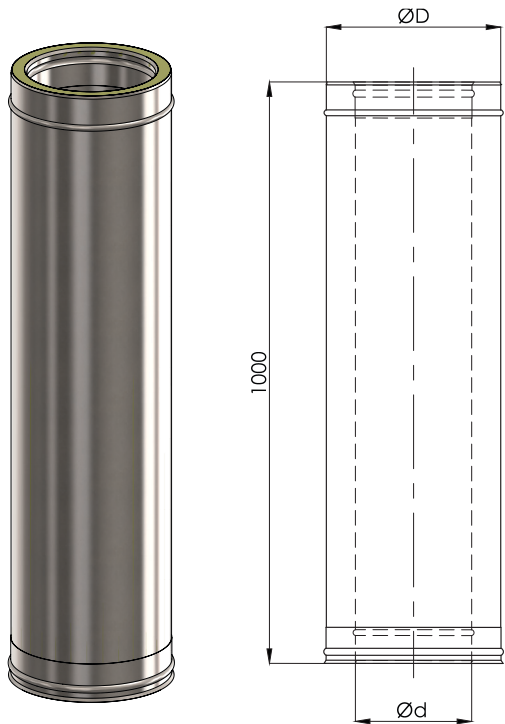

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	3123ST001015	4,23
130	180	0,6	3123ST001318	5,24
150	200	0,6	3123ST001520	5,93
180	230	0,6	3123ST001823	6,94
200	250	0,6	3123ST002025	7,61
230	280	0,6	3123ST002328	8,57
250	300	0,6	3123ST002530	9,3
280	330	0,6	3123ST002833	10,25
300	350	0,6	3123ST003035	11
350	400	0,6	3123ST003540	12,68
400	450	0,6	3123ST004045	14,38
450	500	0,6	3123ST004550	16,06
500	550	0,6	3123ST005055	17,76
550	600	0,8	3133ST005560	22,17
600	650	0,8	3133ST006065	24,08


DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-500 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-500 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-500

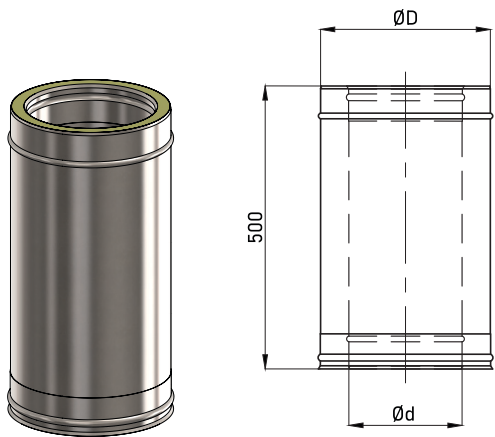

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	3123ST501015	2,12
130	180	0,6	3123ST501318	2,63
150	200	0,6	3123ST501520	2,97
180	230	0,6	3123ST501823	3,46
200	250	0,6	3123ST502025	3,82
230	280	0,6	3123ST502328	4,29
250	300	0,6	3123ST502530	4,65
280	330	0,6	3123ST502833	5,14
300	350	0,6	3123ST503035	5,5
350	400	0,6	3123ST503540	6,35
400	450	0,6	3123ST504045	7,2
450	500	0,6	3123ST504550	8,03
500	550	0,6	3123ST505055	8,88
550	600	0,8	3133ST505560	11,09
600	650	0,8	3133ST506065	12,07

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-250 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-250 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-250

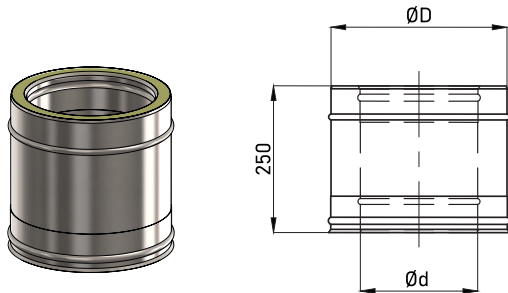


Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	3123ST251015	1,07
130	180	0,6	3123ST251318	1,32
150	200	0,6	3123ST251520	1,48
180	230	0,6	3123ST251823	1,72
200	250	0,6	3123ST252025	1,9
230	280	0,6	3123ST252328	2,13
250	300	0,6	3123ST252530	2,33
280	330	0,6	3123ST252833	2,56
300	350	0,6	3123ST253035	2,75
350	400	0,6	3123ST253540	3,16
400	450	0,6	3123ST254045	3,6
450	500	0,6	3123ST254550	4,01
500	550	0,6	3123ST255055	4,43
550	600	0,8	3133ST255560	5,55
600	650	0,8	3133ST256065	6,04

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS TRIŠAKIS 90° / DOUBLE WALL TEE 90° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 90°

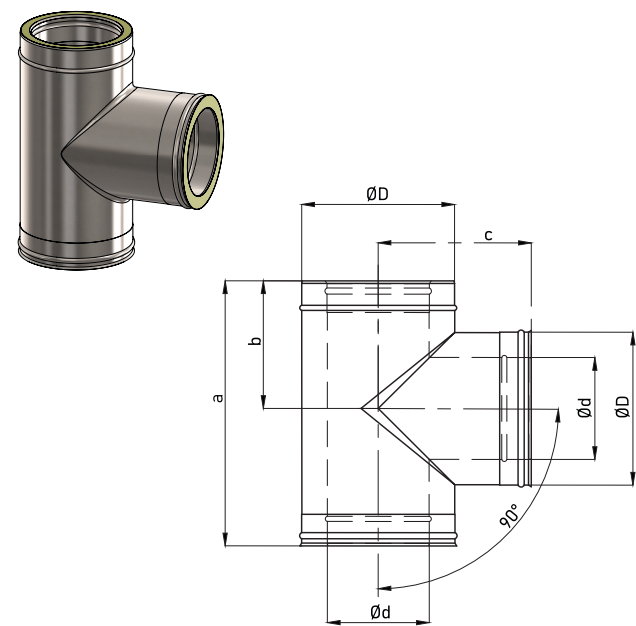

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	3123TR901015	2,14	381	168	225
130	180	0,6	3123TR901318	2,8	401	182	240
150	200	0,6	3123TR901520	3,18	421	191	250
180	230	0,6	3123TR901823	4	451	205	265
200	250	0,6	3123TR902025	4,52	471	214	275
230	280	0,6	3123TR902328	5,32	501	228	290
250	300	0,6	3123TR902530	5,95	521	237	300
280	330	0,6	3123TR902833	6,67	550	264	315
300	350	0,6	3123TR903035	7,19	572	260	325
350	400	0,6	3123TR903540	8,29	601	275	340
400	450	0,6	3123TR904045	9,38	622	283	350
450	500	0,6	3123TR904550	10,47	673	306	375
500	550	0,6	3123TR905055	11,58	722	328	400
550	600	0,8	3133TR905560	14,39	772	351	425
600	650	0,8	3133TR906065	15,64	823	374	450


DVISIENIS TRIŠAKIS 85° / DOUBLE WALL TEE 85° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 85°

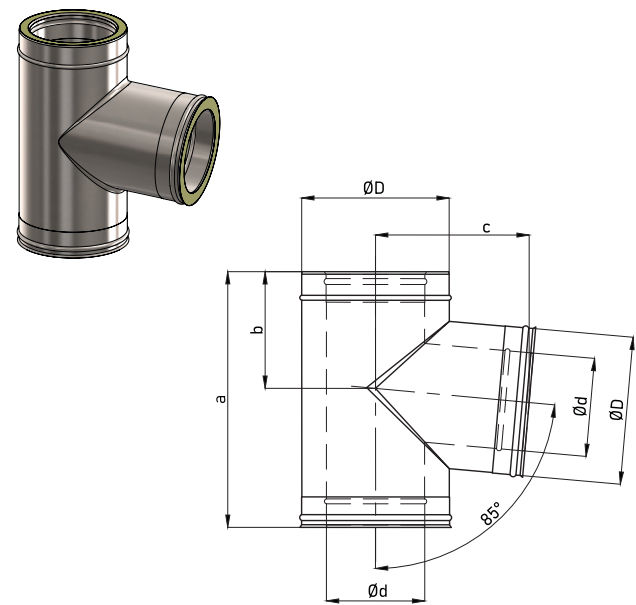

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	3123TR851015	2,14	381	168	231
130	180	0,6	3123TR851318	2,8	401	182	246
150	200	0,6	3123TR851520	3,18	421	191	259
180	230	0,6	3123TR851823	4	451	205	275
200	250	0,6	3123TR852025	4,52	471	214	286
230	280	0,6	3123TR852328	5,32	501	228	303
250	300	0,6	3123TR852530	5,95	521	237	313
280	330	0,6	3123TR852833	6,67	551	250	329
300	350	0,6	3123TR853035	7,19	572	260	341
350	400	0,6	3123TR853540	8,29	600	275	356
400	450	0,6	3123TR854045	9,78	622	283	368
450	500	0,6	3123TR854550	11,11	673	306	396
500	550	0,6	3123TR855055	12,27	722	328	423
550	600	0,8	3133TR855560	15,11	772	351	450
600	650	0,8	3133TR856065	15,99	823	374	477


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS TRIŠAKIS 60° / DOUBLE WALL TEE 60° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 60°

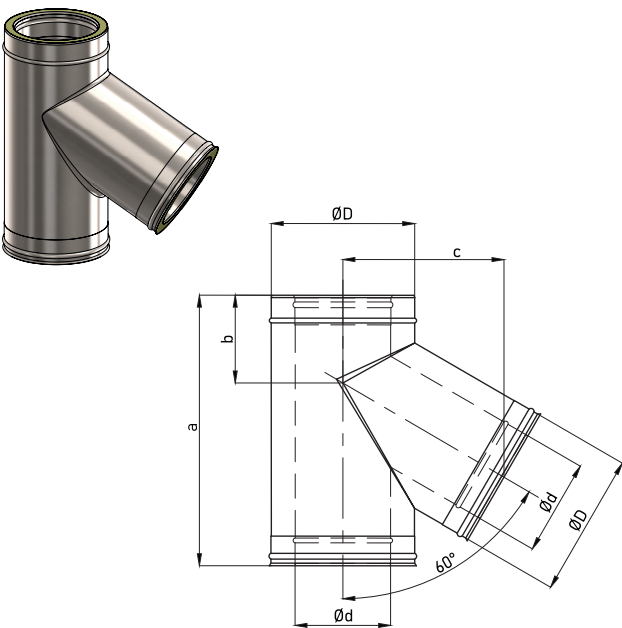

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	3123TR601015	2,36	394	146	226
130	180	0,6	3123TR601318	3,11	428	154	248
150	200	0,6	3123TR601520	3,66	451	158	263
180	230	0,6	3123TR601823	4,52	486	166	285
200	250	0,6	3123TR602025	5,16	509	169	300
230	280	0,6	3123TR602328	6,12	543	181	323
250	300	0,6	3123TR602530	6,9	567	186	338
280	330	0,6	3123TR602833	7,97	601	195	360
300	350	0,6	3123TR603035	8,85	624	206	365
350	400	0,6	3123TR603540	10,18	655	212	398
400	450	0,6	3123TR604045	11,53	682	215	412
450	500	0,6	3123TR604550	12,86	740	235	441
500	550	0,6	3123TR605055	14,21	797	243	489
550	600	0,8	3133TR605560	17,52	855	263	516
600	650	0,8	3133TR606065	19,05	913	271	564

DVISIENIS TRIŠAKIS 45° / DOUBLE WALL TEE 45° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 45°

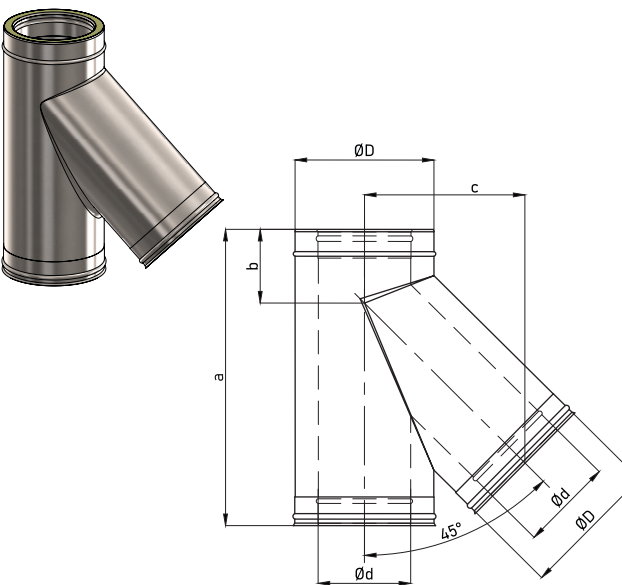


Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	3123TR451015	3,22	432	132	209
130	180	0,6	3123TR451318	4,34	475	138	246
150	200	0,6	3123TR451520	5,18	503	142	262
180	230	0,6	3123TR451823	6,55	546	148	289
200	250	0,6	3123TR452025	7,56	574	152	305
230	280	0,6	3123TR452328	9,09	616	158	331
250	300	0,6	3123TR452530	10,33	645	162	348
280	330	0,6	3123TR452833	12,08	666	177	358
300	350	0,6	3123TR453035	13,68	715	173	390
350	400	0,6	3123TR453540	15,75	758	178	416
400	450	0,6	3123TR454045	17,82	786	182	433
450	500	0,6	3123TR454550	19,9	857	193	476
500	550	0,6	3123TR455055	21,98	927	203	518
550	600	0,8	3133TR455560	27,19	998	214	561
600	650	0,8	3133TR456065	29,54	1069	224	604

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA


DVISIENĖ PRAVALA SU AKLE / DOUBLE WALL INSPECTION WITH BASE PLUG / ДВУСТЕННАЯ РЕВИЗИЯ С ЗАГЛУШКОЙ

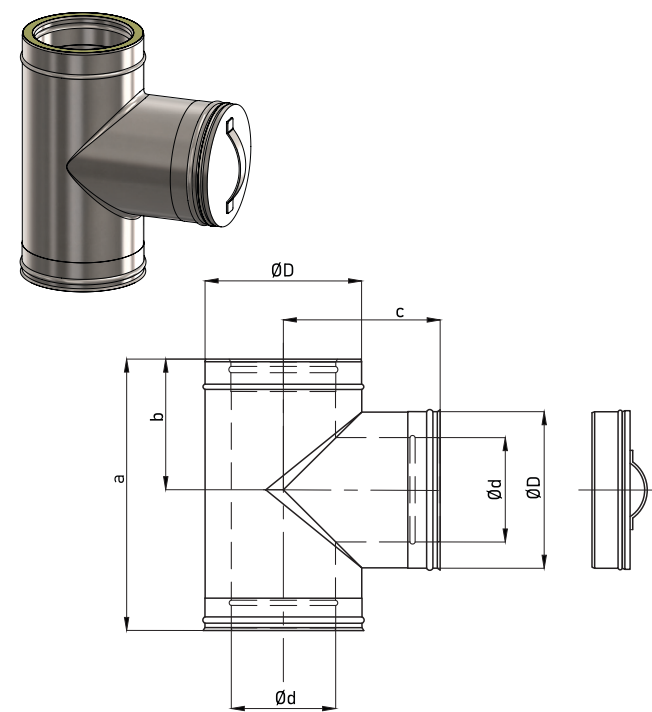

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	3123PR001015	2,14	432	132	209
130	180	0,6	3123PR001318	2,8	475	138	246
150	200	0,6	3123PR001520	3,18	503	142	262
180	230	0,6	3123PR001823	4	546	148	289
200	250	0,6	3123PR002025	4,52	574	152	305
230	280	0,6	3123PR002328	5,32	616	158	331
250	300	0,6	3123PR002530	5,95	645	162	348
280	330	0,6	3123PR002833	6,67	666	177	358
300	350	0,6	3123PR003035	7,19	715	173	390
350	400	0,6	3123PR003540	6,77	758	178	416
400	450	0,6	3123PR004045	7,32	786	182	433
450	500	0,6	3123PR004550	6,85	857	193	476
500	550	0,6	3123PR005055	7,41	927	203	518
550	600	0,8	3133PR005560	6,94	998	214	561
600	650	0,8	3133PR006065	7,47	1069	224	604


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 90° / DOUBLE WALL ELBOW 90° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 90°

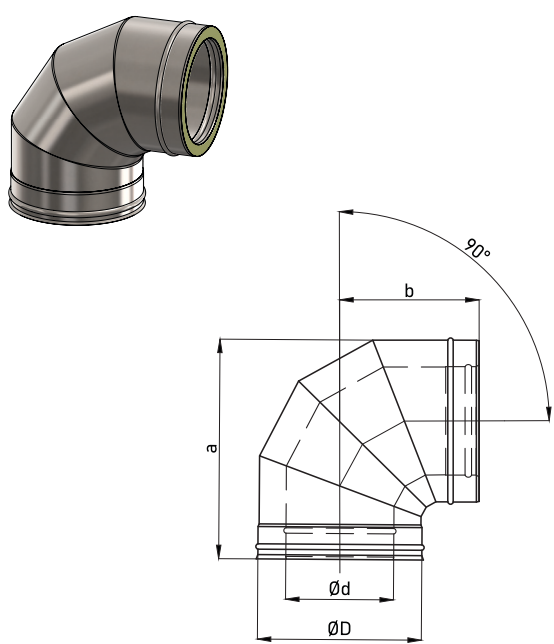

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	3123AL901015	1,58	263	182
130	180	0,6	3123AL901318	2,08	283	197
150	200	0,6	3123AL901520	1,58	313	207
180	230	0,6	3123AL901823	2,08	343	222
200	250	0,6	3123AL902025	2,44	363	232
230	280	0,6	3123AL902328	3,01	393	247
250	300	0,6	3123AL902530	3,42	413	257
280	330	0,6	3123AL902833	4,06	443	272
300	350	0,6	3123AL903035	4,55	463	282
350	400	0,6	3123AL903540	5,24	493	297
400	450	0,6	3123AL904045	5,83	513	307
450	500	0,6	3123AL904550	6,75	563	332
500	550	0,6	3123AL905055	7,64	613	357
550	600	0,8	3133AL905560	9,3	663	382
600	650	0,8	3133AL906065	10,27	713	407

DVISIENĖ ALKŪNĖ 85° / DOUBLE WALL ELBOW 85° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 85°

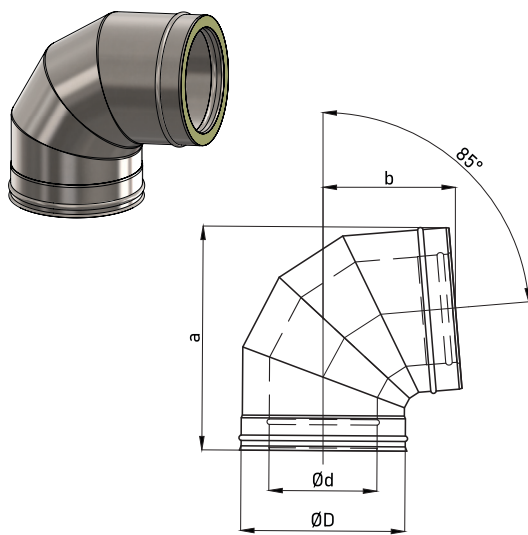


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	3123AL851015	1,58	270	178
130	180	0,6	3123AL851318	2,08	300	191
150	200	0,6	3123AL851520	2,44	320	198
180	230	0,6	3123AL851823	3,01	350	211
200	250	0,6	3123AL852025	3,42	370	220
230	280	0,6	3123AL852328	4,06	400	234
250	300	0,6	3123AL852530	4,55	420	243
280	330	0,6	3123AL852833	5,24	450	257
300	350	0,6	3123AL853035	5,83	470	266
350	400	0,6	3123AL853540	6,05	500	280
400	450	0,6	3123AL854045	6,84	520	289
450	500	0,6	3123AL854550	7,7	570	312
500	550	0,6	3123AL855055	8,52	620	334
550	600	0,8	3133AL855560	10,68	670	357
600	650	0,8	3133AL856065	11,64	720	380

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 60° / DOUBLE WALL ELBOW 60° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 60°

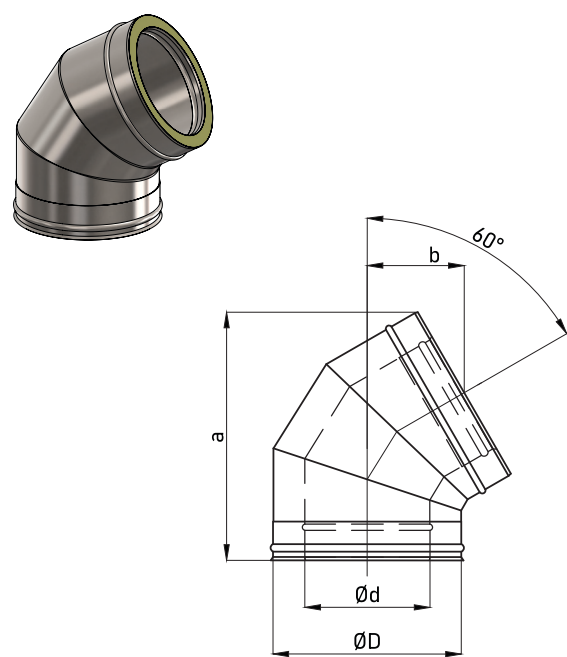

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	3123AL601015	1,27	272	124
130	180	0,6	3123AL601318	1,61	289	131
150	200	0,6	3123AL601520	1,89	315	129
180	230	0,6	3123AL601823	2,33	341	136
200	250	0,6	3123AL602025	2,64	358	141
230	280	0,6	3123AL602328	3,09	384	149
250	300	0,6	3123AL602530	3,47	402	154
280	330	0,6	3123AL602833	3,98	428	161
300	350	0,6	3123AL603035	4,39	445	166
350	400	0,6	3123AL603540	5,05	475	174
400	450	0,6	3123AL604045	5,72	488	179
450	500	0,6	3123AL604550	6,38	532	191
500	550	0,6	3123AL605055	7,04	575	204
550	600	0,8	3133AL605560	8,72	618	216
600	650	0,8	3133AL606065	9,47	661	229


DVISIENĖ ALKŪNĖ 45° / DOUBLE WALL ELBOW 45° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 45°

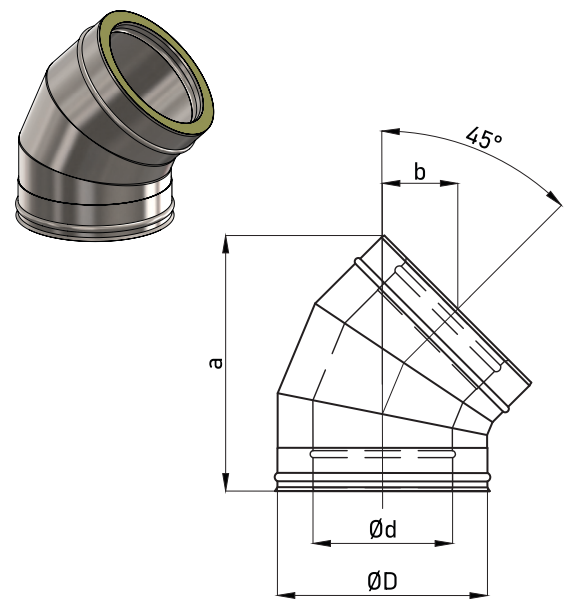

Information/Informacija/Information/Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	3123AL451015	1,15	265	87
130	180	0,6	3123AL451318	1,48	284	91
150	200	0,6	3123AL451520	1,73	300	94
180	230	0,6	3123AL451823	2,09	321	98
200	250	0,6	3123AL452025	2,34	335	101
230	280	0,6	3123AL452328	2,76	356	105
250	300	0,6	3123AL452530	3,08	371	108
280	330	0,6	3123AL452833	3,5	392	112
300	350	0,6	3123AL453035	3,84	400	115
350	400	0,6	3123AL453540	4,42	427	120
400	450	0,6	3123AL454045	4,99	441	123
450	500	0,6	3123AL454550	5,57	477	131
500	550	0,6	3123AL455055	6,14	512	138
550	600	0,8	3133AL455560	7,62	547	145
600	650	0,8	3133AL456065	8,27	583	152

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENĖ ALKŪNĖ 30° / DOUBLE WALL ELBOW 30° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 30°

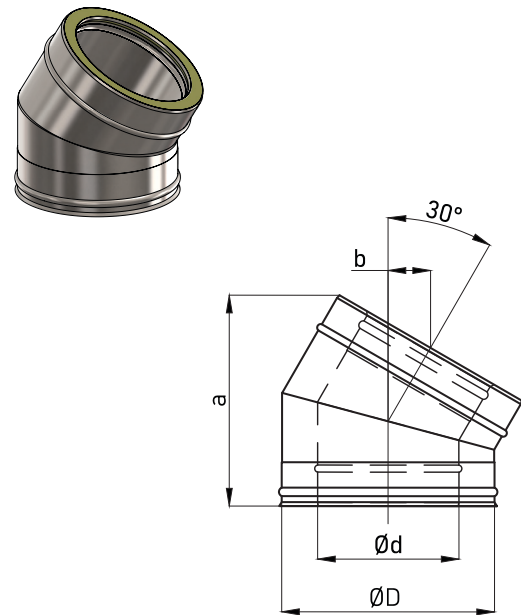


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	3123AL301015	0,79	228	51
130	180	0,6	3123AL301318	1	243	53
150	200	0,6	3123AL301520	1,16	253	54
180	230	0,6	3123AL301823	1,41	268	56
200	250	0,6	3123AL302025	1,62	278	57
230	280	0,6	3123AL302328	1,87	293	59
250	300	0,6	3123AL302530	2,08	303	60
280	330	0,6	3123AL302833	2,38	318	62
300	350	0,6	3123AL303035	2,62	328	64
350	400	0,6	3123AL303540	3,02	349	66
400	450	0,6	3123AL304045	3,43	353	67
450	500	0,6	3123AL304550	3,84	378	70
500	550	0,6	3123AL305055	4,24	403	74
550	600	0,8	3133AL305560	5,26	428	77
600	650	0,8	3133AL306065	5,72	453	81

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS / DOUBLE WALL DRAIN PLUG LATERAL / ДВУСТЕННЫЙ СБОРНИК КОНДЕНСАТА БОКОВОЙ

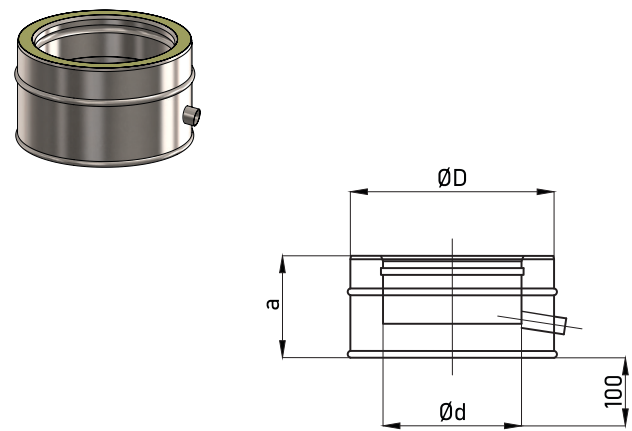

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	
100	150	0,6	3123KR001015	0,49	
130	180	0,6	3123KR001318	0,62	
150	200	0,6	3123KR001520	0,74	
180	230	0,6	3123KR001823	0,93	
200	250	0,6	3123KR002025	1,02	
230	280	0,6	3123KR002328	1,23	
250	300	0,6	3123KR002530	1,31	
280	330	0,6	3123KR002833	1,54	
300	350	0,6	3123KR003035	1,64	
350	400	0,6	3123KR003540	1,94	
400	450	0,6	3123KR004045	2,2	
450	500	0,6	3123KR004550	2,46	
500	550	0,6	3123KR005055	2,81	
550	600	0,6	3133KR005560	3,06	
600	650	0,8	3133KR006065	3,41	


DVISIENĖ SKLENDĖ / DOUBLE WALL DAMPER / ДВУСТЕННЫЙ ШИБЕР

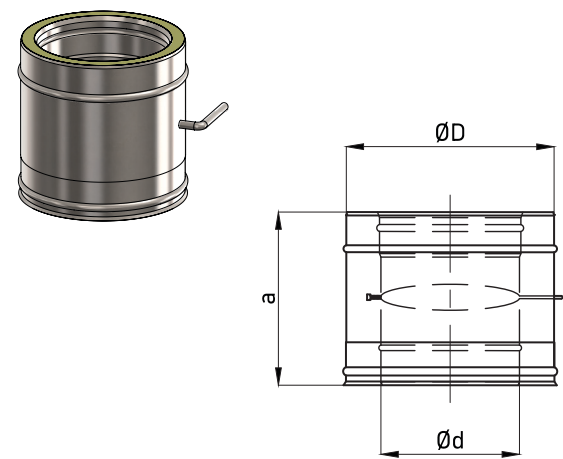

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	150	0,6	3123SK001015	2,06	150
130	180	0,6	3123SK001318	2,65	150
150	200	0,6	3123SK001520	3,11	150
180	230	0,6	3123SK001823	3,73	150
200	250	0,6	3123SK002025	4,35	150
230	280	0,6	3123SK002328	5,11	230
250	300	0,6	3123SK002530	5,62	250
280	330	0,6	3123SK002833	6,48	280
300	350	0,6	3123SK003035	7,17	300
350	400	0,6	3123SK003540	9,1	350
400	450	0,6	3123SK004045	11,35	400
450	500	0,6	3123SK004550	14,05	450
500	550	0,6	3123SK005055	17,02	500
550	600	0,8	3133SK005560	21,45	550
600	650	0,8	3133SK006065	24,33	600


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

VIRŠUTINIS ANTGALIS / TOP COVER / ВЕРХНИЙ НАКОНЕЧНИК

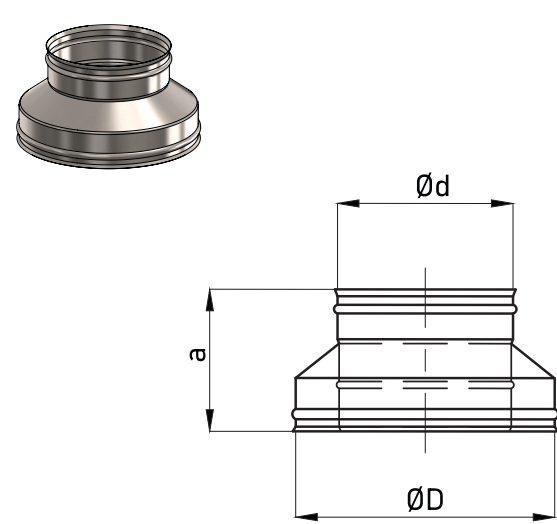

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	150	0,6	3122VA001015	0,23	150
130	180	0,6	3122VA001318	0,29	150
150	200	0,6	3122VA001520	0,35	150
180	230	0,6	3122VA001823	0,4	150
200	250	0,6	3122VA002025	0,44	150
230	280	0,6	3122VA002328	0,52	230
250	300	0,6	3122VA002530	0,56	250
280	330	0,6	3122VA002833	0,63	280
300	350	0,6	3122VA003035	0,7	300
350	400	0,6	3122VA003540	0,82	350
400	450	0,6	3122VA004045	0,94	400
450	500	0,6	3122VA004550	1,06	450
500	550	0,6	3122VA005055	1,18	500
550	600	0,8	3133VA005560	1,3	550
600	650	0,8	3133VA006065	1,42	600

APATINIS ANTGALIS / BOTTOM COVER / НИЖНИЙ НАКОНЕЧНИК

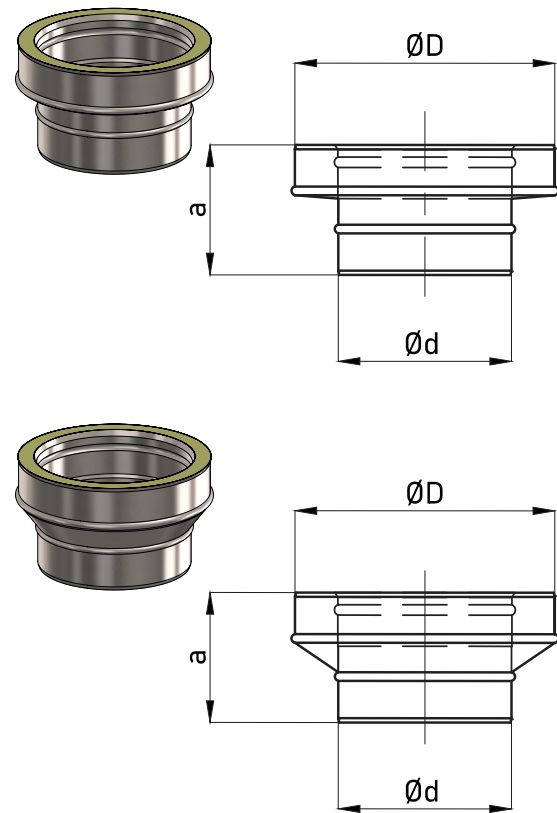


Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	150	0,6	3123AA001015	0,4	150
130	180	0,6	3123AA001318	0,5	150
150	200	0,6	3123AA001520	0,59	150
180	230	0,6	3123AA001823	0,69	150
200	250	0,6	3123AA002025	0,76	150
230	280	0,6	3123AA002328	0,87	230
250	300	0,6	3123AA002530	0,94	250
280	330	0,6	3123AA002833	1,05	280
300	350	0,6	3123AA003035	1,14	300
350	400	0,6	3123AA003540	1,32	350
400	450	0,6	3123AA004045	1,5	400
450	500	0,6	3123AA004550	1,69	450
500	550	0,6	3123AA005055	1,87	500
550	600	0,8	3133AA005560	2,05	550
600	650	0,8	3133AA006065	2,24	600

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIS PERĖJIMAS / DOUBLE WALL INCREASER / ДВУСТЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК

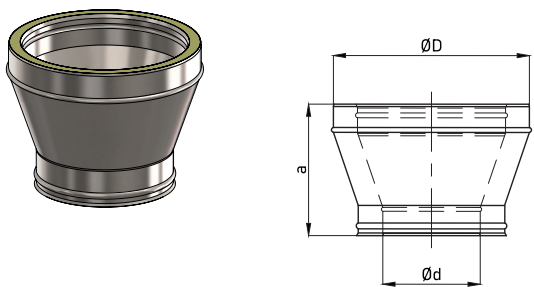


Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	150 - 650	0,6	3123PE00ddDD	200

DVISIENIS IŠCENTRINIS PERĖJIMAS / DOUBLE WALL ECCENTRIC INCREASER / ДВУСТЕННЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

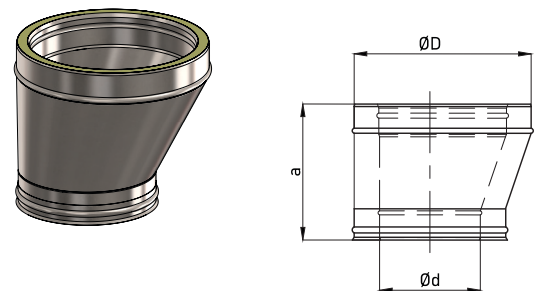

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	150 - 350	0,6	3123PE01ddDD	220


DVISIENIS PERĖJIMAS SU POSLINKIU / DOUBLE WALL OFFSET - ADAPTER / ДВУСТЕННЫЙ ПЕРЕХОДНИК СО СМЕЩЕНИЕМ

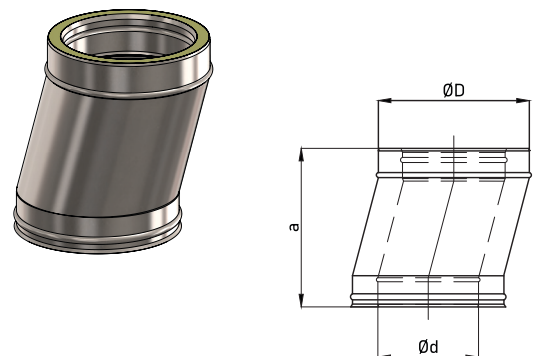

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a, mm
100 - 600	150 - 650	0,6	3123PE01ddDD	240


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

AKLĖ (PLIUSINĖ) / BASE PLUG (PLIUS) / ЗАГЛУШКА (ПЛЮС)

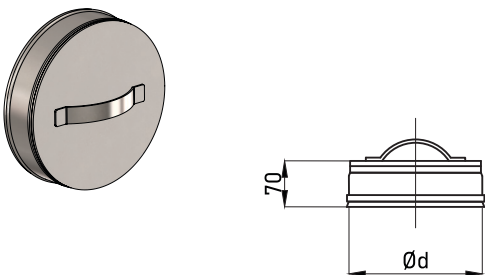

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK011000	0,21
115	0,6	7220AK011150	0,24
130	0,6	7220AK011300	0,27
150	0,6	7220AK011500	0,24
160	0,6	7220AK011600	0,33
180	0,6	7220AK011800	0,38
200	0,6	7220AK012000	0,43
230	0,6	7220AK012300	0,51
250	0,6	7220AK012500	0,56
280	0,6	7220AK012800	0,65
300	0,6	7220AK013000	0,76
350	0,6	7220AK013500	0,87
400	0,6	7220AK014000	0,98
450	0,6	7220AK014500	1,09
500	0,6	7220AK015000	1,2
550	0,6	7220AK015500	1,31
600	0,8	7230AK016000	1,42

BASE PLUG / AKLĖ / QUETSCHDECKEL / ЗАГЛУШКА

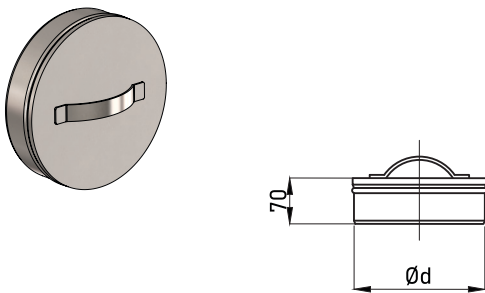


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK021000	0,18
115	0,6	7220AK021150	0,21
130	0,6	7220AK021300	0,24
150	0,6	7220AK021500	0,21
160	0,6	7220AK021600	0,3
180	0,6	7220AK021800	0,35
200	0,6	7220AK022000	0,4
230	0,6	7220AK022300	0,48
250	0,6	7220AK022500	0,53
280	0,6	7220AK022800	0,62
300	0,6	7220AK023000	0,73
350	0,6	7220AK023500	0,84
400	0,6	7220AK024000	0,95
450	0,6	7220AK024500	1,06
500	0,6	7220AK025000	1,17
550	0,6	7220AK025500	1,28
600	0,8	7230AK026000	1,39

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

VAMZDŽIŲ SUVERŽAMOJI JUOSTA / PIPE CLAMP / ЗАЖИМ



Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP001500	0,13
160	0,6	1003AP001600	0,14
180	0,6	1003AP001800	0,15
200	0,6	1003AP002000	0,16
230	0,6	1003AP002300	0,18
250	0,6	1003AP002500	0,19
280	0,6	1003AP002800	0,21
300	0,6	1003AP003000	0,22
350	0,6	1003AP003500	0,25
400	0,6	1003AP004000	0,29
450	0,6	1003AP004500	0,31
500	0,6	1003AP005000	0,34
550	0,8	1003AP005500	0,38
600	0,8	1003AP006000	0,4


SUJUNGIAMOJI APKABA / LOCKING BAND / ХОМУТ

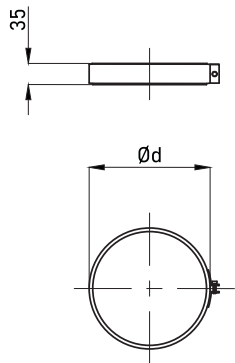

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP011500	0,11
160	0,6	1003AP011600	0,12
180	0,6	1003AP011800	0,13
200	0,6	1003AP012000	0,14
230	0,6	1003AP012300	0,16
250	0,6	1003AP012500	0,17
280	0,6	1003AP012800	0,18
300	0,6	1003AP013000	0,19
350	0,6	1003AP013500	0,22
400	0,6	1003AP014000	0,25
450	0,6	1003AP014500	0,27
500	0,6	1003AP015000	0,3
550	0,8	1003AP015500	0,33
600	0,8	1003AP016000	0,35


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

DVIEJŲ DALIŲ APKABA / BAND FROM TWO PARTS / ХОМУТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

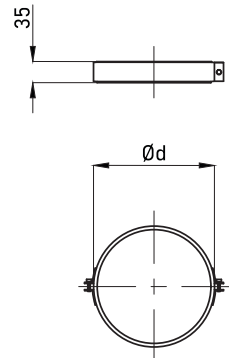

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP021500	0,17
160	0,6	1003AP021600	0,18
180	0,6	1003AP021800	0,19
200	0,6	1003AP022000	0,2
230	0,6	1003AP022300	0,21
250	0,6	1003AP022500	0,23
280	0,6	1003AP022800	0,24
300	0,6	1003AP023000	0,25
350	0,6	1003AP023500	0,28
400	0,6	1003AP024000	0,3
450	0,6	1003AP024500	0,33
500	0,6	1003AP025000	0,36
550	0,8	1003AP025500	0,38
600	0,8	1003AP026000	0,41

TRIJŲ DALIŲ APKABA / BAND FROM THREE PARTS / ХОМУТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ

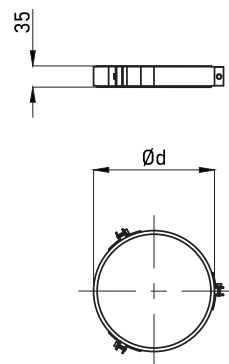


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
150	0,6	1003AP031500	0,22
160	0,6	1003AP031600	0,23
180	0,6	1003AP031800	0,24
200	0,6	1003AP032000	0,25
230	0,6	1003AP032300	0,26
250	0,6	1003AP032500	0,27
280	0,6	1003AP032800	0,29
300	0,6	1003AP033000	0,3
350	0,6	1003AP033500	0,33
400	0,6	1003AP034000	0,35
450	0,6	1003AP034500	0,38
500	0,6	1003AP035000	0,41
550	0,8	1003AP035500	0,43
600	0,8	1003AP036000	0,46

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

STOGELIS / RAIN CAP / ГРИБОК

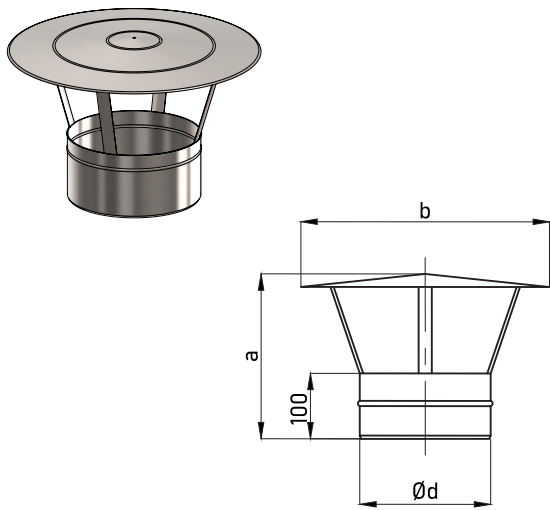

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG001000	0,31	242	190
115	0,6	7220SG001150	0,38	244	219
130	0,6	7220SG001300	0,45	245	247
150	0,6	7220SG001500	0,6	247	285
160	0,6	7220SG001600	0,66	248	304
180	0,6	7220SG001800	0,78	250	342
200	0,6	7220SG002000	0,95	252	380
230	0,6	7220SG002300	1,29	255	437
250	0,6	7220SG002500	1,64	257	475
280	0,6	7220SG002800	1,98	260	532
300	0,6	7220SG003000	2,38	262	570
350	0,6	7220SG003500	3,1	267	665
400	0,6	7220SG004000	3,97	272	760
450	0,6	7220SG004500	4,83	277	855
500	0,6	7220SG005000	5,98	282	950
550	0,6	7220SG005500	6,73	287	1045
600	0,8	7230SG006000	10,5	292	1140


T-STOGELIS / RAIN CAP-T / ГРИБОК-T

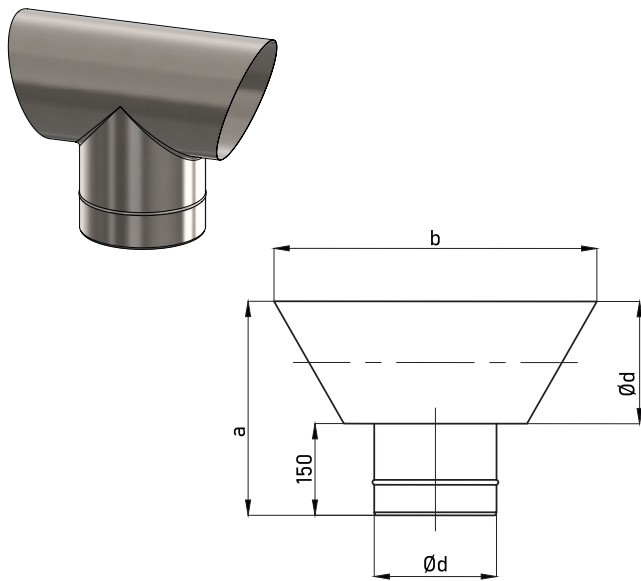

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG011000	0,64	250	316
115	0,6	7220SG011150	0,8	265	348
130	0,6	7220SG011300	0,99	280	380
150	0,6	7220SG011500	1,27	300	423
160	0,6	7220SG011600	1,42	310	445
180	0,6	7220SG011800	1,74	330	488
200	0,6	7220SG012000	2,1	350	531
230	0,6	7220SG012300	2,7	380	596
250	0,6	7220SG012500	3,14	400	639
280	0,6	7220SG012800	3,86	430	704
300	0,6	7220SG013000	4,39	450	747

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA


H-STOGELIS / RAIN CAP-H / ГРИБОК-H

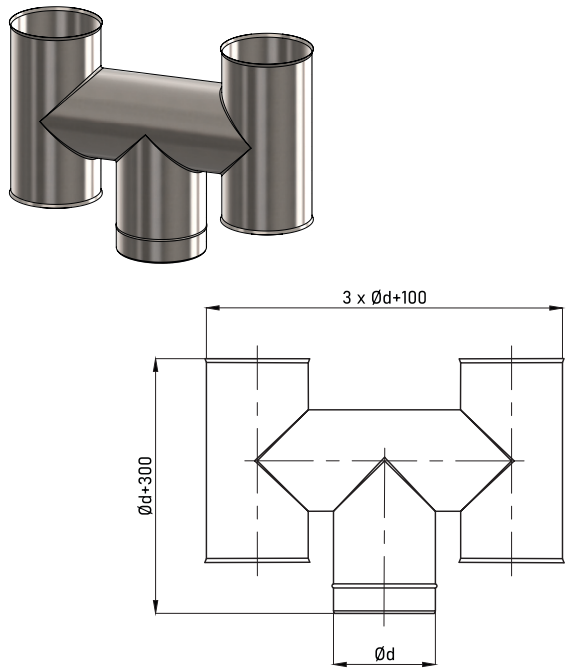

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220SG021000	1,21
115	0,6	7220SG021150	1,46
130	0,6	7220SG021300	1,74
150	0,6	7220SG021500	2,15
160	0,6	7220SG021600	2,36
180	0,6	7220SG021800	2,82
200	0,6	7220SG022000	3,32
230	0,6	7220SG022300	4,13
250	0,6	7220SG022500	4,71
280	0,6	7220SG022800	5,66
300	0,6	7220SG023000	6,33

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA


DEFLEKTORIUS / DEFLECTOR / ДЕФЛЕКТОР

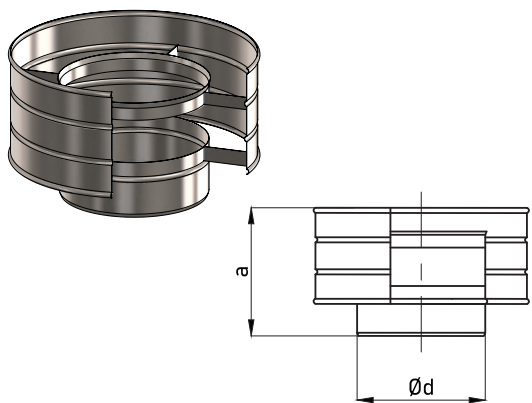

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220DF10XX00	200

kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер


KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS - DEFLEKTORIUS / SPARK CATCHER - DEFLECTOR / ИСКРОЛОВИТЕЛЬ - ДЕФЛЕКТОР

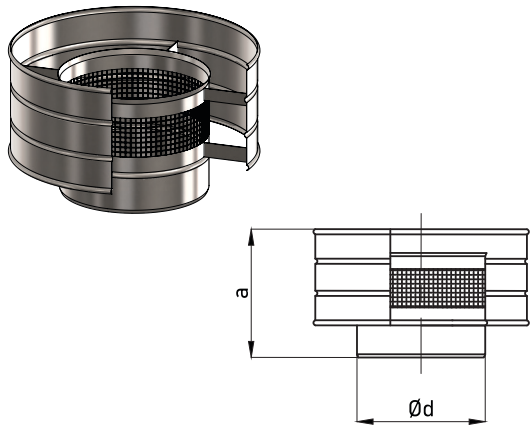

Informacija / Information / Информация			
Ød	TStoris/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220KB10XX00	200


kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер

AIKŠTELĖ / SUPPORT / ПЛОЩАДКА

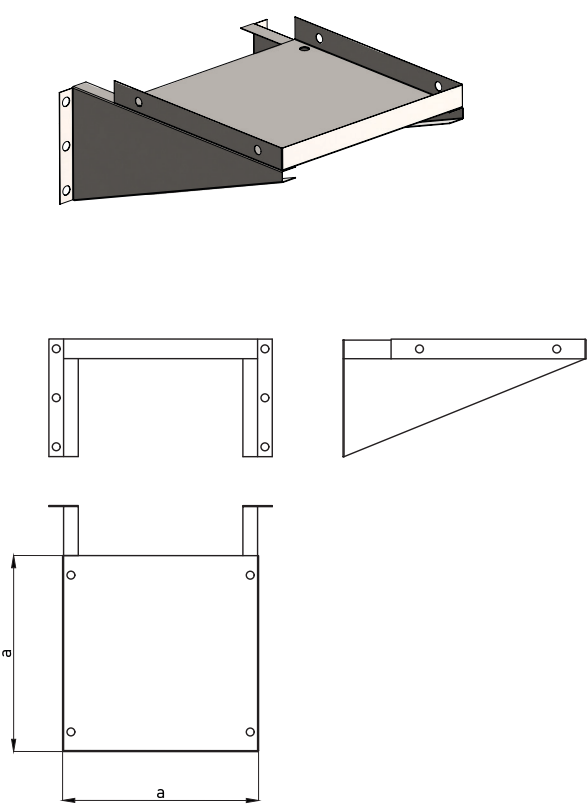

Informacija / Information / Информация				
ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1,2	1003A0002000	3,78	300
230	1,2	1003A0002300	4,23	330
250	1,2	1003A0002500	4,53	350
280	1,2	1003A0002800	5,01	380
300	1,2	1003A0003000	5,34	400
350	1,2	1003A0003500	7,74	450
400	1,2	1003A0004000	9,02	500
450	1,2	1003A0004500	10,37	550
500	1,2	1003A0005000	12,29	600
550	1,2	1003A0005500	13,85	650
600	1,2	1003A0006000	20,63	700
650	1,2	1003A0006500	23,1	750
700	1,2	1003A0007000	25,93	800


SIENINIS KRONŠTEINAS, L-100MM / WALL BRACKET, L-100MM / КРОНШТЕЙН ДЛ-100ММ

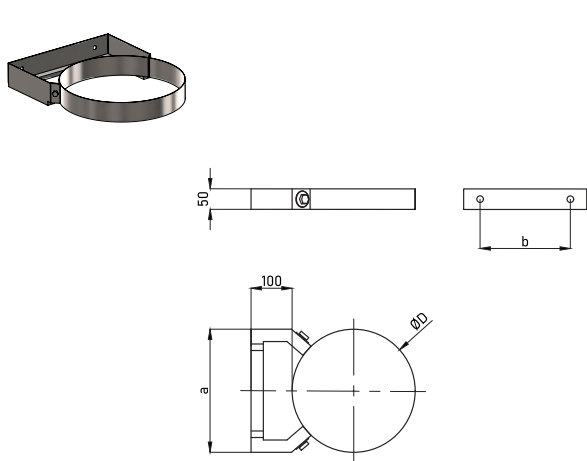

Informacija / Information / Информация				
Ød	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
150	1003K0001500	0,65	250	197
160	1003K0001600	0,68	260	198
180	1003K0001800	0,71	280	199
200	1003K0002000	0,75	300	200
230	1003K0002300	0,81	330	215
250	1003K0002500	0,85	350	225
280	1003K0002800	0,9	380	240
300	1003K0003000	0,95	400	250

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

KRONŠTEINAS / WALL BRACKET WITH BAND / КРОНШТЕЙН

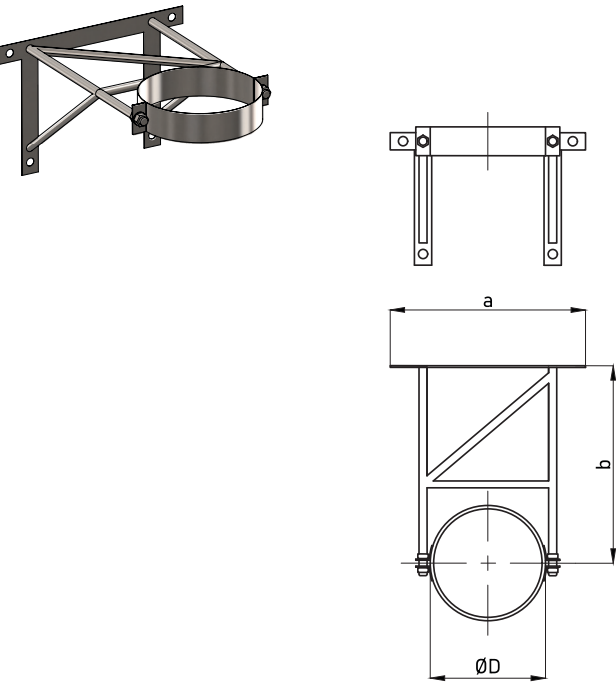


Informacija / Information / Информация			
Ød	Kodas/Code/Код	a, mm	b, mm
200-700	1003K0XX2000	300-800	300-1000

kur XX – atstumas nuo sienos.
Galimi atstumai 200 mm (20), 400mm (40), 600mm (60)

where XX – is the distance from the wall.
Possible values: 00 mm (20), 400mm (40), 600mm (60)

где XX – расстояние от стены.
Возможные значения: 200 мм (20), 400 мм(40), 600 мм (60)


PERDANGOS KRONŠTEINAS / CEILING SUPPORT / КРОНШТЕЙН ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ

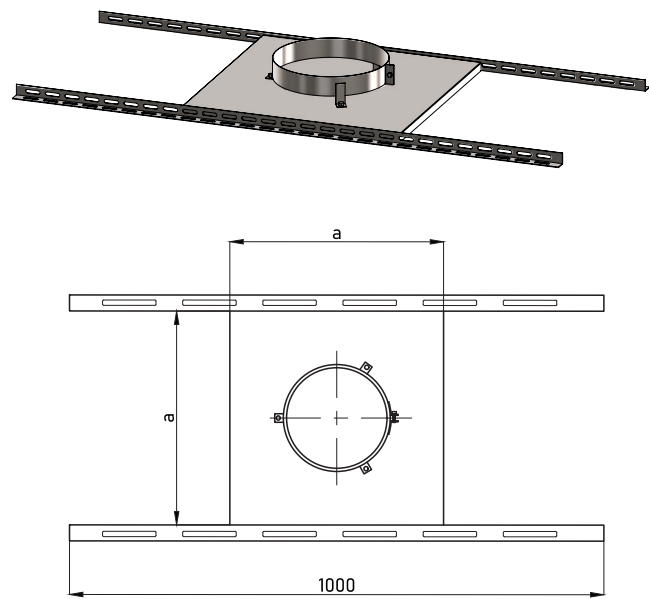

Informacija / Information / Информация				
ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
150	1,2	1003PK001500	3,48	250
160	1,2	1003PK001600	3,64	260
180	1,2	1003PK001800	3,73	280
200	1,2	1003PK002000	4,03	300
230	1,2	1003PK002300	4,3	330
250	1,2	1003PK002500	4,55	350
280	1,2	1003PK002800	4,69	380
300	1,2	1003PK003000	5,05	400
350	0,6	1003PK003500	5,92	450
400	0,6	1003PK004000	6,73	500
450	0,6	1003PK004500	7,49	550
500	0,6	1003PK005000	8,36	600
550	0,8	1003PK005500	9,24	650
600	0,8	1003PK006000	10,18	700

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

PASTOGĖS KRONŠTEINAS / RAFTER SUPPORT / КРОНШТЕЙН НА КРЫШЕ

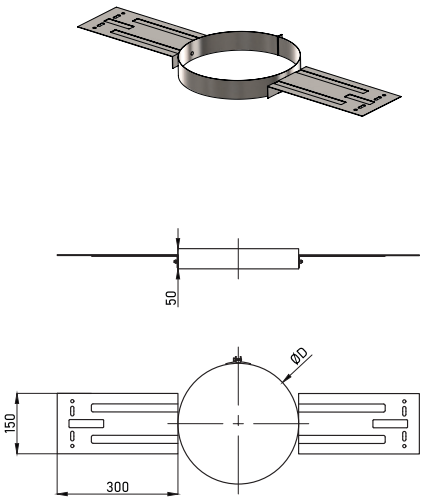


Informacija / Information / Информация		
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg
150	1003LL001500	2,55
160	1003LL001600	2,64
180	1003LL001800	2,73
200	1003LL002000	2,85
230	1003LL002300	3,03
250	1003LL002500	3,15
280	1003LL002800	3,3
300	1003LL003000	3,45
350	1003LL003500	3,55
400	1003LL004000	3,69
450	1003LL004500	3,82
500	1003LL005000	3,95
550	1003LL005500	4,08
600	1003LL006000	4,21

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA


STOGO SANDARINIMO DETALĖ / ROOF FLASHING KIT / ДЕТАЛЬ УПЛОТНЕНИЯ КРЫШИ

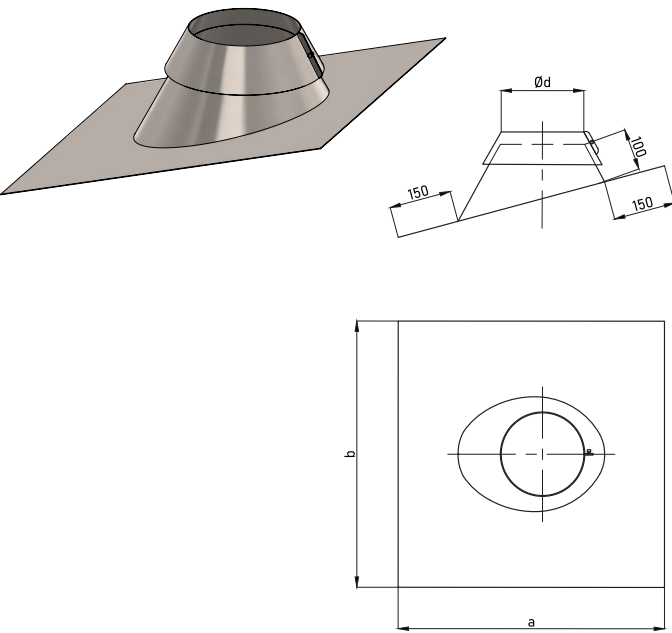

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
200	0,6	1003SD15002000	2,76	670	600
230	0,6	1003SD15002300	3,07	700	630
250	0,6	1003SD15002500	3,29	720	650
280	0,6	1003SD15002800	3,61	750	680
300	0,6	1003SD15003000	3,84	770	700
350	0,6	1003SD15003500	4,41	820	750
400	0,6	1003SD15004000	5	870	800
450	0,6	1003SD15004500	5,63	920	850
500	0,6	1003SD15005000	6,27	970	900
550	0,6	1003SD15005500	6,94	1020	950
600	0,6	1003SD15006000	7,63	1070	1000
650	0,6	1003SD15006500	8,35	1120	1050
700	0,6	1003SD15007000	9,09	1170	1100

kur 15 – stogo kampas. Galimi variantai: 0° (00), 30° (30), 45° (45)
where 15 – the roof angle. Possible options: 0° (00), 30° (30), 45° (45)
где 15 – угол наклона крыши. Возможные варианты: 0° (00), 30° (30), 45° (45)


DEKORATYVINIS KŪGINIS ŽIEDAS / DECORATIVE CONIC RING / ДЕКОРАТИВНОЕ КОЛЬЦО

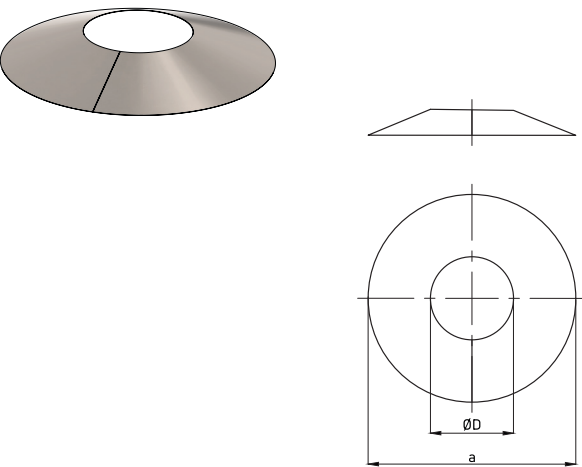

Informacija / Information / Информация			
Ød	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003SZ002000	0,24	500
230	1003SZ002300	0,28	530
250	1003SZ002500	0,31	550
280	1003SZ002800	0,34	580
300	1003SZ003000	0,37	600
350	1003SZ003500	0,43	650
400	1003SZ004000	0,49	700
450	1003SZ004500	0,55	750
500	1003SZ005000	0,61	800
550	1003SZ005500	0,67	850
600	1003SZ006000	0,73	900


DVISIENIAI
25 mm IZOLIACIJA

APVALI DEKORATYVINĖ DETALĖ / ROUND DECORATIVE DETAIL / ДЕКОРАТИВНАЯ ОКРУГЛАЯ ДЕТАЛЬ

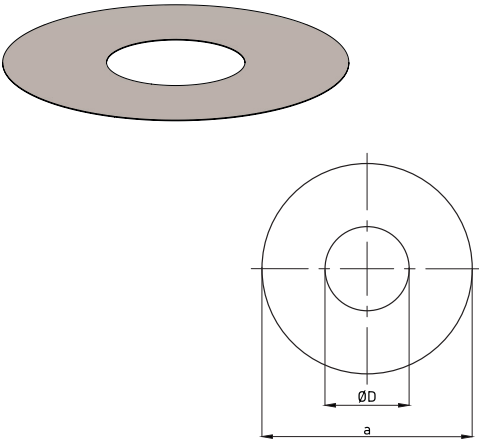

Informacija / Information / Информация			
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003DA002000	0,16	500
230	1003DA002300	0,18	530
250	1003DA002500	0,19	550
280	1003DA002800	0,2	580
300	1003DA003000	0,21	600
350	1003DA003500	0,24	650
400	1003DA004000	0,26	700
450	1003DA004500	0,28	750
500	1003DA005000	0,31	800
550	1003DA005500	0,33	850
600	1003DA006000	0,35	900

DEKORATYVINĖ DETALĖ IŠ DVIEJŲ DALIŲ / TWO-PIECE DECORATIVE DETAIL / ДЕКОРАТИВНАЯ ДЕТАЛЬ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ

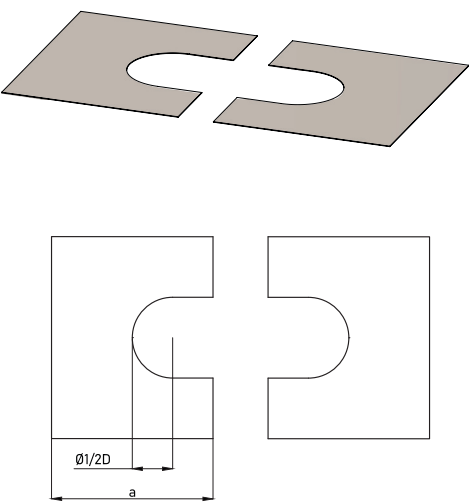


Informacija / Information / Информация			
ØD	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
200	1003DD002000	1,48	400
230	1003DD002300	1,6	415
250	1003DD002500	1,68	425
280	1003DD002800	1,8	440
300	1003DD003000	1,88	450
350	1003DD003500	2,08	475
400	1003DD004000	2,3	500
450	1003DD004500	2,52	525
500	1003DD005000	2,74	550
550	1003DD005500	2,96	575
600	1003DD006000	3,18	600

DVISIENIAI 25 mm IZOLIACIJA

DVISIENIAI DŪMTRAUKIAI DOUBLE-WALL CHIMNEYS ДВУСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ

Koncentriniai dūmtraukiai/ortakai / Concentric chimneys/ducts / Концентрические дымоходы/воздуховоды

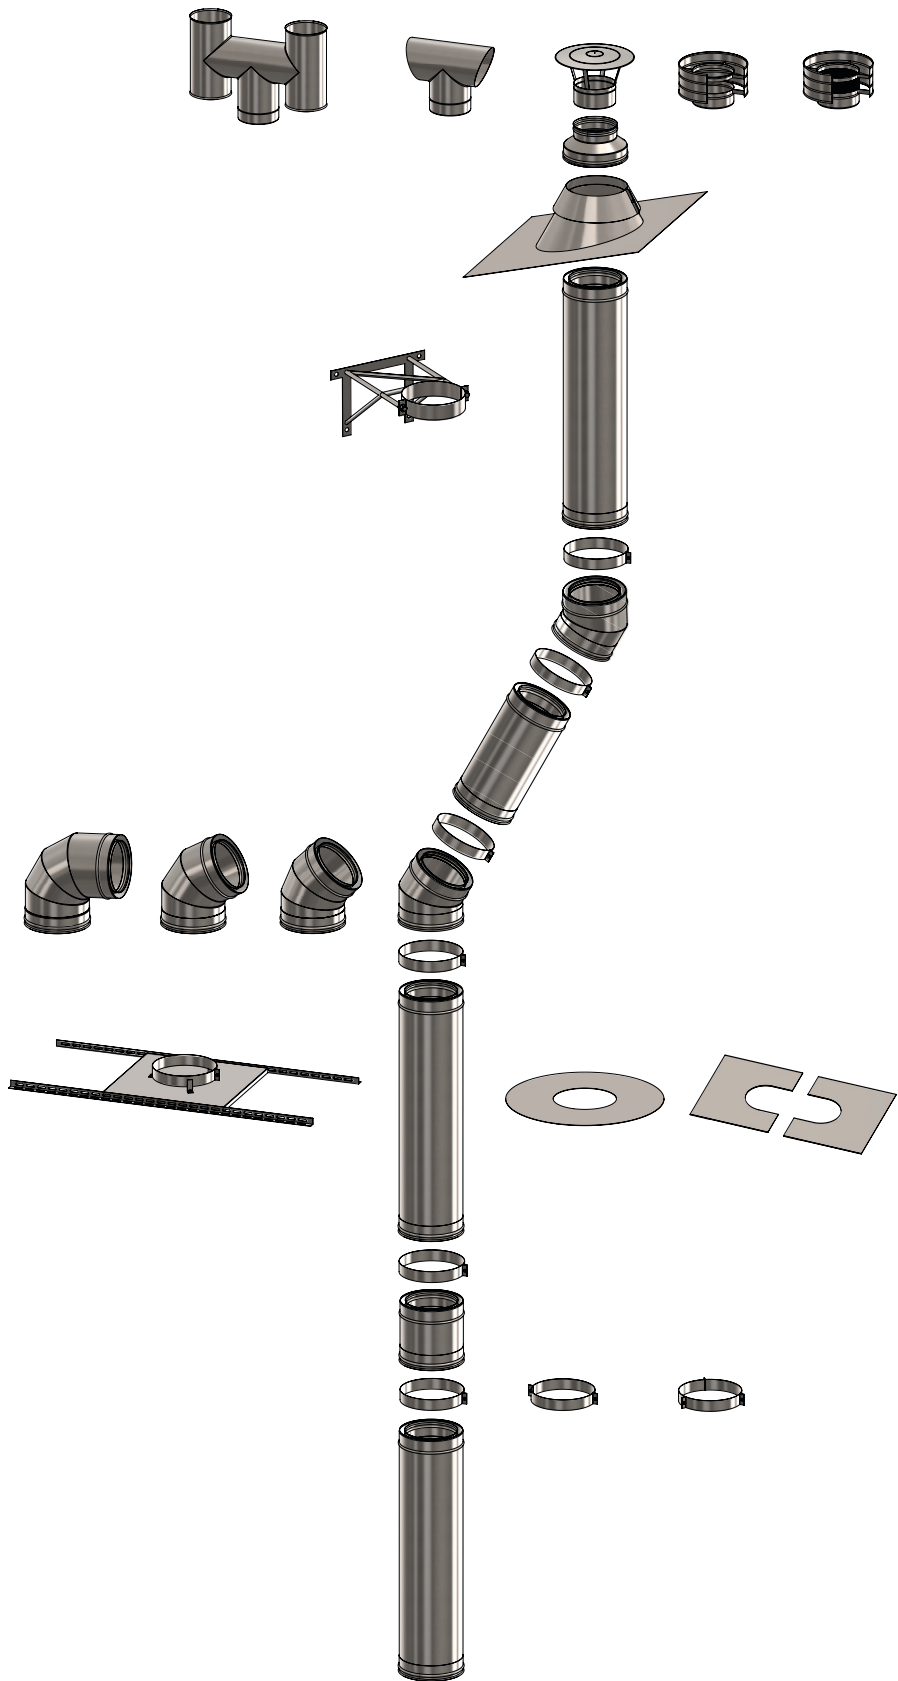

Dūmtraukių sistema DC25.

Sistemos žymėjimas **EN 14989-2 T200-P1-W-V2-L50060-O00**

Dūmtraukių sistema DC25 skirta dujinių kondensacinių katilų ar kitų uždaros degimo kameros įrenginių degimo produktų šalinimui bei švaraus oro padavimui į degimo kamerą. Ji gali būti montuojama pastato viduje arba įmontuota į esamus betoninius arba mūrinius dūmtraukius. degimo oras neimamas iš patalpos, todėl nedidėja CO₂ koncentracija patalpose. Dėl priešpriešinės oro ir dūmų srovės šiluma išmetamų dūmų metu perduodama į įeinantį orą, sumažinant katilo energijos sąnaudas. Sistema yra visiškai uždara, todėl tinka tiek individualiems, tiek daugiabučių namų katilams.

Vidinis vamzdis gaminamas iš 0,6 mm storio karščiui ir rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno. Vamdzio gale įmontuota silikoninė tarpinė. Darbinė temperatūra ≤ 200°C. Išorinis vamzdis gaminamas iš nerūdijančio plieno arba miltelinio būdu dažyto nerūdijančio plieno.

DC25 Chimney System.

Designation code **EN 14989-2 T200-P1-W-V2-L50060-O00**

The DC25 chimney system is designed to remove combustion products from gas condensing boilers or other devices with a closed combustion chamber and supply clean air to the combustion chamber. It can be installed inside the building or installed in existing concrete or brick chimneys. combustion air is not taken from the room, so the CO₂ concentration in the rooms does not increase. Due to the counterflow of air and smoke, the heat from the exhaust smoke is transferred to the incoming air, reducing the boiler's energy consumption. The system is completely closed, so it is suitable for both individual and apartment building boilers.

The inner pipe is made of 0.6 mm thick heat and acid-resistant stainless steel. A silicone gasket is installed at the end of the pipe. Operating temperature ≤ 200°C. The outer pipe is made of stainless steel or powder-coated stainless steel.

Дымоходная система DC25.

Код обозначения **EN 14989-2 T200-P1-W-V2-L50060-O00**

Система дымохода DC25 предназначена для отвода продуктов сгорания из газовых конденсационных котлов или других устройств с закрытой камерой сгорания и подачи чистого воздуха в камеру сгорания. Она может быть установлена внутри здания или в уже существующие бетонные или кирпичные дымоходы. Воздух для горения не забирается из помещения, поэтому концентрация CO₂ в помещениях не увеличивается. Благодаря противотоку воздуха и дыма, тепло от отходящих газов передается входящему воздуху, что снижает энергопотребление котла. Система полностью закрыта, поэтому подходит как для индивидуальных, так и для многоквартирных котлов.

Внутренняя труба изготовлена из жаро- и кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 0,6 мм. На конце трубы установлена силиконовая прокладка. Рабочая температура ≤ 200 °C. Внешняя труба изготовлена из нержавеющей стали или нержавеющей стали с порошковым покрытием.

SERIFIKATAS

Šiuo metu
SETIFIKUOJAMA

SERIFIKATAS

Šiuo metu
SETIFIKUOJAMA


SERIFIKATAS

Šiuo metu
SETIFIKUOJAMA

DVISIENIAI KONCENTRINIAI


DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-1000 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-1000 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-1000

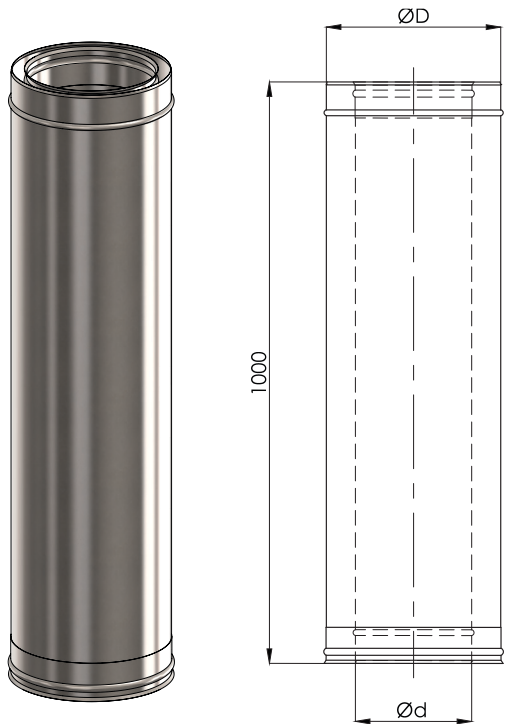

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	C123ST001015	3,39
130	180	0,6	C123ST001318	4,22
150	200	0,6	C123ST001520	4,77
180	230	0,6	C123ST001823	5,6
200	250	0,6	C123ST002025	6,15
230	280	0,6	C123ST002328	6,93
250	300	0,6	C123ST002530	7,54
280	330	0,6	C123ST002833	8,31
300	350	0,6	C123ST003035	8,92


DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-500 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-500 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-500

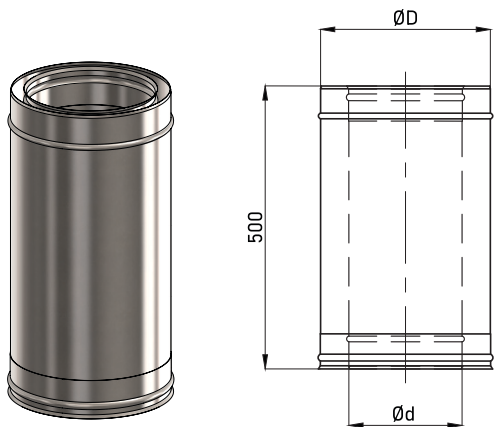

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	C123ST501015	1,7
130	180	0,6	C123ST501318	2,11
150	200	0,6	C123ST501520	2,39
180	230	0,6	C123ST501823	2,8
200	250	0,6	C123ST502025	3,08
230	280	0,6	C123ST502328	3,47
250	300	0,6	C123ST502530	3,77
280	330	0,6	C123ST502833	4,16
300	350	0,6	C123ST503035	4,46

DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

DVISIENIS DŪMTRAUKIS, L-250 / DOUBLE WALL CHIMNEY, L-250 / ДВУСТЕННЫЙ ДЫМОХОД, L-250

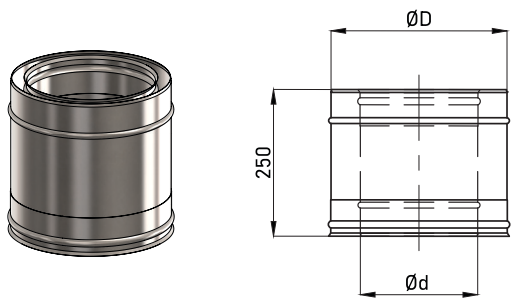


Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	150	0,6	C123ST251015	0,85
130	180	0,6	C123ST251318	1,06
150	200	0,6	C123ST251520	1,2
180	230	0,6	C123ST251823	1,4
200	250	0,6	C123ST252025	1,54
230	280	0,6	C123ST252328	1,73
250	300	0,6	C123ST252530	1,89
280	330	0,6	C123ST252833	2,08
300	350	0,6	C123ST253035	2,23

DVISIENIAI KONCENTRINIAI




DVISIENIS TRIŠAKIS 90° / DOUBLE WALL TEE 90° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 90°

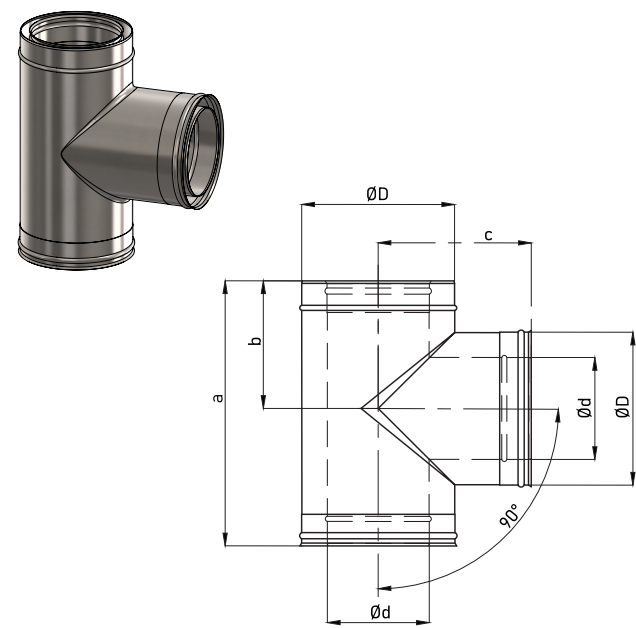


Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	C123TR901015	1,66	381	168	225
130	180	0,6	C123TR901318	2,18	401	182	240
150	200	0,6	C123TR901520	2,46	421	191	250
180	230	0,6	C123TR901823	3,14	451	205	265
200	250	0,6	C123TR902025	3,56	471	214	275
230	280	0,6	C123TR902328	4,18	501	228	290
250	300	0,6	C123TR902530	4,69	521	237	300
280	330	0,6	C123TR902833	5,23	550	264	315
300	350	0,6	C123TR903035	5,63	572	260	325

DVISIENIS TRIŠAKIS 60° / DOUBLE WALL TEE 60° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 60°

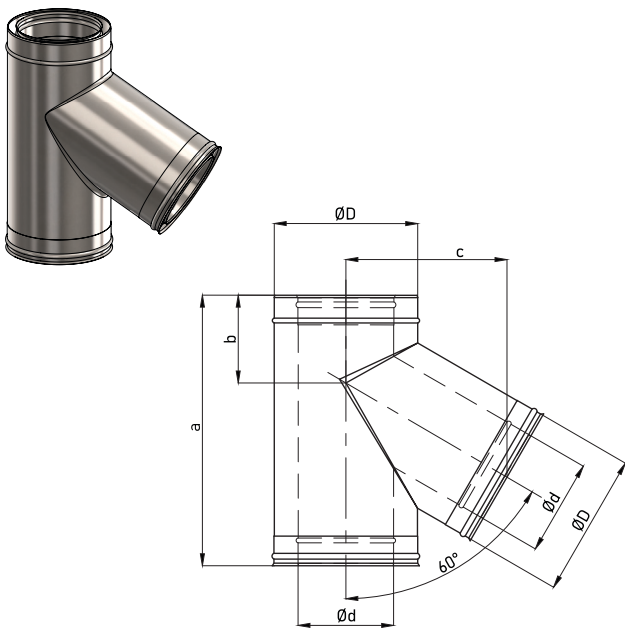


Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	C123TR601015	1,8	394	146	226
130	180	0,6	C123TR601318	2,39	428	154	248
150	200	0,6	C123TR601520	2,82	451	158	263
180	230	0,6	C123TR601823	3,52	486	166	285
200	250	0,6	C123TR602025	4,02	509	169	300
230	280	0,6	C123TR602328	4,78	543	181	323
250	300	0,6	C123TR602530	5,4	567	186	338
280	330	0,6	C123TR602833	6,25	601	195	360
300	350	0,6	C123TR603035	6,95	624	206	365

DVISIENIS TRIŠAKIS 85° / DOUBLE WALL TEE 85° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 85°

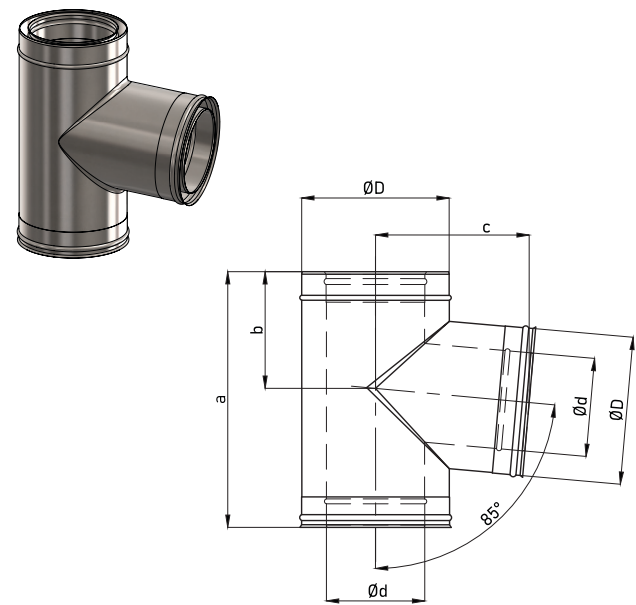

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	C123TR851015	1,66	381	168	231
130	180	0,6	C123TR851318	2,18	401	182	246
150	200	0,6	C123TR851520	2,46	421	191	259
180	230	0,6	C123TR851823	3,14	451	205	275
200	250	0,6	C123TR852025	3,56	471	214	286
230	280	0,6	C123TR852328	4,18	501	228	303
250	300	0,6	C123TR852530	4,69	521	237	313
280	330	0,6	C123TR852833	5,23	551	250	329
300	350	0,6	C123TR853035	5,63	572	260	341


DVISIENIS TRIŠAKIS 45° / DOUBLE WALL TEE 45° / ДВУСТЕННЫЙ ТРОЙНИК 45°

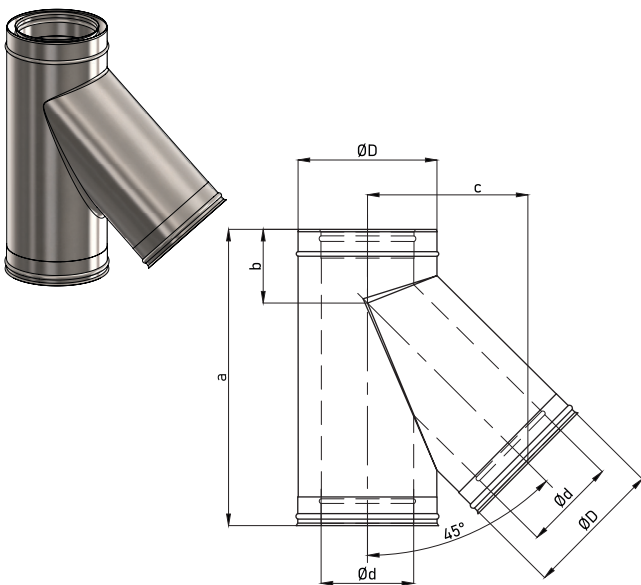

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	C123TR451015	2,58	432	132	209
130	180	0,6	C123TR451318	3,52	475	138	246
150	200	0,6	C123TR451520	4,22	503	142	262
180	230	0,6	C123TR451823	5,37	546	148	289
200	250	0,6	C123TR452025	6,22	574	152	305
230	280	0,6	C123TR452328	7,49	616	158	331
250	300	0,6	C123TR452530	8,57	645	162	348
280	330	0,6	C123TR452833	10,04	666	177	358
300	350	0,6	C123TR453035	11,42	715	173	390

DVISIENIAI
KONCENTRINIAI


DVISIENĖ PRAVALA SU AKLE / DOUBLE WALL INSPECTION WITHBASE PLUG / ДВУСТЕННАЯ РЕВИЗИЯ С ЗАГЛУШКОЙ

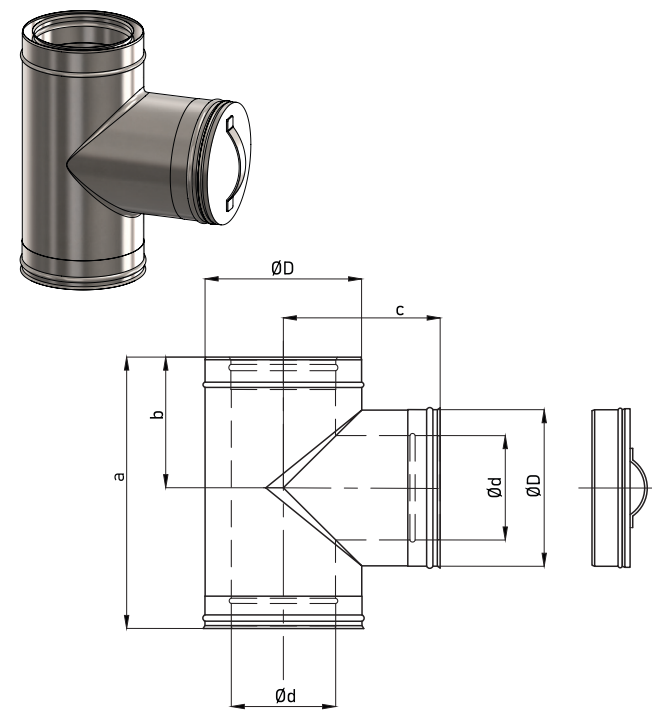

Informacija / Information / Информация							
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	150	0,6	C123PR001015	1,66	432	132	209
130	180	0,6	C123PR001318	2,18	475	138	246
150	200	0,6	C123PR001520	2,46	503	142	262
180	230	0,6	C123PR001823	3,14	546	148	289
200	250	0,6	C123PR002025	3,56	574	152	305
230	280	0,6	C123PR002328	4,18	616	158	331
250	300	0,6	C123PR002530	4,69	645	162	348
280	330	0,6	C123PR002833	5,23	666	177	358
300	350	0,6	C123PR003035	5,63	715	173	390


DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

DVISIENĖ ALKŪNĖ 90° / DOUBLE WALL ELBOW 90° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 90°

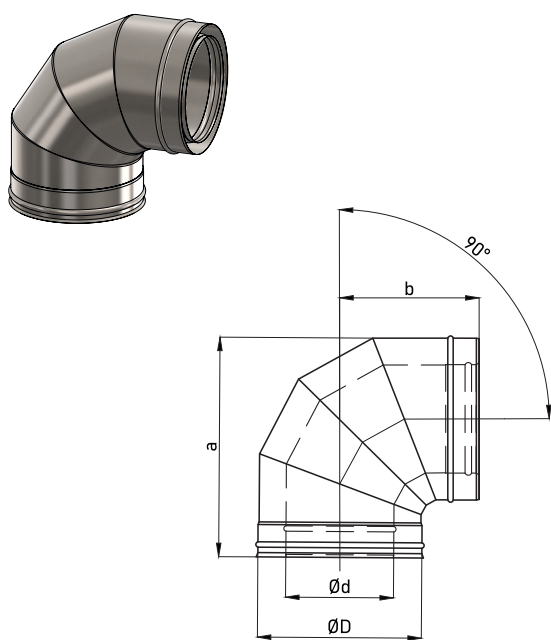

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	C123AL901015	1,24	263	182
130	180	0,6	C123AL901318	1,64	283	197
150	200	0,6	C123AL901520	1,92	313	207
180	230	0,6	C123AL901823	2,39	343	222
200	250	0,6	C123AL902025	2,72	363	232
230	280	0,6	C123AL902328	3,22	393	247
250	300	0,6	C123AL902530	3,63	413	257
280	330	0,6	C123AL902833	4,18	443	272
300	350	0,6	C123AL903035	4,65	463	282

DVISIENĖ ALKŪNĖ 85° / DOUBLE WALL ELBOW 85° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 85°

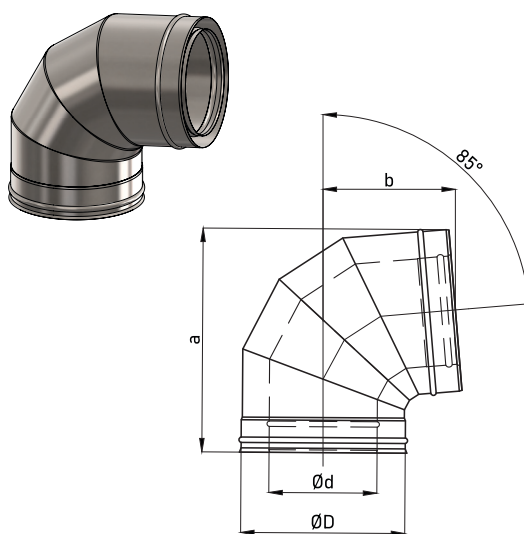


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	C123AL851015	1,24	270	178
130	180	0,6	C123AL851318	1,64	300	191
150	200	0,6	C123AL851520	1,92	320	198
180	230	0,6	C123AL851823	2,39	350	211
200	250	0,6	C123AL852025	2,72	370	220
230	280	0,6	C123AL852328	3,22	400	234
250	300	0,6	C123AL852530	3,63	420	243
280	330	0,6	C123AL852833	4,18	450	257
300	350	0,6	C123AL853035	4,65	470	266

DVISIENIAI KONCENTRINIAI


DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

DVISIENĖ ALKŪNĖ 60° / DOUBLE WALL ELBOW 60° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 60°

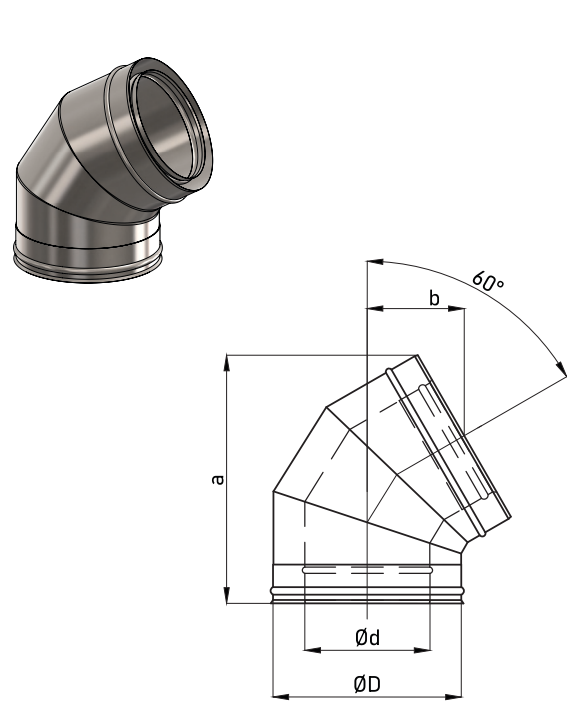

Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	C123AL601015	0,99	272	124
130	180	0,6	C123AL601318	1,29	289	131
150	200	0,6	C123AL601520	1,51	315	129
180	230	0,6	C123AL601823	1,85	341	136
200	250	0,6	C123AL602025	2,1	358	141
230	280	0,6	C123AL602328	2,47	384	149
250	300	0,6	C123AL602530	2,77	402	154
280	330	0,6	C123AL602833	3,18	428	161
300	350	0,6	C123AL603035	3,51	445	166


DVISIENĖ ALKŪNĖ 45° / DOUBLE WALL ELBOW 45° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 45°

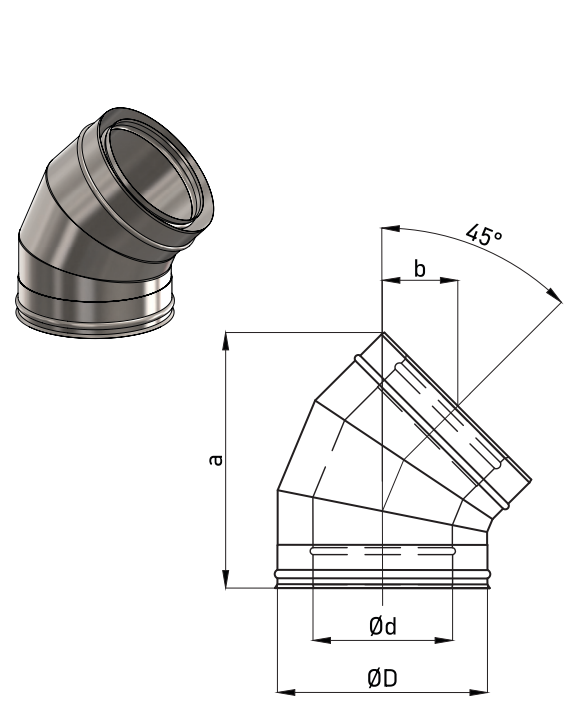

Information/Informacija/Information/Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	C123AL451015	0,91	265	87
130	180	0,6	C123AL451318	1,18	284	91
150	200	0,6	C123AL451520	1,37	300	94
180	230	0,6	C123AL451823	1,67	321	98
200	250	0,6	C123AL452025	1,88	335	101
230	280	0,6	C123AL452328	2,2	356	105
250	300	0,6	C123AL452530	2,46	371	108
280	330	0,6	C123AL452833	2,8	392	112
300	350	0,6	C123AL453035	3,08	400	115

DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

DVISIENĖ ALKŪNĖ 30° / DOUBLE WALL ELBOW 30° / ДВУСТЕННОЕ КОЛЕНО 30°


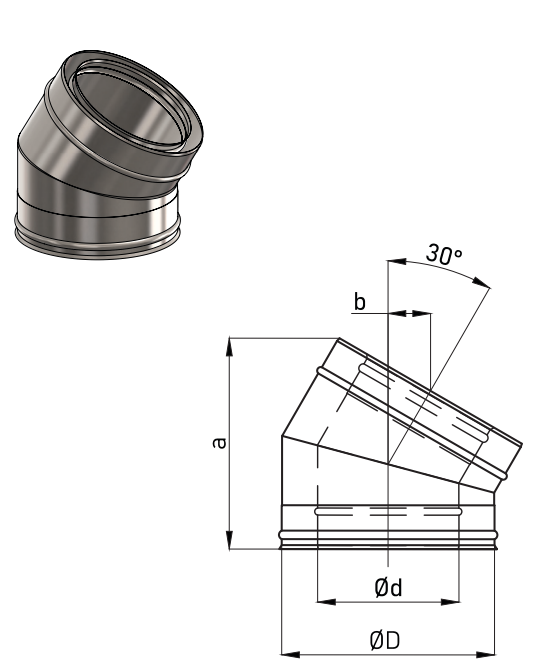


Informacija / Information / Информация						
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	150	0,6	C123AL301015	0,63	228	51
130	180	0,6	C123AL301318	0,8	243	53
150	200	0,6	C123AL301520	0,92	253	54
180	230	0,6	C123AL301823	1,13	268	56
200	250	0,6	C123AL302025	1,3	278	57
230	280	0,6	C123AL302328	1,49	293	59
250	300	0,6	C123AL302530	1,66	303	60
280	330	0,6	C123AL302833	1,92	318	62
300	350	0,6	C123AL303035	2,12	328	64

DVISIENIAI KONCENTRINIAI

DVISIENIAI
KONCENTRINIAI



DVISIENIS ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS / DOUBLE WALL DRAIN PLUG LATERAL / ДВУСТЕННЫЙ СБОРНИК КОНДЕНСАТА БОКОВОЙ

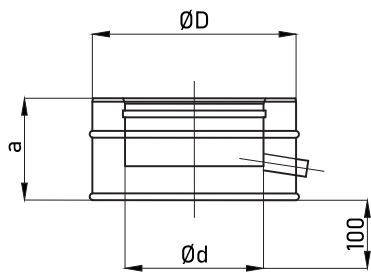

Informacija / Information / Информация				
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	150	0,6	C123KR001015	0,38
130	180	0,6	C123KR001318	0,48
150	200	0,6	C123KR001520	0,57
180	230	0,6	C123KR001823	0,72
200	250	0,6	C123KR002025	0,78
230	280	0,6	C123KR002328	0,95
250	300	0,6	C123KR002530	1,01
280	330	0,6	C123KR002833	1,18
300	350	0,6	C123KR003035	1,26



DVISIENIAI
KONCENTRINIAI

VIRŠUTINIS ANTGALIS / TOP COVER / ВЕРХНИЙ НАКОНЕЧНИК

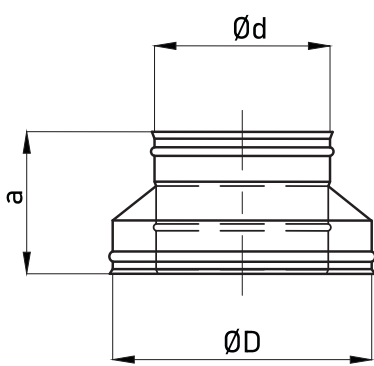

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	150	0,6	C122VA001015	0,19	150
130	180	0,6	C122VA001318	0,25	150
150	200	0,6	C122VA001520	0,29	150
180	230	0,6	C122VA001823	0,34	150
200	250	0,6	C122VA002025	0,38	150
230	280	0,6	C122VA002328	0,44	230
250	300	0,6	C122VA002530	0,48	250
280	330	0,6	C122VA002833	0,53	280
300	350	0,6	C122VA003035	0,6	300

APATINIS ANTGALIS / BOTTOM COVER / НИЖНИЙ НАКОНЕЧНИК

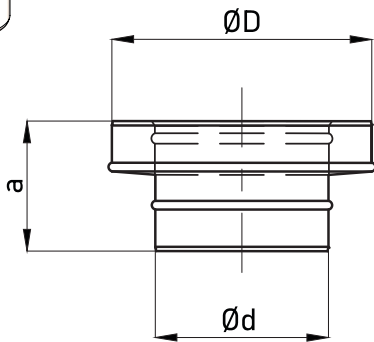

Informacija / Information / Информация					
Ød	ØD	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	150	0,6	C123AA001015	0,36	150
130	180	0,6	C123AA001318	0,46	150
150	200	0,6	C123AA001520	0,53	150
180	230	0,6	C123AA001823	0,63	150
200	250	0,6	C123AA002025	0,7	150
230	280	0,6	C123AA002328	0,79	230
250	300	0,6	C123AA002530	0,86	250
280	330	0,6	C123AA002833	0,95	280
300	350	0,6	C123AA003035	1,04	300

DVISIENIAI KONCENTRINIAI

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDĖKLAI

SINGLE-WALL CHIMNEYS

ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDĖKLAI

Vienasieniai dūmtraukiai / įdėklai - tai modulinė elementų sistema, skirta dūmų ir degimo produktų šalinimui iš įvairių šildymo įrenginių. Jie plačiai naudojami kaip dūmtraukio įdėklai senų kanalų renovacijai arba kaip vidiniai dūmtakiai naujose sistemose, kur šilumos izoliacija užtikrinama konstrukciškai (pvz., mūriniam ar betoniniam kanalui).

Pagal poreikį gaminami apvalūs ir ovalūs įdėklai. Apvalūs įdėklai – naudojami, kai senas kanalas leidžia įstatyti standartinį skersmenį, užtikrinant optimalų dūmų tekėjimą. Ovalūs įdėklai – pritaikyti siauroms ar netaisyklingos formos šachtoms, leidžiant įrengti sistemą be kanalo griovimo ar platinimo darbų.

SINGLE-WALL CHIMNEYS

Single-wall chimneys/liners are a modular element system designed to remove smoke and combustion products from various heating devices. They are widely used as chimney liners for the renovation of old ducts or as internal flues in new systems where thermal insulation is provided structurally (e.g. in a brick or concrete duct).

Round and oval inserts are manufactured on demand. Round inserts – used when the old duct allows for the installation of a standard diameter, ensuring optimal smoke flow. Oval inserts – adapted for narrow or irregularly shaped shafts, allowing the system to be installed without duct demolition or expansion work.


ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ

Однослойные дымоходы/вставки представляют собой модульную систему элементов, предназначенную для отвода дыма и продуктов сгорания от различных отопительных приборов. Они широко используются в качестве вставок для дымоходов при реконструкции старых воздухопроводов или в качестве внутренних дымоходов в новых системах с конструктивной теплоизоляцией (например, в кирпичном или бетонном воздуховоде).

Круглые и овальные вставки изготавливаются по заказу. Круглые вставки используются, когда старый воздухопровод допускает установку стандартного диаметра, обеспечивая оптимальный отвод дыма. Овальные вставки адаптированы для узких или нестандартных шахт, что позволяет устанавливать систему без демонтажа или расширения воздухопровода.



Apvalūs įdėklai / Round flue liners / Круглые вкладыши

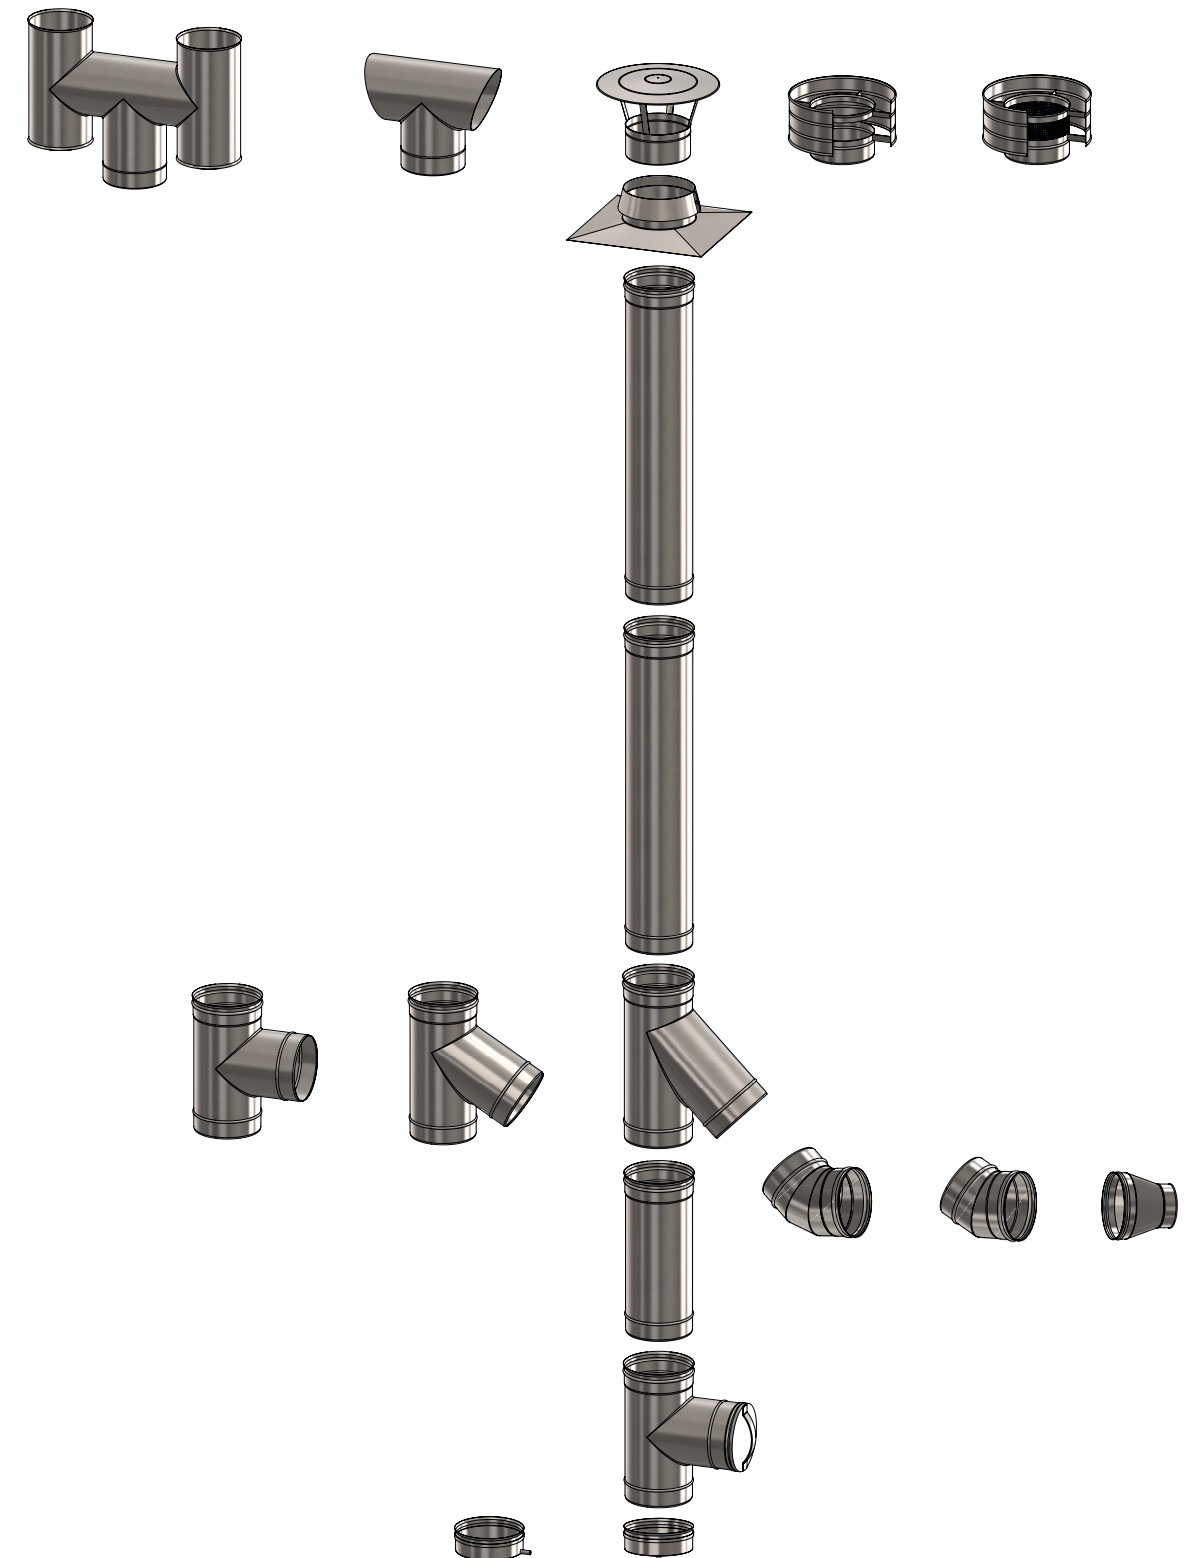

VIENASIENIAI

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDĖKLAI SINGLE-WALL CHIMNEYS ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ

Apvalus vienasieniai dūmtraukiai / įdėklai gaminami trijų tipų: VWA, VDA ir VCA

Apvalių įdėklų sistema VWA.

Sistemos žymėjimas **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Apvalūs įdėklai skirti senų mūrinių dūmtraukių renovacijai arba montuojami į esamus mūrinius kaminus. Jie užtikrina patikimą dūmų ir kondensato šalinimą bei ilgalaikę apsaugą nuo aukštos temperatūros ir korozijos poveikio. Įdėklai gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio 1.4404 markės plieno, kurio sienelės storis – 0,6 mm. Ši medžiaga pasižymi atsparumu rūgštimis, drėgmei ir temperatūrų svyravimams, todėl tinka tiek kietojo kuro katilams, tiek dujinėms sistemoms, židiniams ir krosnelėms.

Dėl tikslaus sujungimo ir lygaus paviršiaus užtikrinamas optimalus traukos efektyvumas bei paprastas montavimas. Išlaiko didžiausia darbine temperatūra 600°C. Tinka eksploatuoti sausomis ir drėgnomis sąlygomis.

Apvalių įdėklų sistema VDA.

Sistemos žymėjimas **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Apvalūs įdėklai skirti senų mūrinių dūmtraukių renovacijai arba montuojami į esamus mūrinius kaminus. Jie užtikrina patikimą dūmų šalinimą bei ilgalaikę apsaugą nuo aukštos temperatūros poveikio. Įdėklai gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio 1.4301 markės plieno, kurio sienelės storis – 0,6 mm. Ši medžiaga pasižymi atsparumu temperatūrų svyravimams, todėl tinka kietojo kuro katilams ir židiniams bei krosnelėms.

Dėl tikslaus sujungimo ir lygaus paviršiaus užtikrinamas optimalus traukos efektyvumas bei paprastas montavimas. Išlaiko didžiausia darbine temperatūra 600°C. Tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis.

Apvalių įdėklų sistema VCA su siliconinėmis tarpinėmis.

Sistemos žymėjimas **EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50060-O50**

Apvalūs įdėklai skirti šiuolaikinėms šildymo sistemoms, kuriose dūmai šalinami priverstine trauka. Tai patikimas sprendimas dujiniams katilams, kondensaciniams įrenginiams bei kitoms sistemoms, kur reikalingas efektyvus ir saugus išmetamųjų dujų pašalinimas esant žemai darbinei temperatūrai iki 200 °C.

Įdėklai gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio 1.4404 markės plieno, kurio sienelės storis – 0,6 mm. Medžiaga pasižymi atsparumu drėgmei, kondensato poveikiui ir korozijai, todėl idealiai tinka kondensacinių sistemų sąlygomis.

Kiekvienas jungiamasis elementas papildytas karščiui atspariomis silikoninėmis tarpinėmis, kurios užtikrina maksimalų sandarumą ir apsaugą nuo kondensato nutekėjimo. Tarpinės išlaiko elastingumą ir sandarumą esant ilgalaikiam karščio bei drėgmės poveikiui, todėl sistemos veikimas išlieka stabilus ir saugus.

Tikslūs sujungimai ir lygus vidinis paviršius sumažina oro pasipriešinimą, užtikrina sandarų bei efektyvų dūmų šalinimą. Dėl savo konstrukcijos įdėklai lengvai montuojami tiek naujose, tiek renovuojamose sistemose, garantuodami ilgą ir patikimą veikimą.



Round single-wall chimneys/liners are produced in three types: VWA, VDA and VCA

Round flue liners system VWA.

Designation code **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Round flue liners are designed for the renovation of old brick chimneys or are installed in existing brick chimneys. They ensure reliable smoke and condensate removal and long-term protection against high temperatures and corrosion. The inserts are made of high-quality stainless steel 1.4404 with a wall thickness of 0.6 mm. This material is resistant to acids, moisture and temperature fluctuations, making it suitable for both solid fuel boilers and gas systems, fireplaces and stoves. Due to the precise connection and smooth surface, optimal draft efficiency and easy installation are ensured. Withstands a maximum operating temperature of 600°C. Suitable for use in dry and humid conditions.

Round flue liners system VDA.

Designation code **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Round flue liners are designed for the renovation of old brick chimneys or are installed in existing brick chimneys. They ensure reliable smoke removal and long-term protection against high temperature effects. The inserts are made of high-quality stainless steel 1.4301, with a wall thickness of 0.6 mm. This material is resistant to temperature fluctuations, making it suitable for solid fuel boilers and fireplaces and stoves. Due to the precise connection and smooth surface, optimal draft efficiency and easy installation are ensured. Withstands a maximum operating temperature of 600°C. Suitable for operation in dry conditions.

Round flue liners system VCA.

Designation code **EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50060-O50**

Round flue liners are designed for modern heating systems with forced draft exhaust. This is a reliable solution for gas boilers, condensing units and other systems where efficient and safe exhaust gas removal is required at low operating temperatures up to 200 °C.

The inserts are made of high-quality stainless steel 1.4404 with a wall thickness of 0.6 mm. The material is resistant to moisture, condensation and corrosion, making it ideal for use in condensing systems.

Each connecting element is supplemented with heat-resistant silicone gaskets, which ensure maximum tightness and protection against condensate leakage. The gaskets maintain elasticity and tightness under long-term exposure to heat and moisture, so the system remains stable and safe.

Precise joints and a smooth inner surface reduce air resistance, ensuring tight and efficient smoke removal. Due to their design, the inserts are easy to install in both new and renovated systems, guaranteeing long-lasting and reliable operation.



VIENASIENIAI APVALŲ

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDEKLAI SINGLE-WALL CHIMNEYS ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ




Круглые одностенные дымоходы/вкладыши выпускаются трех типов: VWA, VDA и VCA.

Круглые вкладыши VWA.

Код обозначения **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Круглые дымоходные вкладыши предназначены для реконструкции старых кирпичных дымоходов или устанавливаются в существующие кирпичные дымоходы. Они обеспечивают надежный отвод дыма и конденсата, а также длительную защиту от высоких температур и коррозии. Вставки изготовлены из высококачественной нержавеющей 1.4404 стали с толщиной стенки 0,6 мм. Этот материал устойчив к кислотам, влаге и перепадам температур, что делает его пригодным как для твердотопливных котлов, так и для газовых систем, каминов и печей. Благодаря точному соединению и гладкой поверхности обеспечивается оптимальная тяга и простота монтажа. Выдерживает максимальную рабочую температуру 600 °C. Подходит для использования в сухих и влажных условиях.

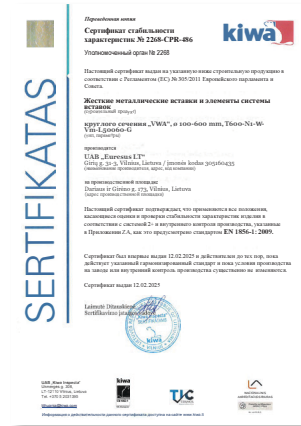

Круглые вкладыши VDA.

Код обозначения **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Круглые дымоходные вкладыши предназначены для реконструкции старых кирпичных дымоходов или устанавливаются в существующие кирпичные дымоходы. Они обеспечивают надежное дымоудаление и длительную защиту от воздействия высоких температур. Вставки изготовлены из высококачественной нержавеющей 1.4301 стали с толщиной стенки 0,6 мм. Этот материал устойчив к температурным колебаниям, что делает его пригодным для использования в твердотопливных котлах, каминах и печах. Благодаря точному соединению и гладкой поверхности обеспечивается оптимальная тяга и простота монтажа. Выдерживает максимальную рабочую температуру 600 °C. Подходит для эксплуатации в сухих условиях.



Круглые вкладыши VCA.

Код обозначения **EN 1856-2 T200-P1-W-V2-L50060-O50**

Круглые дымоходы предназначены для современных систем отопления с принудительной тягой. Это надежное решение для газовых котлов, конденсационных агрегатов и других систем, где требуется эффективное и безопасное удаление отработавших газов при низких рабочих температурах до 200 °C.

Вставки изготовлены из высококачественной нержавеющей 1.4404 стали с толщиной стенки 0,6 мм. Материал устойчив к влаге, конденсату и коррозии, что делает его идеальным для использования в конденсационных системах.

Каждый соединительный элемент дополнен термостойкими силиконовыми прокладками, которые обеспечивают максимальную герметичность и защиту от протечек конденсата. Прокладки сохраняют эластичность и герметичность при длительном воздействии тепла и влаги, обеспечивая стабильность и безопасность системы.


Точные соединения и гладкая внутренняя поверхность снижают сопротивление воздуха, обеспечивая герметичное и эффективное дымоудаление. Благодаря своей конструкции вставки легко устанавливаются как в новые, так и в реконструируемые системы, гарантируя долговечную и надежную работу.



VIENASIENIAI APVALŲ


VIENASIENIAI
APVALŪS

APVALUS ĮDĖKLAS, L-1000 / RIGID ROUND LINER, L-1000 / ЖЕСТКИЙ КРУГЛЫЙ ВКЛАДЫШ, L-1000

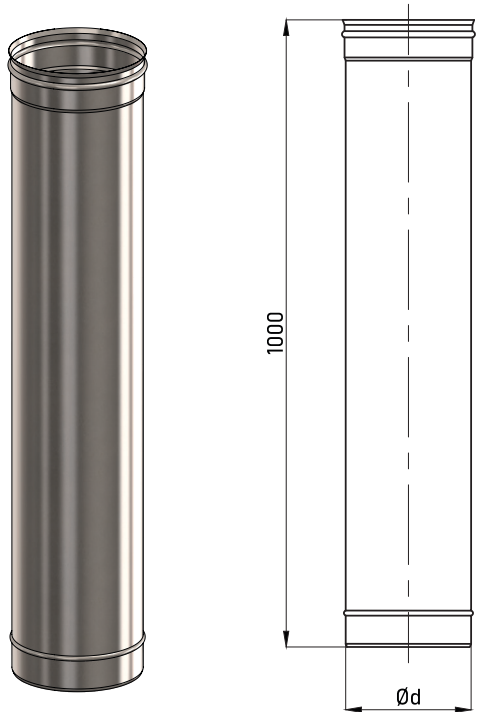

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120ST001000	1,51
115	0,6	6120ST001150	1,81
130	0,6	6120ST001300	1,96
150	0,6	6120ST001500	2,26
160	0,6	6120ST001600	2,41
180	0,6	6120ST001800	2,71
200	0,6	6120ST002000	3,01
230	0,6	6120ST002300	3,47
250	0,6	6120ST002500	3,77
280	0,6	6120ST002800	4,22
300	0,6	6120ST003000	4,52
350	0,6	6120ST003500	5,28
400	0,6	6120ST004000	6,03
450	0,6	6120ST004500	6,78
500	0,6	6120ST005000	7,54
550	0,8	6130ST005500	11,05
600	0,8	6130ST006000	12,06


APVALUS ĮDĖKLAS, L-500 / RIGID ROUND LINER, L-500 / ЖЕСТКИЙ КРУГЛЫЙ ВКЛАДЫШ, L-500

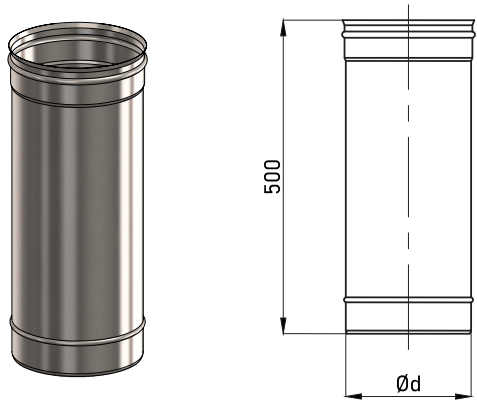

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120ST501000	0,76
115	0,6	6120ST501150	0,91
130	0,6	6120ST501300	0,98
150	0,6	6120ST501500	1,13
160	0,6	6120ST501600	1,21
180	0,6	6120ST501800	1,36
200	0,6	6120ST502000	1,51
230	0,6	6120ST502300	1,74
250	0,6	6120ST502500	1,89
280	0,6	6120ST502800	2,11
300	0,6	6120ST503000	2,26
350	0,6	6120ST503500	2,64
400	0,6	6120ST504000	3,02
450	0,6	6120ST504500	3,39
500	0,6	6120ST505000	3,77
550	0,8	6130ST505500	5,53
600	0,8	6130ST506000	6,03

VIENASIENIAI
APVALŪS


APVALUS ĮDĖKLAS, L-250 / RIGID ROUND LINER, L-250 / ЖЕСТКИЙ КРУГЛЫЙ ВКЛАДЫШ, L-250

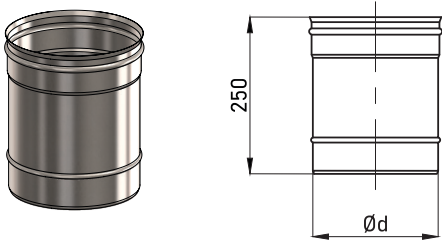

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120ST251000	0,38
115	0,6	6120ST251150	0,46
130	0,6	6120ST251300	0,49
150	0,6	6120ST251500	0,57
160	0,6	6120ST251600	0,61
180	0,6	6120ST251800	0,68
200	0,6	6120ST252000	0,76
230	0,6	6120ST252300	0,87
250	0,6	6120ST252500	0,95
280	0,6	6120ST252800	1,06
300	0,6	6120ST253000	1,13
350	0,6	6120ST253500	1,32
400	0,6	6120ST254000	1,51
450	0,6	6120ST254500	1,7
500	0,6	6120ST255000	1,89
550	0,8	6130ST255500	2,76
600	0,8	6130ST256000	3,02


VIENASIENIAI APVALŪS

TRIŠAKIS 90° / TEE 90° / ТРОЙНИК 90°

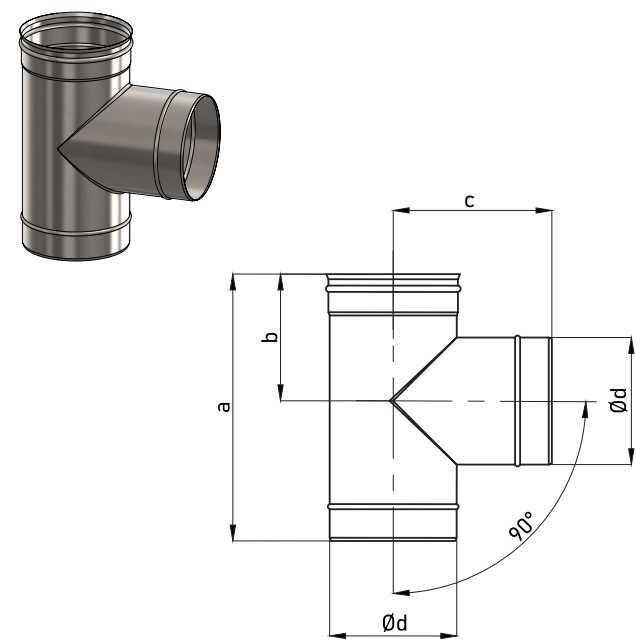


Informacija / Information / Информация						
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	0,6	6120TR901000	0,69	321	146	200
115	0,6	6120TR901150	0,81	336	152	207
130	0,6	6120TR901300	0,95	351	159	215
150	0,6	6120TR901500	1,14	371	168	225
160	0,6	6120TR901600	1,24	381	173	230
180	0,6	6120TR901800	1,44	401	182	240
200	0,6	6120TR902000	1,65	421	191	250
230	0,6	6120TR902300	2	451	205	265
250	0,6	6120TR902500	2,24	471	214	275
280	0,6	6120TR902800	2,62	501	228	290
300	0,6	6120TR903000	2,89	521	237	300
350	0,6	6120TR903500	3,64	572	260	325
400	0,6	6120TR904000	4,47	622	283	350
450	0,6	6120TR904500	5,39	673	306	375
500	0,6	6120TR905000	6,33	722	328	400
550	0,8	6130TR905500	9,87	772	351	425
600	0,8	6130TR906000	11,32	823	374	450

TRIŠAKIS 85° / TEE 85° / ТРОЙНИК 85°

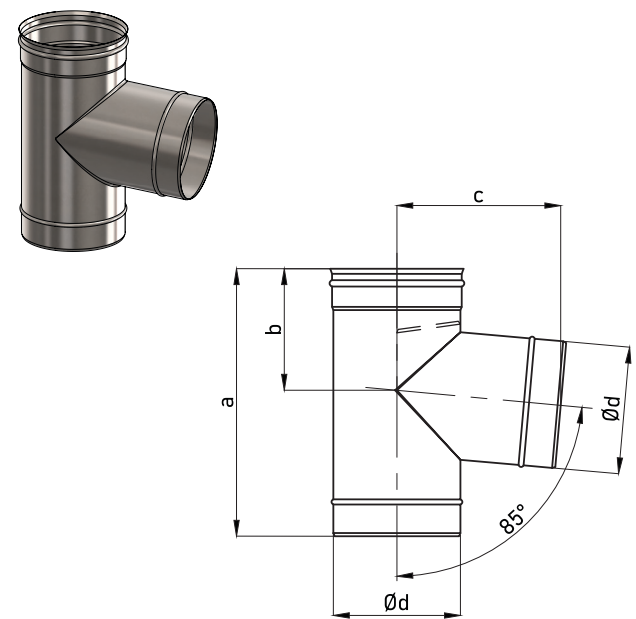


Informacija / Information / Информация						
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	0,6	6120TR851000	0,69	321	146	204
115	0,6	6120TR851150	0,81	336	152	213
130	0,6	6120TR851300	0,95	351	159	221
150	0,6	6120TR851500	1,14	371	168	232
160	0,6	6120TR851600	1,24	381	173	237
180	0,6	6120TR851800	1,44	401	182	248
200	0,6	6120TR852000	1,65	421	191	259
230	0,6	6120TR852300	2	451	205	275
250	0,6	6120TR852500	2,24	471	214	286
280	0,6	6120TR852800	2,62	501	228	303
300	0,6	6120TR853000	2,89	521	237	313
350	0,6	6120TR853500	3,64	572	260	341
400	0,6	6120TR854000	4,47	622	283	368
450	0,6	6120TR854500	5,39	673	306	396
500	0,6	6120TR855000	6,33	722	328	423
550	0,8	6130TR855500	9,87	772	351	450
600	0,8	6130TR856000	11,32	823	374	477

TRIŠAKIS 60° / TEE 60° / ТРОЙНИК 60°

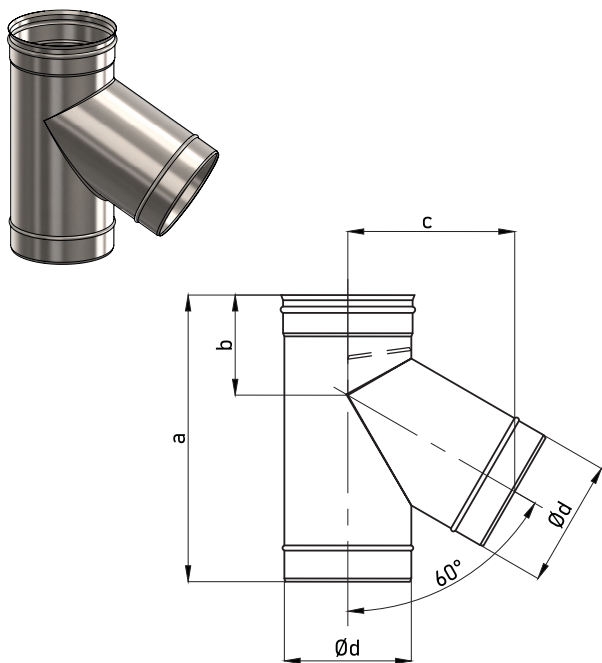


Informacija / Information / Информация						
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	0,6	6120TR601000	0,72	336	129	188
115	0,6	6120TR601150	0,86	353	133	199
130	0,6	6120TR601300	1	370	137	210
150	0,6	6120TR601500	1,23	393	143	225
160	0,6	6120TR601600	1,33	405	146	233
180	0,6	6120TR601800	1,57	428	152	248
200	0,6	6120TR602000	1,82	451	158	263
230	0,6	6120TR602300	2,23	486	166	285
250	0,6	6120TR602500	2,52	509	169	300
280	0,6	6120TR602800	2,98	543	181	323
300	0,6	6120TR603000	3,32	567	186	338
350	0,6	6120TR603500	4,22	624	206	365
400	0,6	6120TR604000	5,23	682	215	412
450	0,6	6120TR604500	6,33	740	235	441
500	0,6	6120TR605000	7,53	797	243	489
550	0,8	6130TR605500	8,84	855	263	516
600	0,8	6130TR606000	10,24	913	271	564

TRIŠAKIS 45° / TEE 45° / ТРОЙНИК 45°

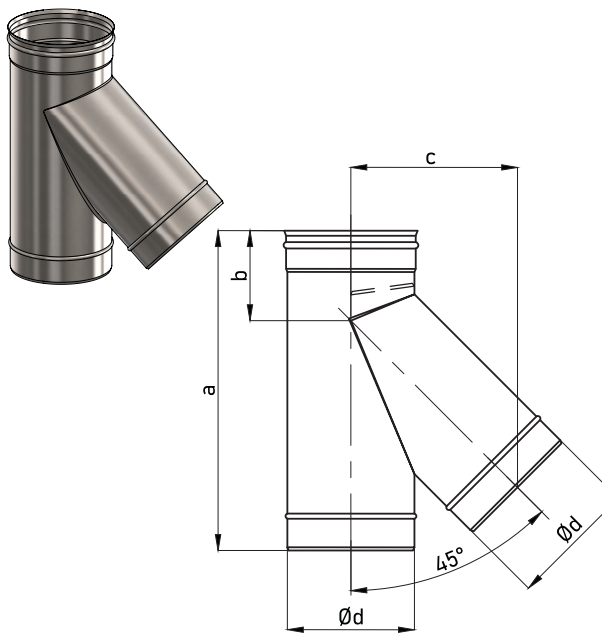


Informacija / Information / Информация						
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	0,6	6120TR451000	0,96	362	121	177
115	0,6	6120TR451150	1,17	383	126	188
130	0,6	6120TR451300	1,39	404	127	202
150	0,6	6120TR451500	1,73	433	131	220
160	0,6	6120TR451600	1,9	447	134	228
180	0,6	6120TR451800	2,29	475	138	245
200	0,6	6120TR452000	2,7	503	142	262
230	0,6	6120TR452300	3,37	546	148	289
250	0,6	6120TR452500	3,86	574	152	305
280	0,6	6120TR452800	4,65	616	158	331
300	0,6	6120TR453000	5,22	645	162	348
350	0,6	6120TR453500	6,78	715	173	390
400	0,6	6120TR454000	8,55	786	182	433
450	0,6	6120TR454500	10,52	857	193	476
500	0,6	6120TR455000	12,68	927	203	518
550	0,8	6130TR455500	19,95	998	214	561
600	0,8	6130TR456000	21,33	1069	224	604

PRAVALA SU AKLE / INSPECTION WITH BASE PLUG / РЕВИЗИЯ С ЗАГЛУШКОЙ

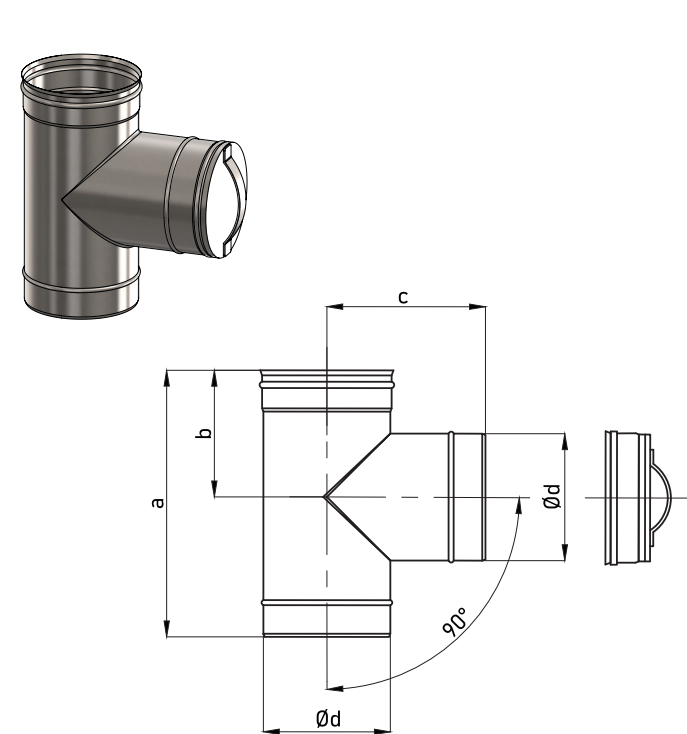


Informacija / Information / Информация						
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm	c, mm
100	0,6	6120PR001000	0,9	320	150	200
115	0,6	6120PR001150	1,05	335	158	207
130	0,6	6120PR001300	1,22	350	165	215
150	0,6	6120PR001500	1,38	370	175	225
160	0,6	6120PR001600	1,57	380	180	230
180	0,6	6120PR001800	1,82	400	190	240
200	0,6	6120PR002000	2,08	420	200	250
230	0,6	6120PR002300	2,51	450	215	265
250	0,6	6120PR002500	2,8	470	225	275
280	0,6	6120PR002800	3,27	500	240	290
300	0,6	6120PR003000	3,65	520	250	300
350	0,6	6120PR003500	4,51	570	275	325
400	0,6	6120PR004000	5,45	620	300	350
450	0,6	6120PR004500	6,48	670	325	375
500	0,6	6120PR005000	7,53	700	350	400
550	0,8	6130PR005500	11,18	770	375	425
600	0,8	6130PR006000	12,74	820	400	450

MATAVIMO ELEMENTAS / MEASURING ELEMENT / ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ

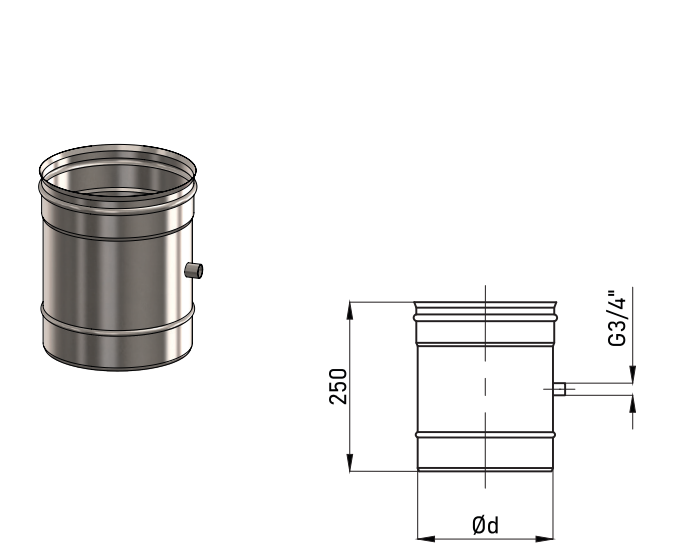


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120DA001000	0,43
115	0,6	6120DA001150	0,51
130	0,6	6120DA001300	0,54
150	0,6	6120DA001500	0,62
160	0,6	6120DA001600	0,66
180	0,6	6120DA001800	0,73
200	0,6	6120DA002000	0,81
230	0,6	6120DA002300	0,92
250	0,6	6120DA002500	1,01
280	0,6	6120DA002800	1,11
300	0,6	6120DA003000	1,18
350	0,6	6120DA003500	1,37
400	0,6	6120DA004000	1,56
450	0,6	6120DA004500	1,75
500	0,6	6120DA005000	1,94
550	0,8	6130DA005500	2,81
600	0,8	6130DA006000	3,07

ALKŪNĖ 90° / ELBOW 90° / КОЛЕНО 90°

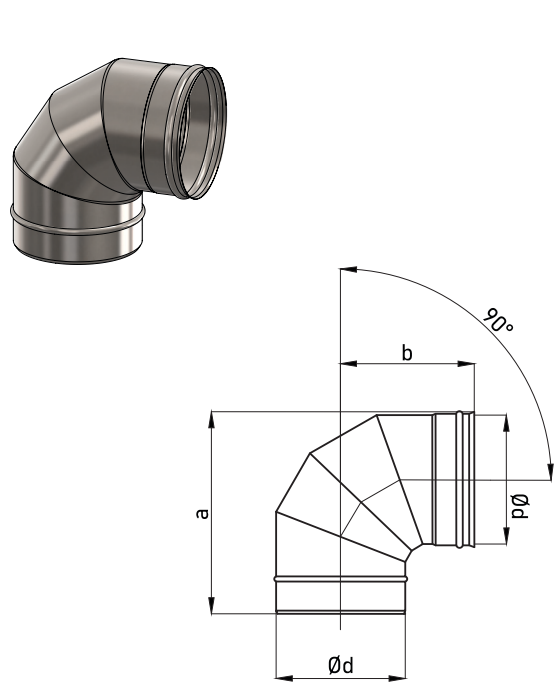


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	6120AL901000	0,49	213	157
115	0,6	6120AL901150	0,59	228	165
130	0,6	6120AL901300	0,68	243	172
150	0,6	6120AL901500	0,82	263	181
160	0,6	6120AL901600	0,89	273	187
180	0,6	6120AL901800	1,05	293	191
200	0,6	6120AL902000	1,21	313	207
230	0,6	6120AL902300	1,48	343	222
250	0,6	6120AL902500	1,66	363	232
280	0,6	6120AL902800	1,96	393	247
300	0,6	6120AL903000	2,18	413	257
350	0,6	6120AL903500	2,75	463	282
400	0,6	6120AL904000	3,39	513	307
450	0,6	6120AL904500	4,09	563	332
500	0,6	6120AL905000	4,84	613	357
550	0,8	6130AL905500	5,66	663	382
600	0,8	6130AL906000	6,54	713	407

ALKŪNĖ 85° / ELBOW 85° / КОЛЕНО 85°

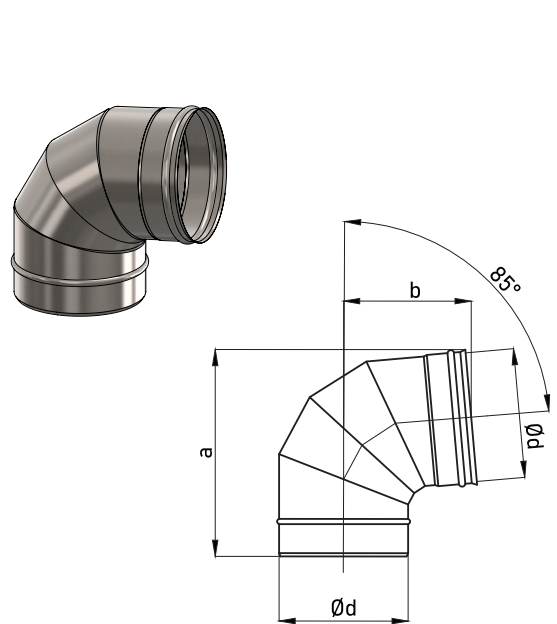


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	6120AL851000	0,49	220	152
115	0,6	6120AL851150	0,59	236	159
130	0,6	6120AL851300	0,68	250	166
150	0,6	6120AL851500	0,82	270	175
160	0,6	6120AL851600	0,89	280	179
180	0,6	6120AL851800	1,06	300	189
200	0,6	6120AL852000	1,21	320	198
230	0,6	6120AL852300	1,47	350	211
250	0,6	6120AL852500	1,66	370	220
280	0,6	6120AL852800	1,96	400	234
300	0,6	6120AL853000	2,18	420	243
350	0,6	6120AL853500	2,77	470	266
400	0,6	6120AL854000	3,4	520	289
450	0,6	6120AL854500	4,1	570	312
500	0,6	6120AL855000	4,85	620	334
550	0,8	6130AL855500	5,67	670	357
600	0,8	6130AL856000	6,54	720	380

ALKŪNĒ 60° / ELBOW 60° / КОЛЕНО 60°

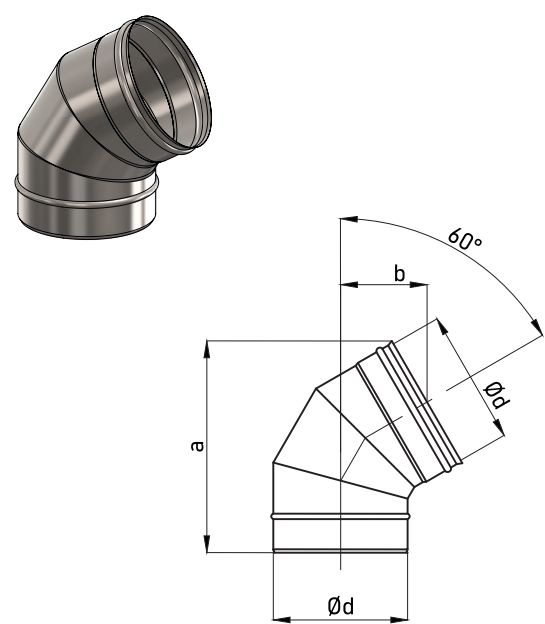


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	6120AL601000	0,39	228	104
115	0,6	6120AL601150	0,47	242	108
130	0,6	6120AL601300	0,54	254	111
150	0,6	6120AL601500	0,65	272	116
160	0,6	6120AL601600	0,71	280	119
180	0,6	6120AL601800	0,82	298	124
200	0,6	6120AL602000	0,95	315	129
230	0,6	6120AL602300	1,14	341	136
250	0,6	6120AL602500	1,29	358	141
280	0,6	6120AL602800	1,51	384	149
300	0,6	6120AL603000	1,66	402	154
350	0,6	6120AL603500	2,03	445	166
400	0,6	6120AL604000	2,44	488	179
450	0,6	6120AL604500	2,93	532	191
500	0,6	6120AL605000	3,4	575	204
550	0,8	6130AL605500	5,21	618	216
600	0,8	6130AL606000	6	661	229

ALKŪNĒ 45° / ELBOW 45° / КОЛЕНО 45°

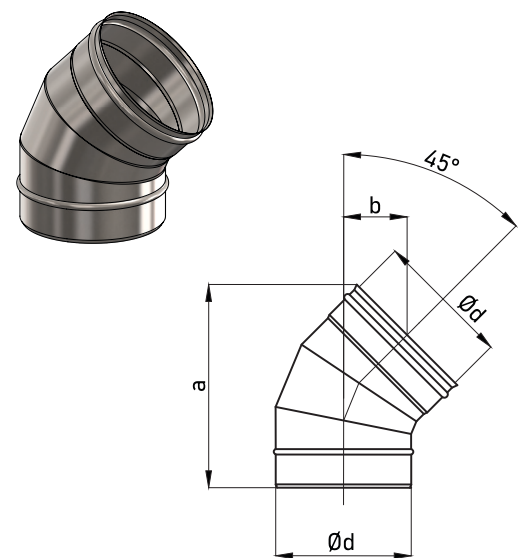

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	6120AL451000	0,37	229	79
115	0,6	6120AL451150	0,47	240	81
130	0,6	6120AL451300	0,5	250	83
150	0,6	6120AL451500	0,6	265	86
160	0,6	6120AL451600	0,65	272	88
180	0,6	6120AL451800	0,75	286	91
200	0,6	6120AL452000	0,86	300	94
230	0,6	6120AL452300	1,03	321	98
250	0,6	6120AL452500	1,15	335	101
280	0,6	6120AL452800	1,34	356	105
300	0,6	6120AL453000	1,47	371	108
350	0,6	6120AL453500	1,82	400	115
400	0,6	6120AL454000	2,2	441	123
450	0,6	6120AL454500	2,61	477	131
500	0,6	6120AL455000	3,1	512	138
550	0,8	6130AL455500	4,77	547	145
600	0,8	6130AL456000	5,44	583	152


ALKŪNĒ 30° / ELBOW 30° / КОЛЕНО 30°

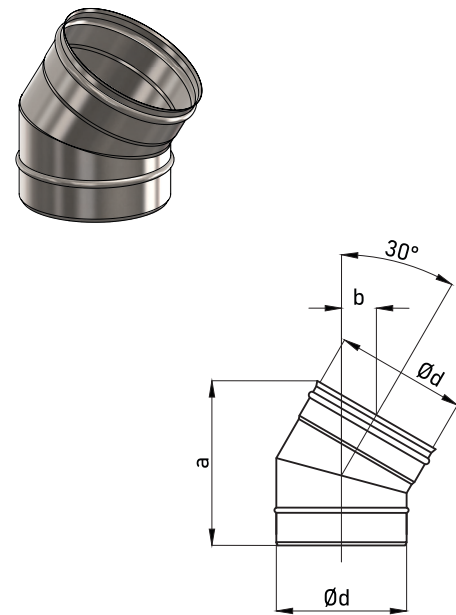

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	6120AL301000	0,25	203	47
115	0,6	6120AL301150	0,3	210	48
130	0,6	6120AL301300	0,35	218	49
150	0,6	6120AL301500	0,4	228	50
160	0,6	6120AL301600	0,44	233	51
180	0,6	6120AL301800	0,51	243	52
200	0,6	6120AL302000	0,61	253	54
230	0,6	6120AL302300	0,7	268	56
250	0,6	6120AL302500	0,78	278	57
280	0,6	6120AL302800	0,91	293	59
300	0,6	6120AL303000	1	303	60
350	0,6	6120AL303500	1,24	328	64
400	0,6	6120AL304000	1,54	353	67
450	0,6	6120AL304500	1,77	378	70
500	0,6	6120AL305000	2,07	403	74
550	0,8	6130AL305500	3,17	428	77
600	0,8	6130AL306000	3,63	453	81




SKLENDĖ / DAMPER / ШИБЕР

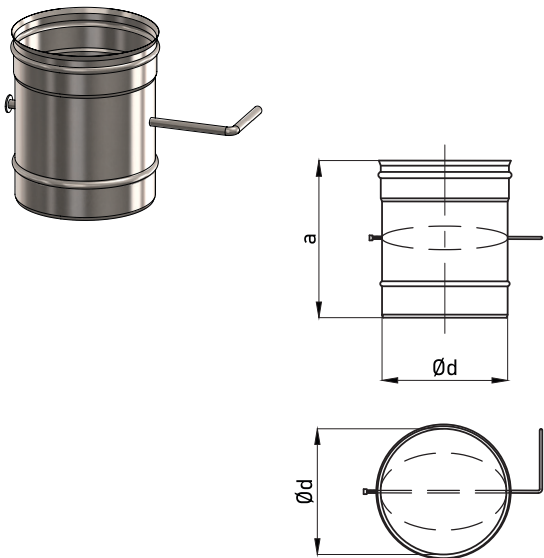


Informacija / Information / Информация				
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm
100	0,6	6120SK001000	0,64	150
115	0,6	6120SK001150	0,73	150
130	0,6	6120SK001300	0,79	150
150	0,6	6120SK001500	0,95	150
160	0,6	6120SK001600	1,01	150
180	0,6	6120SK001800	1,14	150
200	0,6	6120SK002000	1,26	150
230	0,6	6120SK002300	1,56	230
250	0,6	6120SK002500	1,76	250
280	0,6	6120SK002800	2,04	280
300	0,6	6120SK003000	2,37	300
350	0,6	6120SK003500	2,88	350
400	0,6	6120SK004000	3,49	400
450	0,6	6120SK004500	4,42	450
500	0,6	6120SK005000	5,47	500
550	0,8	6130SK005500	8,82	550
600	0,8	6130SK006000	10,48	600

MOVA / MUFF / МУФТА

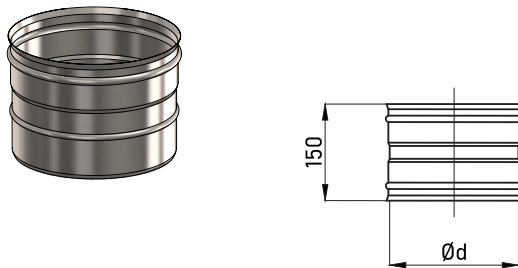


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120M0001000	0,2
115	0,6	6120M0001150	0,22
130	0,6	6120M0001300	0,24
150	0,6	6120M0001500	0,27
160	0,6	6120M0001600	0,28
180	0,6	6120M0001800	0,31
200	0,6	6120M0002000	0,34
230	0,6	6120M0002300	0,38
250	0,6	6120M0002500	0,4
280	0,6	6120M0002800	0,44
300	0,6	6120M0003000	0,47
350	0,6	6120M0003500	0,54
400	0,6	6120M0004000	0,61
450	0,6	6120M0004500	0,67
500	0,6	6120M0005000	0,74
550	0,8	6130M0005500	0,81
600	0,8	6130M0006000	0,88

SUVERŽIAMOJI MOVA L-150 / TURN-BUCKLE L-150 / СТЯЖНАЯ МУФТА L-150

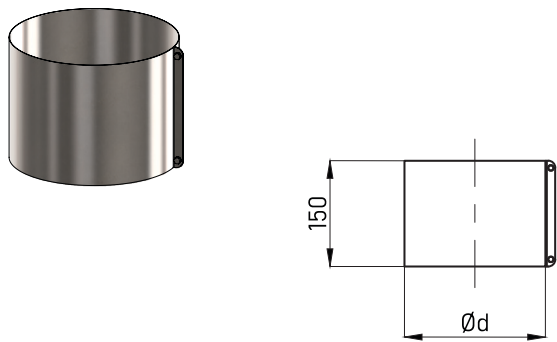


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120M0151000	0,34
115	0,6	6120M0151150	0,37
130	0,6	6120M0151300	0,4
150	0,6	6120M0151500	0,45
160	0,6	6120M0151600	0,47
180	0,6	6120M0151800	0,51
200	0,6	6120M0152000	0,56
230	0,6	6120M0152300	0,63
250	0,6	6120M0152500	0,67
280	0,6	6120M0152800	0,74
300	0,6	6120M0153000	0,79
350	0,6	6120M0153500	0,9
400	0,6	6120M0154000	1,01
450	0,6	6120M0154500	1,12
500	0,6	6120M0155000	1,24
550	0,8	6130M0155500	1,35
600	0,8	6130M0156000	1,46

TELESKOPAS / TELESCOPIC TUBE / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА

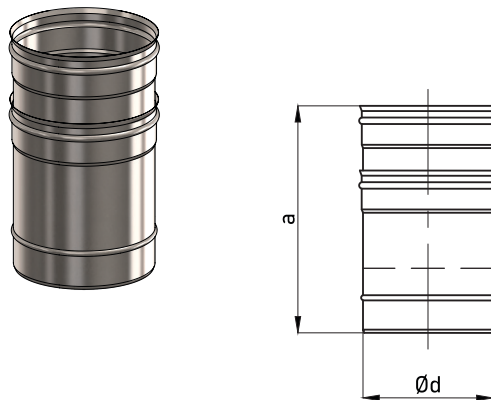


Informacija / Information / Информация				
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a min, mm	a max, mm
100 - 600	0,6	6120TE00dd00	250	400

PERĒJIMAS / INCREASER / ПЕРЕХОДНИК

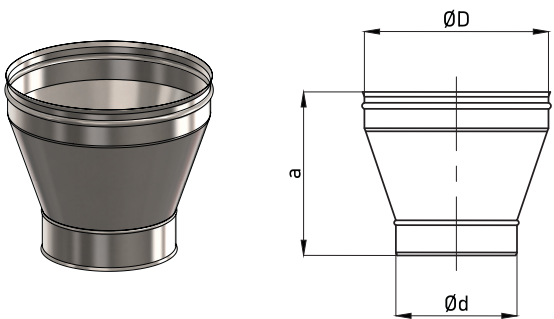


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a min, mm
100 - 600	0,6	6120PE00ddDD	200

IŠCENTRINIS PERĒJIMAS / ECCENTRIC INCREASER / ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ПЕРЕХОДНИК

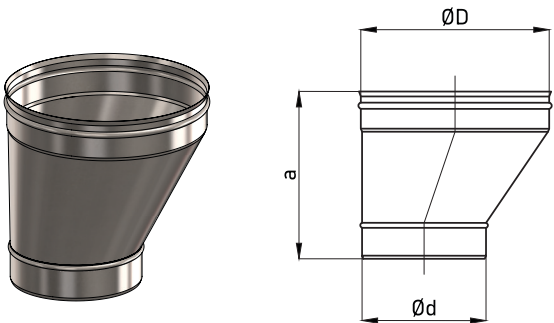


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a min, mm
100 - 600	0,6	6120PE01ddDD	220

PERĒJIMAS SU POSLINKIU / OFFSET - ADAPTER / ПЕРЕХОДНИК СО СМЕЩЕНИЕМ

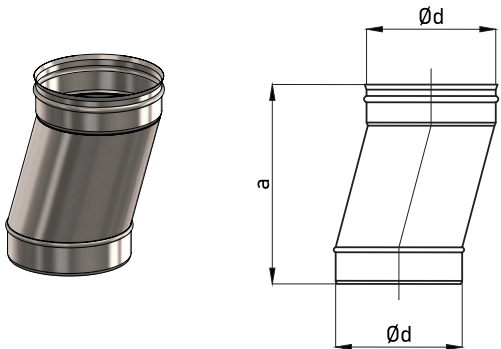


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	a min, mm
100 - 600	0,6	6120PE01ddDD	240

ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS / DRAIN PLUG LATERAL / СБОРНИК КОНДЕНСАТА БОКОВОЙ

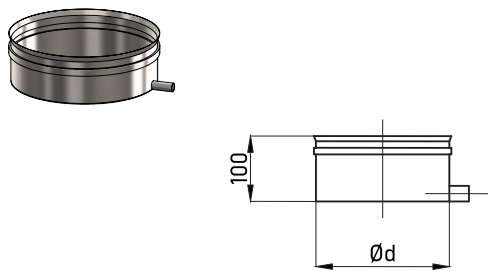

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120KR011000	0,19
115	0,6	6120KR011150	0,22
130	0,6	6120KR011300	0,27
150	0,6	6120KR011500	0,33
160	0,6	6120KR011600	0,37
180	0,6	6120KR011800	0,45
200	0,6	6120KR012000	0,53
230	0,6	6120KR012300	0,67
250	0,6	6120KR012500	0,77
280	0,6	6120KR012800	0,94
300	0,6	6120KR013000	1,07
350	0,6	6120KR013500	1,4
400	0,6	6120KR014000	1,78
450	0,6	6120KR014500	2,22
500	0,6	6120KR015000	2,69
550	0,6	6120KR015500	3,21
600	0,8	6130KR016000	3,79


KONDENSATO RINKTUVAS / DRAIN PLUG / СБОРНИК КОНДЕНСАТА

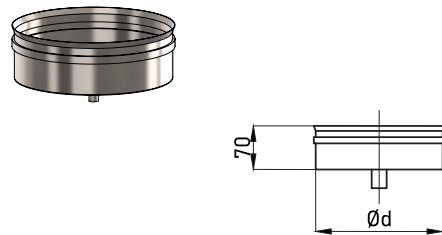

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg
100	0,6	6120KR001000	0,14
115	0,6	6120KR001150	0,16
130	0,6	6120KR001300	0,19
150	0,6	6120KR001500	0,23
160	0,6	6120KR001600	0,25
180	0,6	6120KR001800	0,3
200	0,6	6120KR002000	0,35
230	0,6	6120KR002300	0,43
250	0,6	6120KR002500	0,49
280	0,6	6120KR002800	0,59
300	0,6	6120KR003000	0,66
350	0,6	6120KR003500	0,85
400	0,6	6120KR004000	1,06
450	0,6	6120KR004500	1,3
500	0,6	6120KR005000	1,56
550	0,6	6120KR005500	1,84
600	0,8	6130KR006000	2,16




AKLĒ (PLIUSINĒ) / BASE PLUG (PLUS) / ЗАГЛУШКА (ПЛЮС)

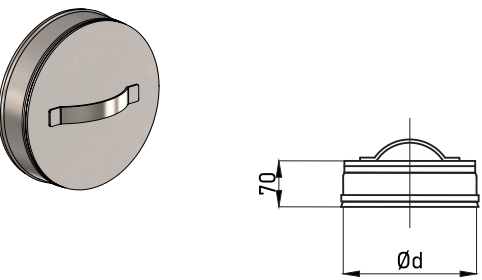


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK011000	0,3
115	0,6	7220AK011150	0,33
130	0,6	7220AK011300	0,36
150	0,6	7220AK011500	0,33
160	0,6	7220AK011600	0,42
180	0,6	7220AK011800	0,47
200	0,6	7220AK012000	0,52
230	0,6	7220AK012300	0,6
250	0,6	7220AK012500	0,65
280	0,6	7220AK012800	0,74
300	0,6	7220AK013000	0,85
350	0,6	7220AK013500	0,96
400	0,6	7220AK014000	1,07
450	0,6	7220AK014500	1,18
500	0,6	7220AK015000	1,29
550	0,6	7220AK015500	1,4
600	0,8	7230AK016000	1,51

AKLĒ (MINUSINĒ) / BASE PLUG (MINUS) / ЗАГЛУШКА (МИНУС)

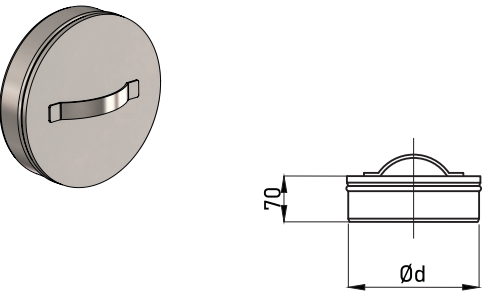


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220AK021000	0,27
115	0,6	7220AK021150	0,3
130	0,6	7220AK021300	0,33
150	0,6	7220AK021500	0,3
160	0,6	7220AK021600	0,39
180	0,6	7220AK021800	0,44
200	0,6	7220AK022000	0,49
230	0,6	7220AK022300	0,57
250	0,6	7220AK022500	0,62
280	0,6	7220AK022800	0,71
300	0,6	7220AK023000	0,82
350	0,6	7220AK023500	0,93
400	0,6	7220AK024000	1,04
450	0,6	7220AK024500	1,15
500	0,6	7220AK025000	1,26
550	0,6	7220AK025500	1,37
600	0,8	7230AK026000	1,48

STOGELIS / RAIN CAP / ГРИБОК

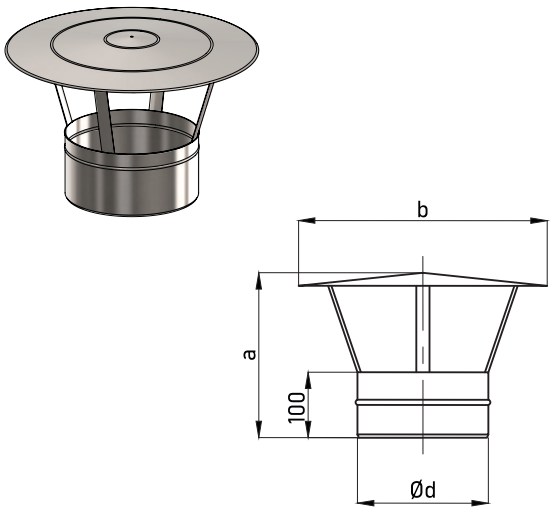


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG001000	0,31	242	190
115	0,6	7220SG001150	0,38	244	219
130	0,6	7220SG001300	0,45	245	247
150	0,6	7220SG001500	0,6	247	285
160	0,6	7220SG001600	0,66	248	304
180	0,6	7220SG001800	0,78	250	342
200	0,6	7220SG002000	0,95	252	380
230	0,6	7220SG002300	1,29	255	437
250	0,6	7220SG002500	1,64	257	475
280	0,6	7220SG002800	1,98	260	532
300	0,6	7220SG003000	2,38	262	570
350	0,6	7220SG003500	3,1	267	665
400	0,6	7220SG004000	3,97	272	760
450	0,6	7220SG004500	4,83	277	855
500	0,6	7220SG005000	5,98	282	950
550	0,6	7220SG005500	6,73	287	1045
600	0,8	7230SG006000	10,5	292	1140

T-STOGELIS / RAIN CAP-T / ГРИБОК-T

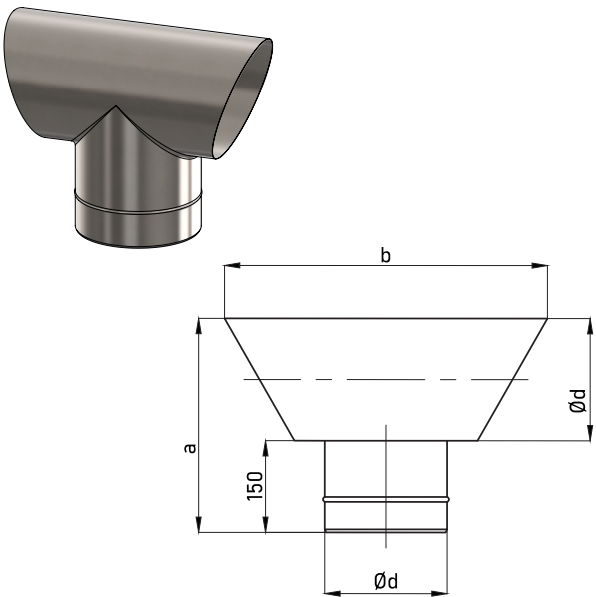


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220SG011000	0,64	250	316
115	0,6	7220SG011150	0,8	265	348
130	0,6	7220SG011300	0,99	280	380
150	0,6	7220SG011500	1,27	300	423
160	0,6	7220SG011600	1,42	310	445
180	0,6	7220SG011800	1,74	330	488
200	0,6	7220SG012000	2,1	350	531
230	0,6	7220SG012300	2,7	380	596
250	0,6	7220SG012500	3,14	400	639
280	0,6	7220SG012800	3,86	430	704
300	0,6	7220SG013000	4,39	450	747

H-STOGELIS / RAIN CAP-H / ГРИБОК-H

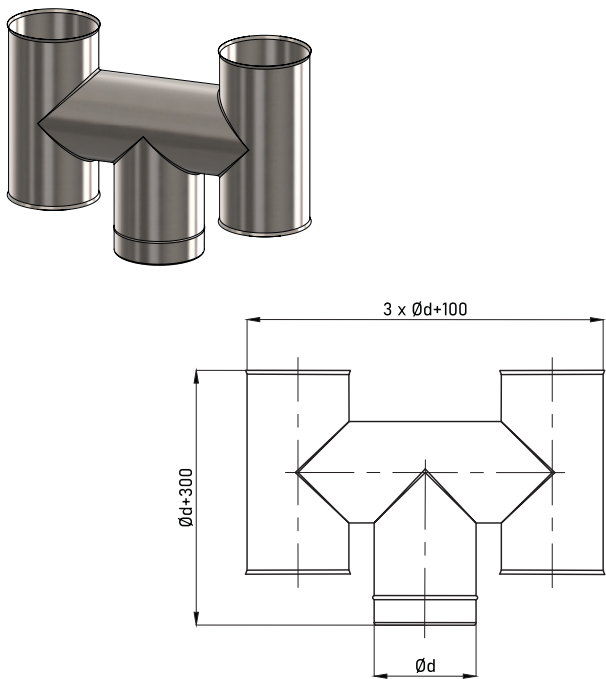


Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Т олщина, mm	Kodas/Code/Код	m, kg
100	0,6	7220SG021000	1,21
115	0,6	7220SG021150	1,46
130	0,6	7220SG021300	1,74
150	0,6	7220SG021500	2,15
160	0,6	7220SG021600	2,36
180	0,6	7220SG021800	2,82
200	0,6	7220SG022000	3,32
230	0,6	7220SG022300	4,13
250	0,6	7220SG022500	4,71
280	0,6	7220SG022800	5,66
300	0,6	7220SG023000	6,33

VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKIKLIS / ROOF PLATE / ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ВКЛАДЫША

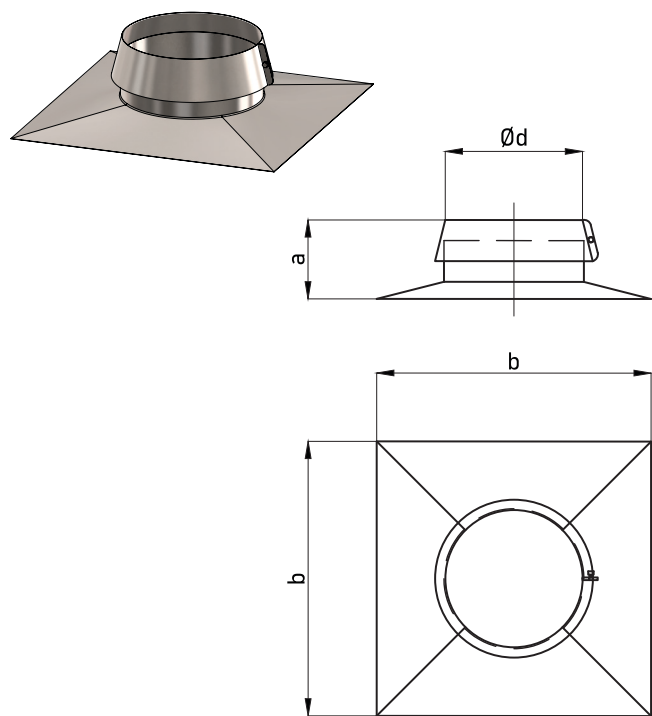

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	a, mm	b, mm
100	0,6	7220LK001000	1,17	100	340
115	0,6	7220LK001150	1,32	100	355
130	0,6	7220LK001300	1,44	100	370
150	0,6	7220LK001500	1,65	100	390
160	0,6	7220LK001600	1,74	100	400
180	0,6	7220LK001800	1,98	100	420
200	0,6	7220LK002000	2,22	100	440
230	0,6	7220LK002300	2,58	100	470
250	0,6	7220LK002500	2,85	100	490
280	0,6	7220LK002800	3,24	100	520
300	0,6	7220LK003000	3,54	100	540


DEFLEKTORIUS / DEFLECTOR / ДЕФЛЕКТОР

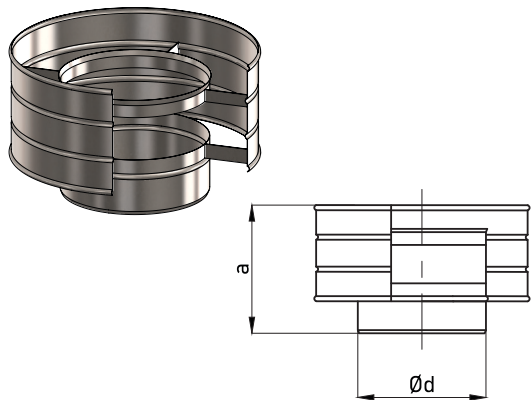

Informacija / Information / Информация			
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220DF10XX00	200

kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер

KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS - DEFLEKTORIUS / SPARK CATCHER - DEFLECTOR / ИСКРОЛОВИТЕЛЬ - ДЕФЛЕКТОР

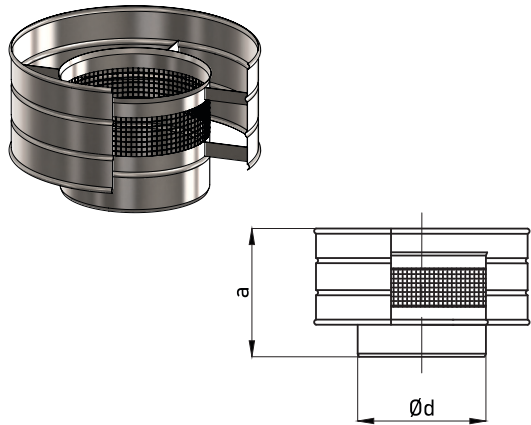


Informacija / Information / Информация			
Ød	TStoris/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/Code/Код	a, mm
100 - 600	0,6	7220KB10XX00	200

kur XX - nominalus dydis
where XX - nominal size
где XX - номинальный размер

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDĖKLAI SINGLE-WALL CHIMNEYS ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ

Ovalūs įdėklai / Oval flue liners / Овальные вкладыши

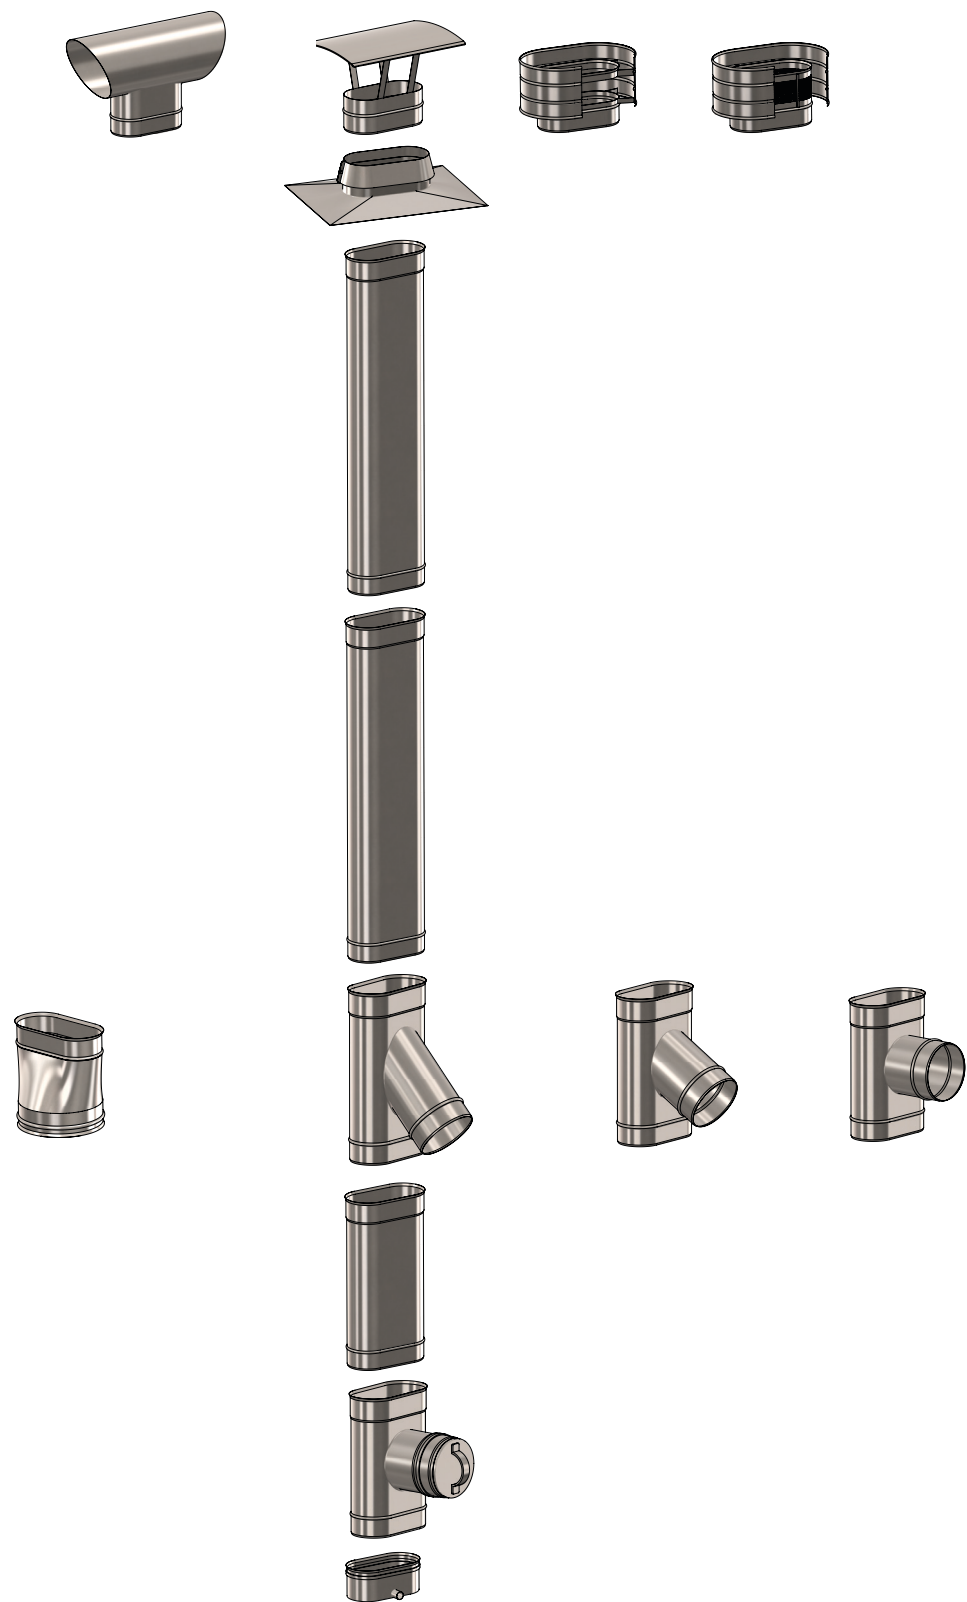

Ovalūs įdėklai gaminami dviejų tipų: VWO, VDO

Ovalių įdėklų sistema VWO.
Sistemos žymėjimas **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Ovalūs įdėklai skirti dūmtraukių renovacijai, kai reikia pritaikyti įdėklą prie esamo, netaisyklingos formos ar susiaurėjusio mūrinio dūmtraukio. Dėl savo formos jie leidžia maksimaliai išnaudoti šachtos erdvę ir atkurti dūmtraukio sandarumą bei traukos efektyvumą.

Įdėklai gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio 1.4404 markės plieno kurio sienelės storis – 0,6 mm. Šis plienas pasižymi dideliu atsparumu aukštai temperatūrai, kondensato poveikiui ir korozijai. Dėl to įdėklai tinkami tiek kietojo kuro katilams, tiek dujinėms sistemoms, židiniams ir krosnelėms.

Ovalūs įdėklai užtikrina sklandų dūmų šalinimą, gerą trauką bei saugų šildymo įrenginių darbą. Tiksliai sujungti elementai ir lygus paviršius leidžia lengvai atlikti montavimą net sudėtingose dūmtraukio konstrukcijose.

Ovalių įdėklų sistema VDO.
Sistemos žymėjimas **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Ovalūs įdėklai skirti dūmtraukių renovacijai, kai reikia pritaikyti įdėklą prie esamo, netaisyklingos formos ar susiaurėjusio mūrinio dūmtraukio. Dėl savo formos jie leidžia maksimaliai išnaudoti šachtos erdvę ir atkurti dūmtraukio sandarumą bei traukos efektyvumą.

Įdėklai gaminami iš aukštos kokybės nerūdijančio 1.4301 markės plieno kurio sienelės storis – 0,6 mm. Šis plienas pasižymi dideliu atsparumu aukštai temperatūrai. Dėl to įdėklai tinkami kietojo kuro katilams. Veikia sausomis sąlygomis.

Ovalūs įdėklai užtikrina sklandų dūmų šalinimą, gerą trauką bei saugų šildymo įrenginių darbą. Tiksliai sujungti elementai ir lygus paviršius leidžia lengvai atlikti montavimą net sudėtingose dūmtraukio konstrukcijose.



VIENASIENIAI OVALŪS

VIENASIENIAI DŪMTRAUKIAI / ĮDEKLAI SINGLE-WALL CHIMNEYS ОДНОСТЕННЫЕ ДЫМОХОДЫ / ВКЛАДЫШИ

Oval flue liners are produced in two types: VWO, VDO

Oval flue liners system VWO.

Designation code **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Oval inserts are designed for chimney renovation, when it is necessary to adapt the insert to an existing, irregularly shaped or narrowed brick chimney. Due to their shape, they allow maximum use of the shaft space and restore the tightness of the chimney and the efficiency of the draft.

The inserts are made of high-quality stainless steel 1.4404 with a wall thickness of 0.6 mm. This steel is characterized by high resistance to high temperatures, condensation and corrosion. As a result, the inserts are suitable for both solid fuel boilers and gas systems, fireplaces and stoves.

Oval inserts ensure smooth smoke removal, good draft and safe operation of heating devices. Precisely connected elements and a smooth surface allow easy installation even in complex chimney structures.

Oval flue liners system VDO.

Designation code **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Oval inserts are designed for chimney renovation, when it is necessary to adapt the insert to an existing, irregularly shaped or narrowed brick chimney. Due to their shape, they allow maximum use of the shaft space and restore the tightness and draft efficiency of the chimney.

The inserts are made of high-quality stainless steel 1.4301 with a wall thickness of 0.6 mm. This steel is characterized by high resistance to high temperatures. Therefore, the inserts are suitable for solid fuel boilers. They operate in dry conditions.

Oval inserts ensure smooth smoke removal, good draft and safe operation of heating devices. Precisely connected elements and a smooth surface allow easy installation even in complex chimney structures



Овальные вкладыши производятся двух типов: VWO, VDO

Система овальных вкладышей VWO.

Код обозначения **EN 1856-2 T600-N1-W-Vm-L50060-G**

Овальные вкладыши предназначены для реновации дымоходов, когда необходимо адаптировать вкладыш к существующему кирпичному дымоходу неправильной формы или сужению. Благодаря своей форме они позволяют максимально использовать пространство шахты, восстанавливают герметичность дымохода и эффективность тяги.

Вкладыши изготовлены из высококачественной нержавеющей 1.4404 марки стали с толщиной стенки 0,6 мм. Эта сталь отличается высокой устойчивостью к высоким температурам, образованию конденсата и коррозии. Благодаря этому вкладыши подходят как для твердотопливных котлов, так и для газовых систем, каминов и печей.

Овальные топki обеспечивают плавный дымоотвод, хорошую тягу и безопасную работу отопительных приборов. Точное соединение элементов и гладкая поверхность позволяют легко монтировать их даже в дымоходы сложной конструкции.

Система овальных вкладышей VDO.

Код обозначения **EN 1856-2 T600-N1-D-Vm-L50060-G**

Овальные вкладыши предназначены для реновации дымоходов, когда необходимо адаптировать вкладыш к существующему кирпичному дымоходу неправильной формы или сужению. Благодаря своей форме они позволяют максимально использовать пространство шахты, восстанавливая герметичность и тягу дымохода.

Вкладыши изготовлены из высококачественной нержавеющей стали 1.4301 марки с толщиной стенки 0,6 мм. Эта сталь отличается высокой стойкостью к высоким температурам. Поэтому вкладыши подходят для твердотопливных котлов, работающих в сухих условиях.


Овальные вкладыши обеспечивают плавный дымоотвод, хорошую тягу и безопасную работу отопительных приборов. Точное соединение элементов и гладкая поверхность позволяют легко монтировать их даже в дымоходах сложной конструкции.



VIENASIENIAI OVALŲ


VIENASIENIAI
OVALŪS

OVALUS ĮDĖKLAS, L-1000 / OVAL LINER, L-1000 / ОВАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ, L-1000

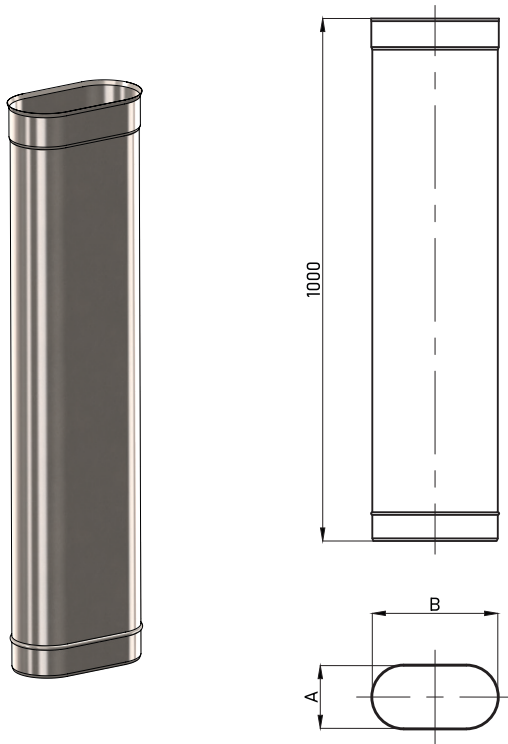

Informacija / Information / Информация					
A x B	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	8120ST001000	2,47	110	195
110 x 230	0,6	8120ST002000	2,81	110	233
120 x 240	0,6	8120ST003000	2,96	123	244


OVALUS ĮDĖKLAS, L-500 / OVAL LINER, L-500 / ОВАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ, L-500

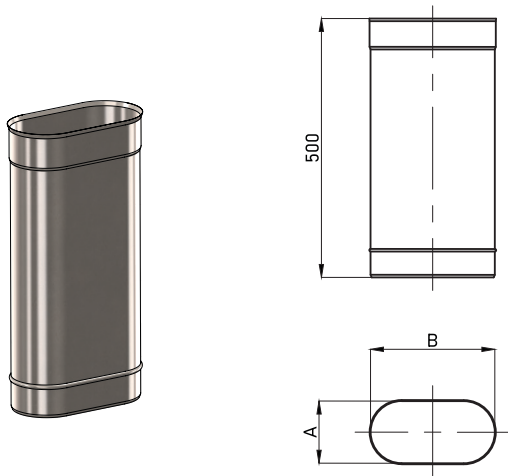

Informacija / Information / Информация					
A x B	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	8120ST501000	1,23	110	195
110 x 230	0,6	8120ST502000	1,41	110	233
120 x 240	0,6	8120ST503000	1,48	123	244

VIENASIENIAI
OVALŪS


OVALUS ĮDĖKLAS, L-250 / OVAL LINER, L-250 / ОВАЛЬНЫЙ ВКЛАДЫШ, L-250

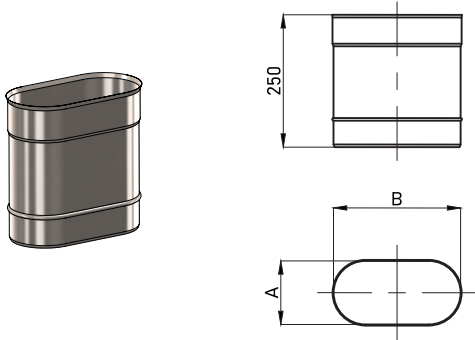

Informacija / Information / Информация					
A x B	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	8120ST251000	0,62	110	195
110 x 230	0,6	8120ST252000	0,71	110	233
120 x 240	0,6	8120ST253000	0,74	123	244


VIENASIENIAI OVALŪS

OVALUS TRIŠAKIS 90° / OVAL TEE 90° / ОВАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 90°

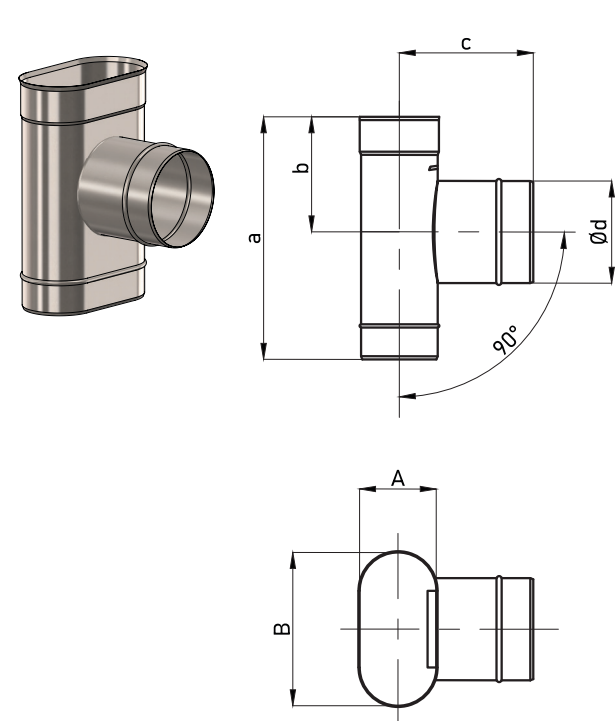


Informacija / Information / Информация										
A x B	Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm	a, mm	b, mm	c, mm	
100 x 200	130	0,6	8120TR901150	1,21	110	195	380	155	200	
100 x 200	150	0,6	8120TR901300	1,32	110	195	400	175	200	
110 x 230	150	0,6	8120TR901600	1,45	110	233	400	175	205	
110 x 230	160	0,6	8120TR901800	1,5	110	233	410	180	205	
120 x 240	160	0,6	8120TR902300	1,57	123	244	410	180	210	
120 x 240	180	0,6	8120TR902500	1,68	123	244	430	190	210	

OVALUS TRIŠAKIS 85° / OVAL TEE 85° / ОВАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 85°

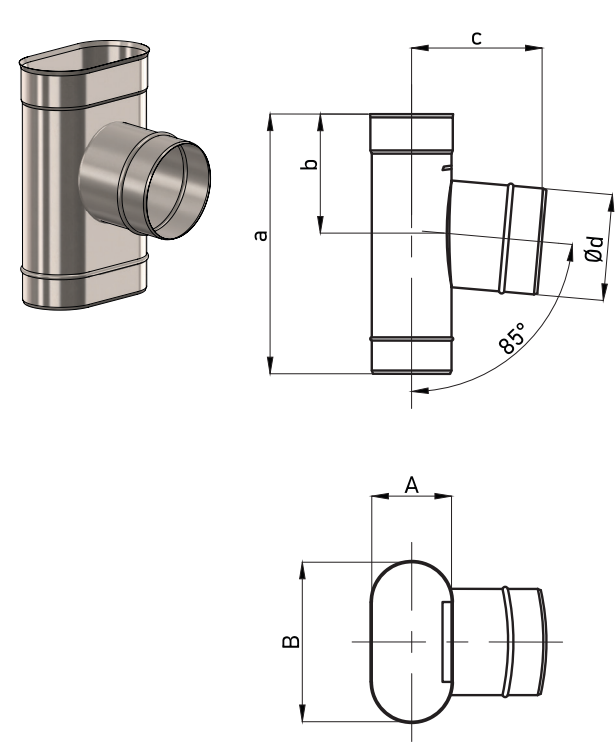


Informacija / Information / Информация										
A x B	Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm	a, mm	b, mm	c, mm	
100 x 200	130	0,6	8120TR901150	1,21	110	195	381	165	206	
100 x 200	150	0,6	8120TR901300	1,32	110	195	401	175	206	
110 x 230	150	0,6	8120TR901600	1,45	110	233	401	175	211	
110 x 230	160	0,6	8120TR901800	1,5	110	233	411	180	211	
120 x 240	160	0,6	8120TR902300	1,57	123	244	411	180	216	
120 x 240	180	0,6	8120TR902500	1,68	123	244	431	190	216	

OVALUS TRIŠAKIS 60° / OVAL TEE 60° / ОВАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 60°

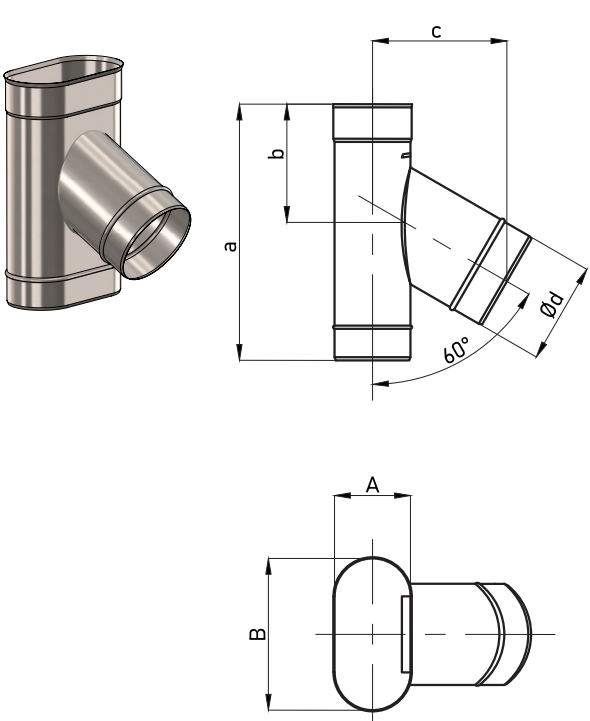

Informacija / Information / Информация										
A x B	Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm	a, mm	b, mm	c, mm	
100 x 200	130	0,6	8120TR901150	1,29	110	195	400	170	238	
100 x 200	150	0,6	8120TR901300	1,44	110	195	423	179	243	
110 x 230	150	0,6	8120TR901600	1,56	110	233	423	179	243	
110 x 230	160	0,6	8120TR901800	1,63	110	233	435	187	251	
120 x 240	160	0,6	8120TR902300	1,71	123	244	435	187	251	
120 x 240	180	0,6	8120TR902500	1,84	123	244	458	207	261	


OVALUS TRIŠAKIS 45° / OVAL TEE 45° / ОВАЛЬНЫЙ ТРОЙНИК 45°

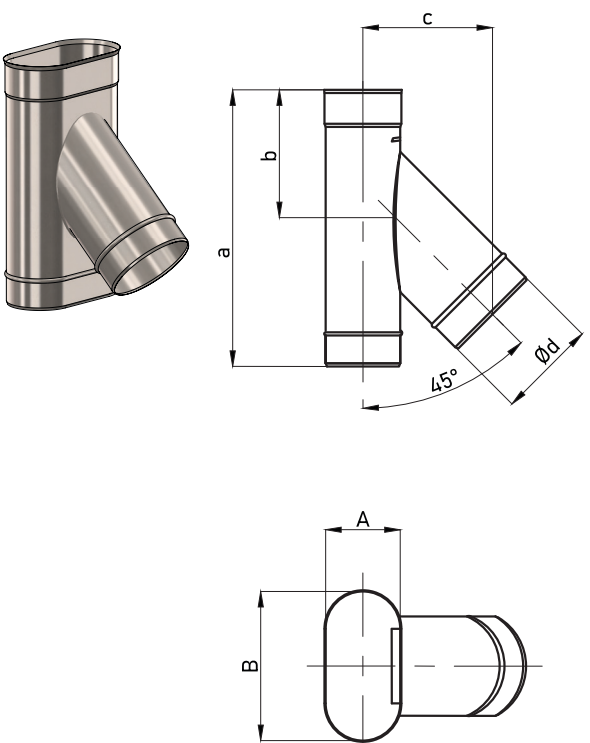


Informacija / Information / Информация										
A x B	Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm	a, mm	b, mm	c, mm	
100 x 200	130	0,6	8120TR901150	1,43	110	195	433	184	230	
100 x 200	150	0,6	8120TR901300	1,61	110	195	461	199	230	
110 x 230	150	0,6	8120TR901600	1,75	110	233	461	199	235	
110 x 230	160	0,6	8120TR901800	1,83	110	233	475	206	235	
120 x 240	160	0,6	8120TR902300	1,91	123	244	475	206	244	
120 x 240	180	0,6	8120TR902500	2,08	123	244	504	234	244	

VIENASIENIAI
OVALŪS

PRAVALA SU AKLE / INSPECTION WITH BASE PLUG / РЕВИЗИЯ С ЗАГЛУШКОЙ

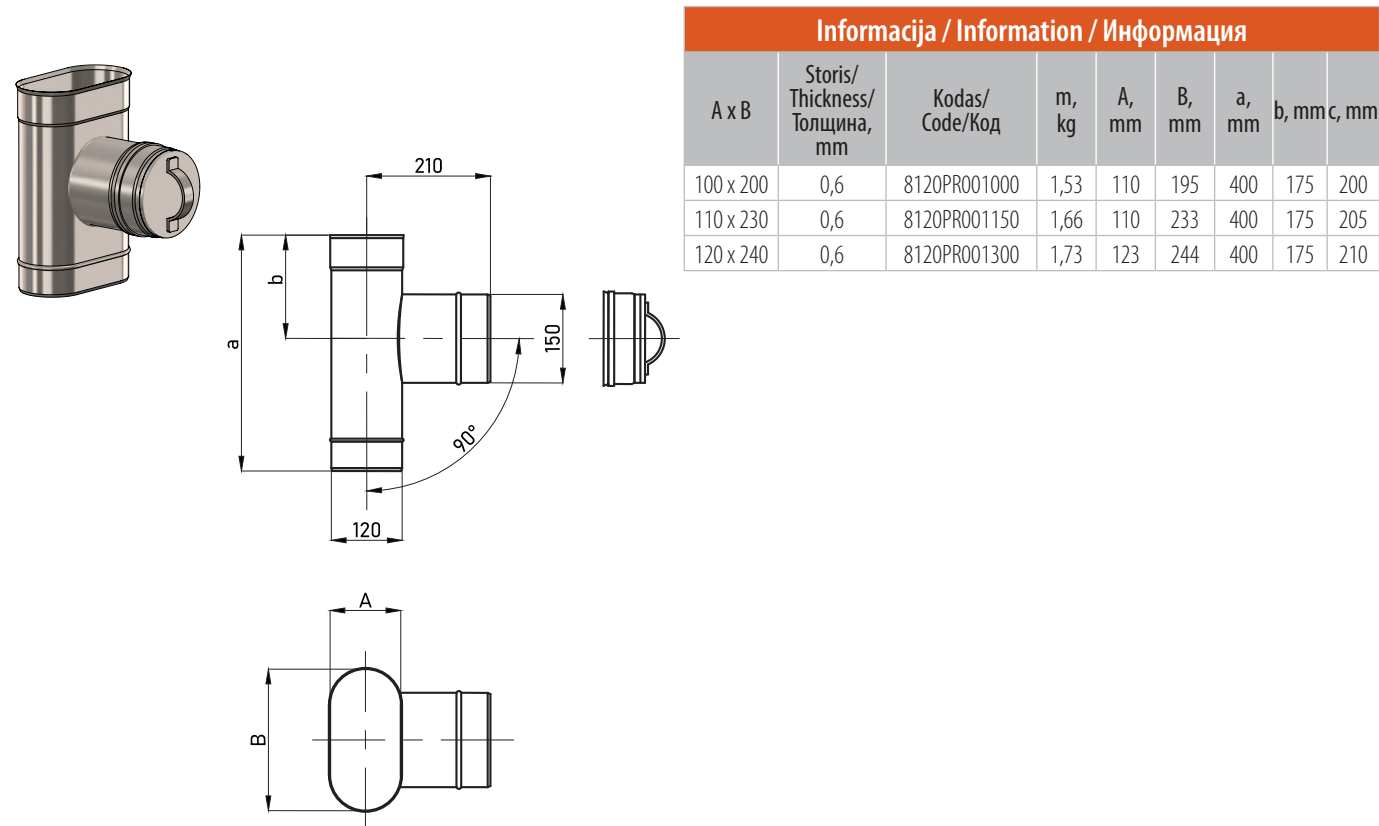


PERĖJIMAS / INCREASER / ПЕРЕХОДНИК

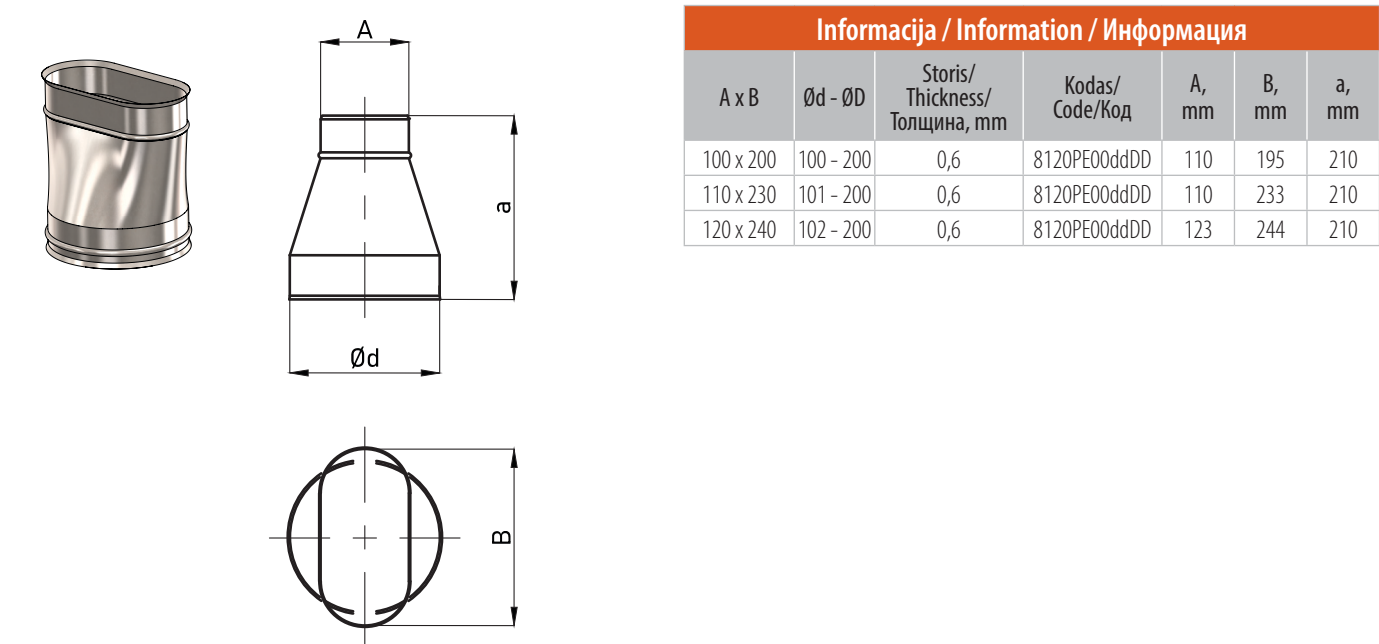


VIENASIENIAI
OVALŪS


ŠONINIS KONDENSATO RINKTUVAS / DRAIN PLUG LATERAL / СБОРНИК КОНДЕНСАТА БОКОВОЙ

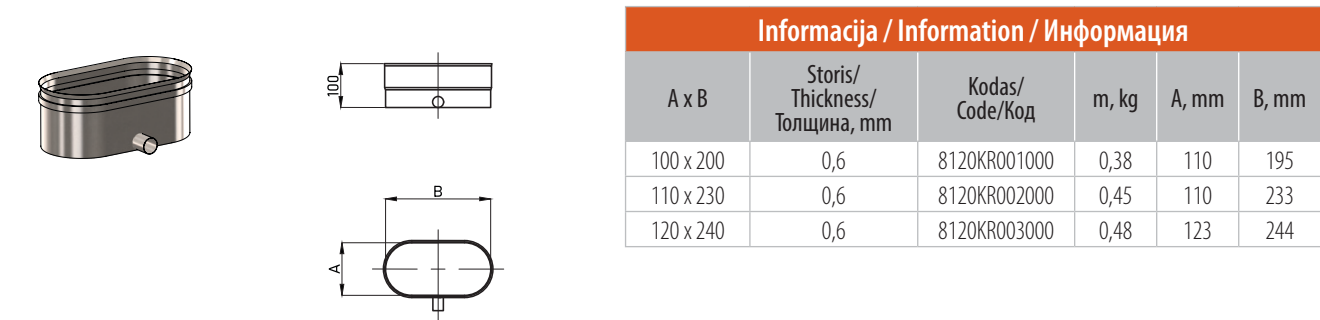

STOGELIS / RAIN CAP / ГРИБОК

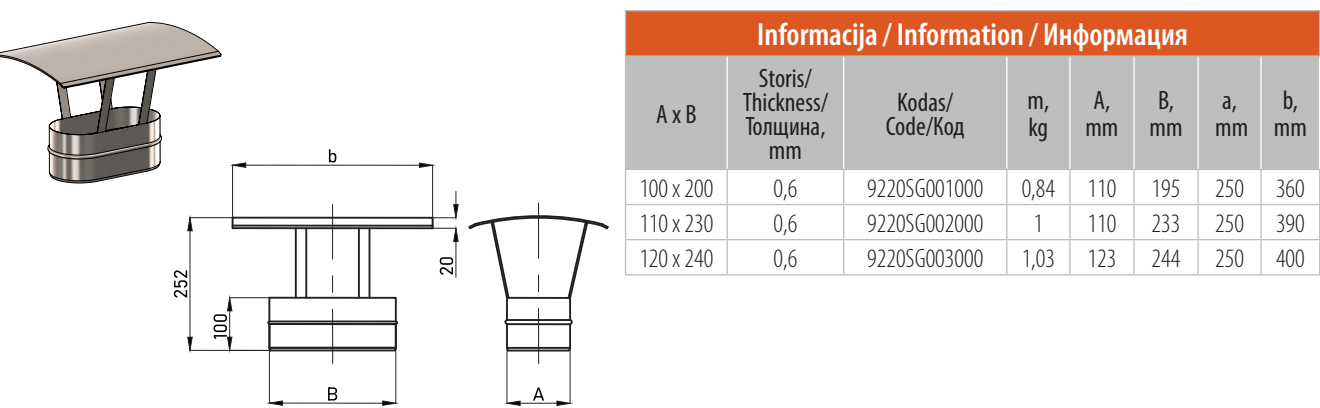


T-STOGELIS / RAIN CAP-T / ГРИБОК-T

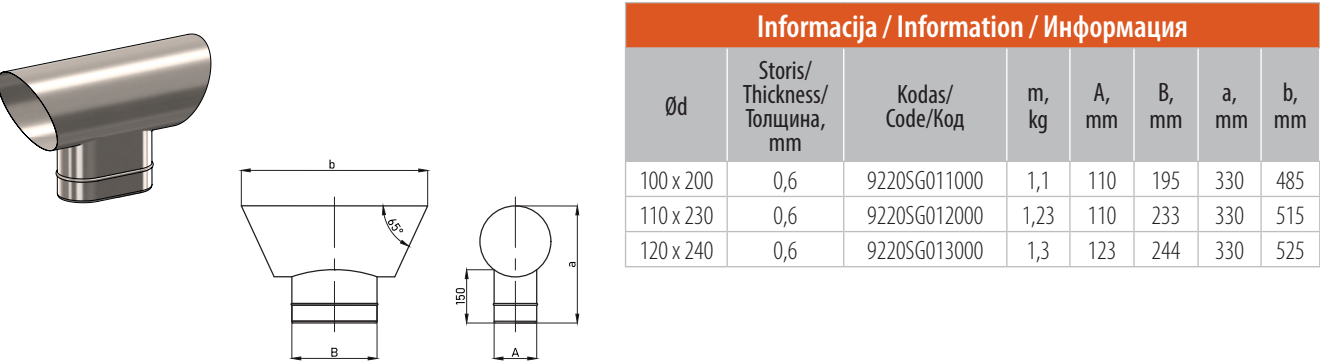

VIENASIENIAI OVALŪS

VIENASIENIAI
OVALŪS

VIRŠUTINIS ĮDĖKLO LAIKIKLIS / ROOF PLATE / ВЕРХНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ ВКЛАДЫША

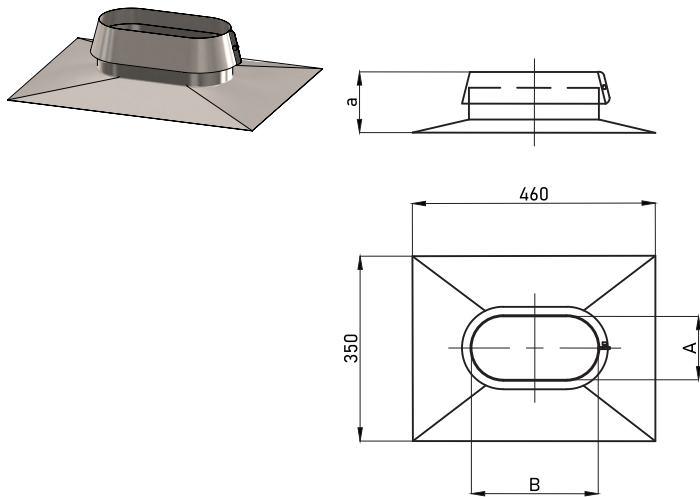


Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	9220LK001000	0,92	110	195
110 x 230	0,6	9220LK002000	1	110	233
120 x 240	0,6	9220LK003000	1,08	123	244

VIENASIENIAI
OVALŪS




DEFLEKTORIUS / DEFLECTOR / ДЕФЛЕКТОР

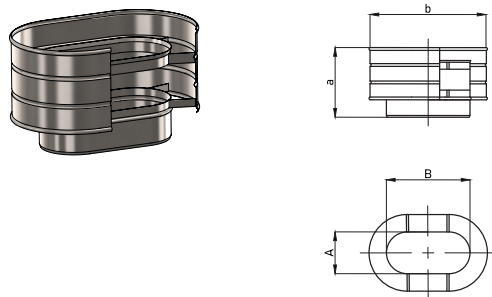

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	9220DF001000	1,5	110	195
110 x 230	0,6	9220DF002000	1,86	110	233
120 x 240	0,6	9220DF003000	1,98	123	244


KIBIRKŠČIŲ GAUDIKLIS - DEFLEKTORIUS / SPARK CATCHER - DEFLECTOR / ИСКРОЛОВИТЕЛЬ - ДЕФЛЕКТОР

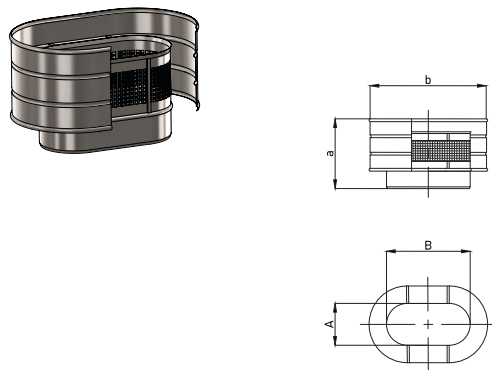

Informacija / Information / Информация					
Ød	Storis/ Thickness/ Толщина, mm	Kodas/ Code/Код	m, kg	A, mm	B, mm
100 x 200	0,6	9220DF101000	2	110	195
110 x 230	0,6	9220DF102000	2,45	110	233
120 x 240	0,6	9220DF103000	2,61	123	244

VIENASIENIAI
OVALŪS

DŪMTRAUKIO KOMPLEKTAS MOBILIOSIOMS SAUNOMS

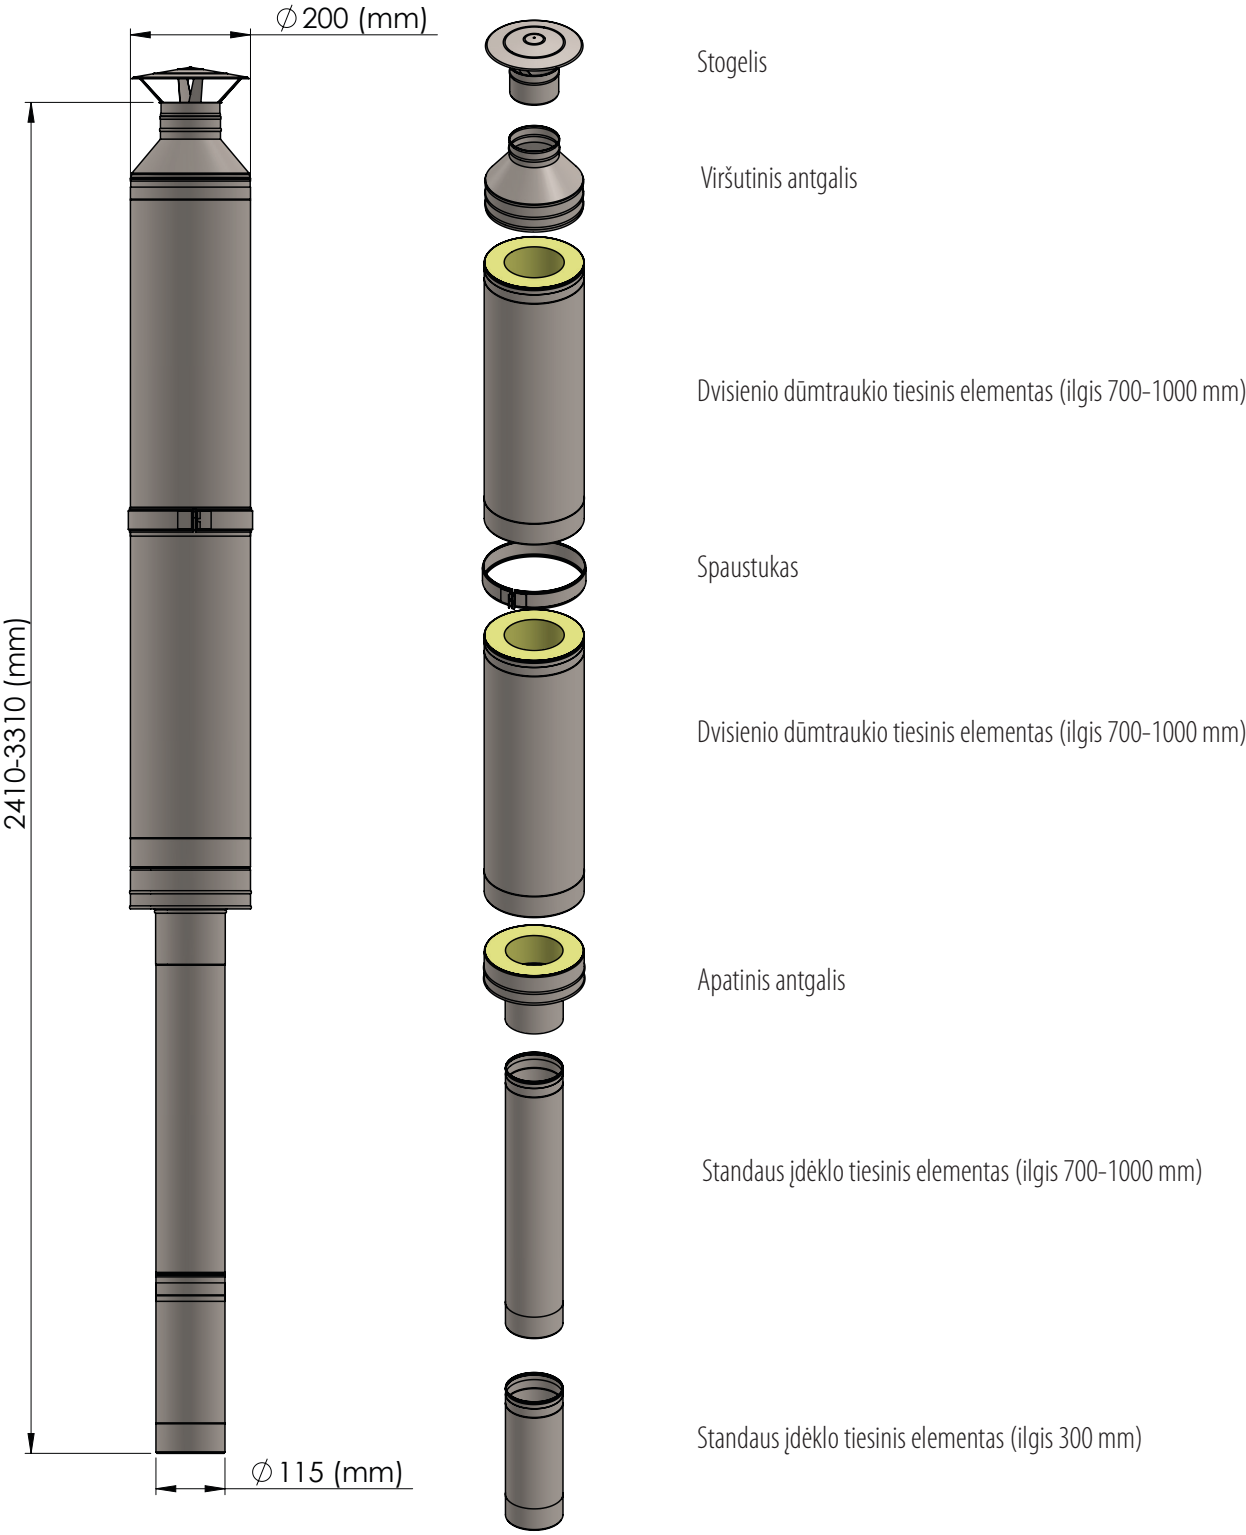

Dūmtraukio komplektas mobiliosioms saunoms

Dūmtraukio komplektas mobiliosioms saunoms – tai pilnai sukomplektuotas sprendimas, skirtas saugiam ir efektyviam dūmų šalinimui iš malkinių krosnelių, montuojamų mobiliose ar modulinėse pirtyse. Komplektas pritaikytas greitam montavimui, patikimam sandarumui ir saugiam eksploatavimui įvairiomis sąlygomis.

Nominalus vidinis diametras (Ø) – **115 mm**, išorinis diametras (Ø) – **200 mm**.

Vidinis vamzdis gaminamas iš **1.4301 (AISI 304L)** nerūdijančiojo plieno, **0,6 mm** storio.


Išorinis vamzdis – iš **1.4016 (AISI 430)** nerūdijančiojo plieno, **0,5 mm** storio.

Šilumos izoliacijai naudojama **nedegi mineralinė vata**, užtikrinanti saugų eksploatavimą ir stabilų traukos veikimą.


Dūmtraukio komplektas atitinka **EN 1856-1** ir **EN 1856-2** standartų reikalavimus ir yra pritaikytas darbui iki **450 °C** darbinės temperatūros.

Papildomi pasirinkimai:

- juodai dažyta išorė (karščiui atsparūs dažai)
- kibirkščių gaudyklė stogeliui
- reguliuojamas stogo sandarinimo kampas

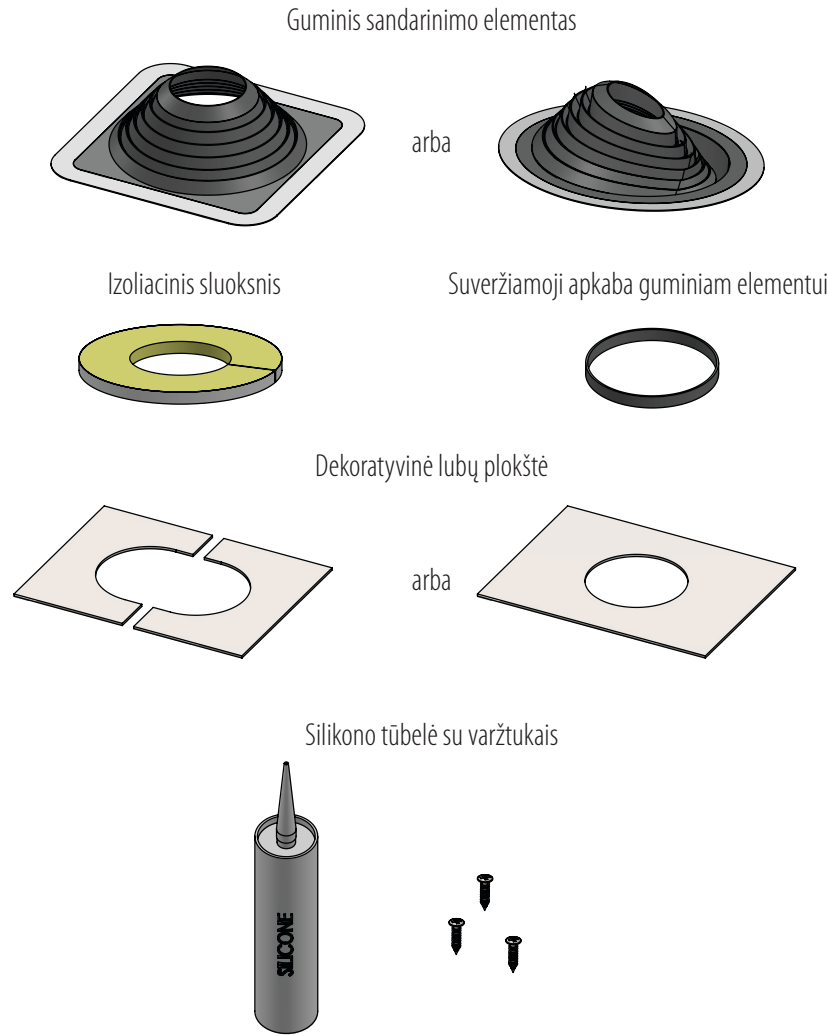

CHIMNEY KIT FOR MOBILE SAUNAS

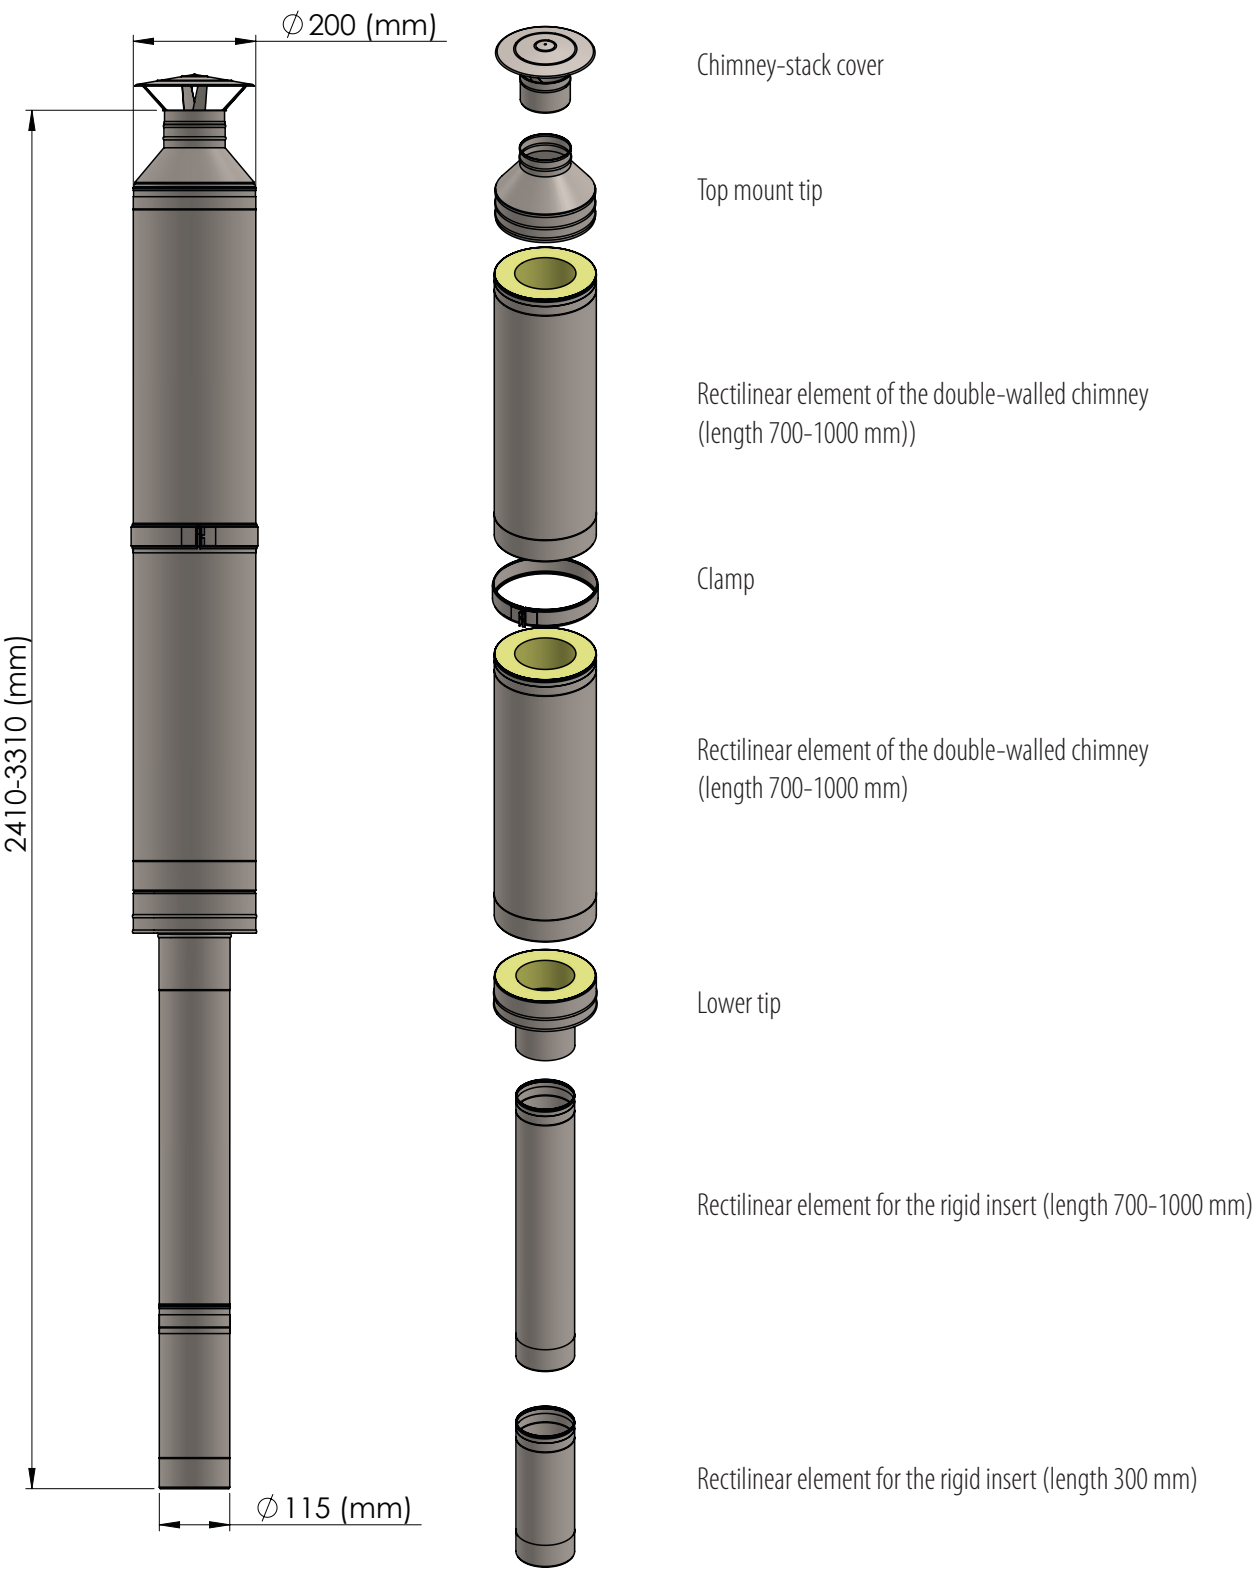

Chimney Kit for Mobile Saunas

The chimney kit for mobile saunas is a fully assembled solution designed for the safe and efficient removal of flue gases from wood-burning stoves installed in mobile or modular sauna units. The system is engineered for quick installation, reliable tightness, and safe operation under various conditions.

The nominal inner diameter ($\varnothing$) is **115 mm**, and the outer diameter ($\varnothing$) is **200 mm**.

The inner pipe is made of **1.4301 (AISI 304L)** stainless steel with a thickness of **0.6 mm**.


The outer pipe is made of **1.4016 (AISI 430)** stainless steel with a thickness of **0.5 mm**.

Thermal insulation is provided by **non-combustible mineral wool**, ensuring safe operation and stable draught performance.


The chimney kit complies with the requirements of **EN 1856-1** and **EN 1856-2** standards and is suitable for operation at temperatures up to **450 °C**.

Optional features:

- black painted outer surface (heat-resistant coating)
- spark arrestor for chimney cap
- adjustable roof flashing angle

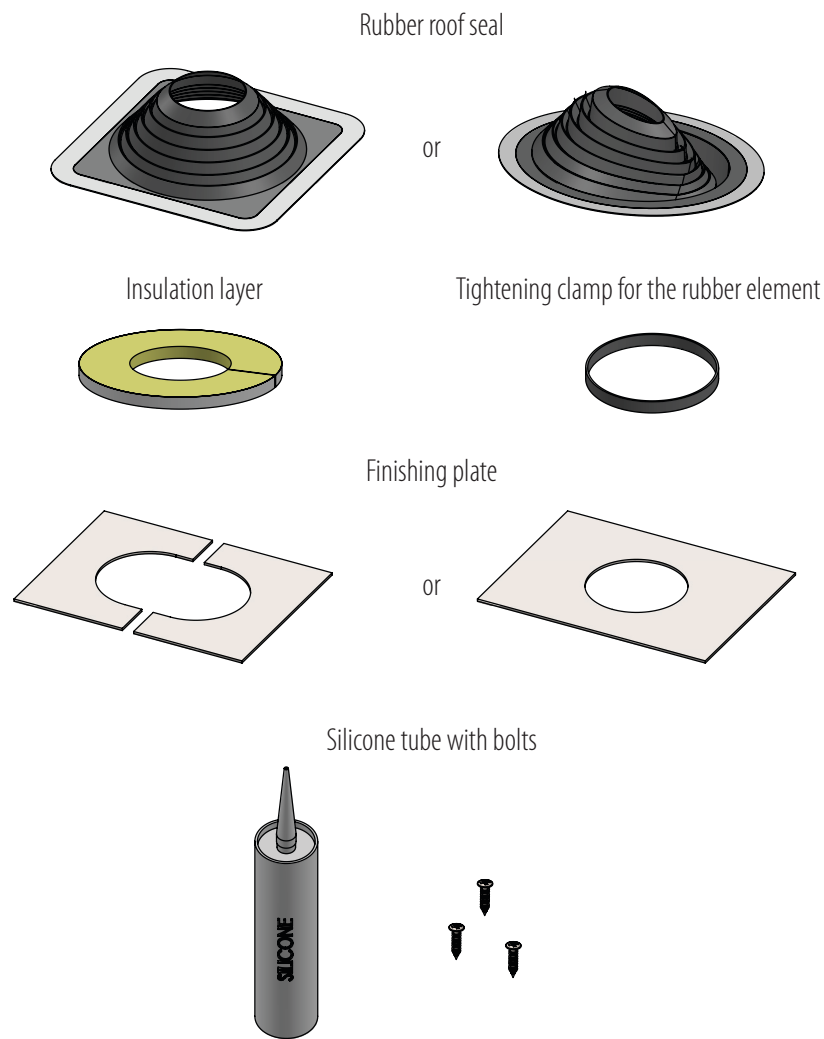

ДЫМОХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ САУН

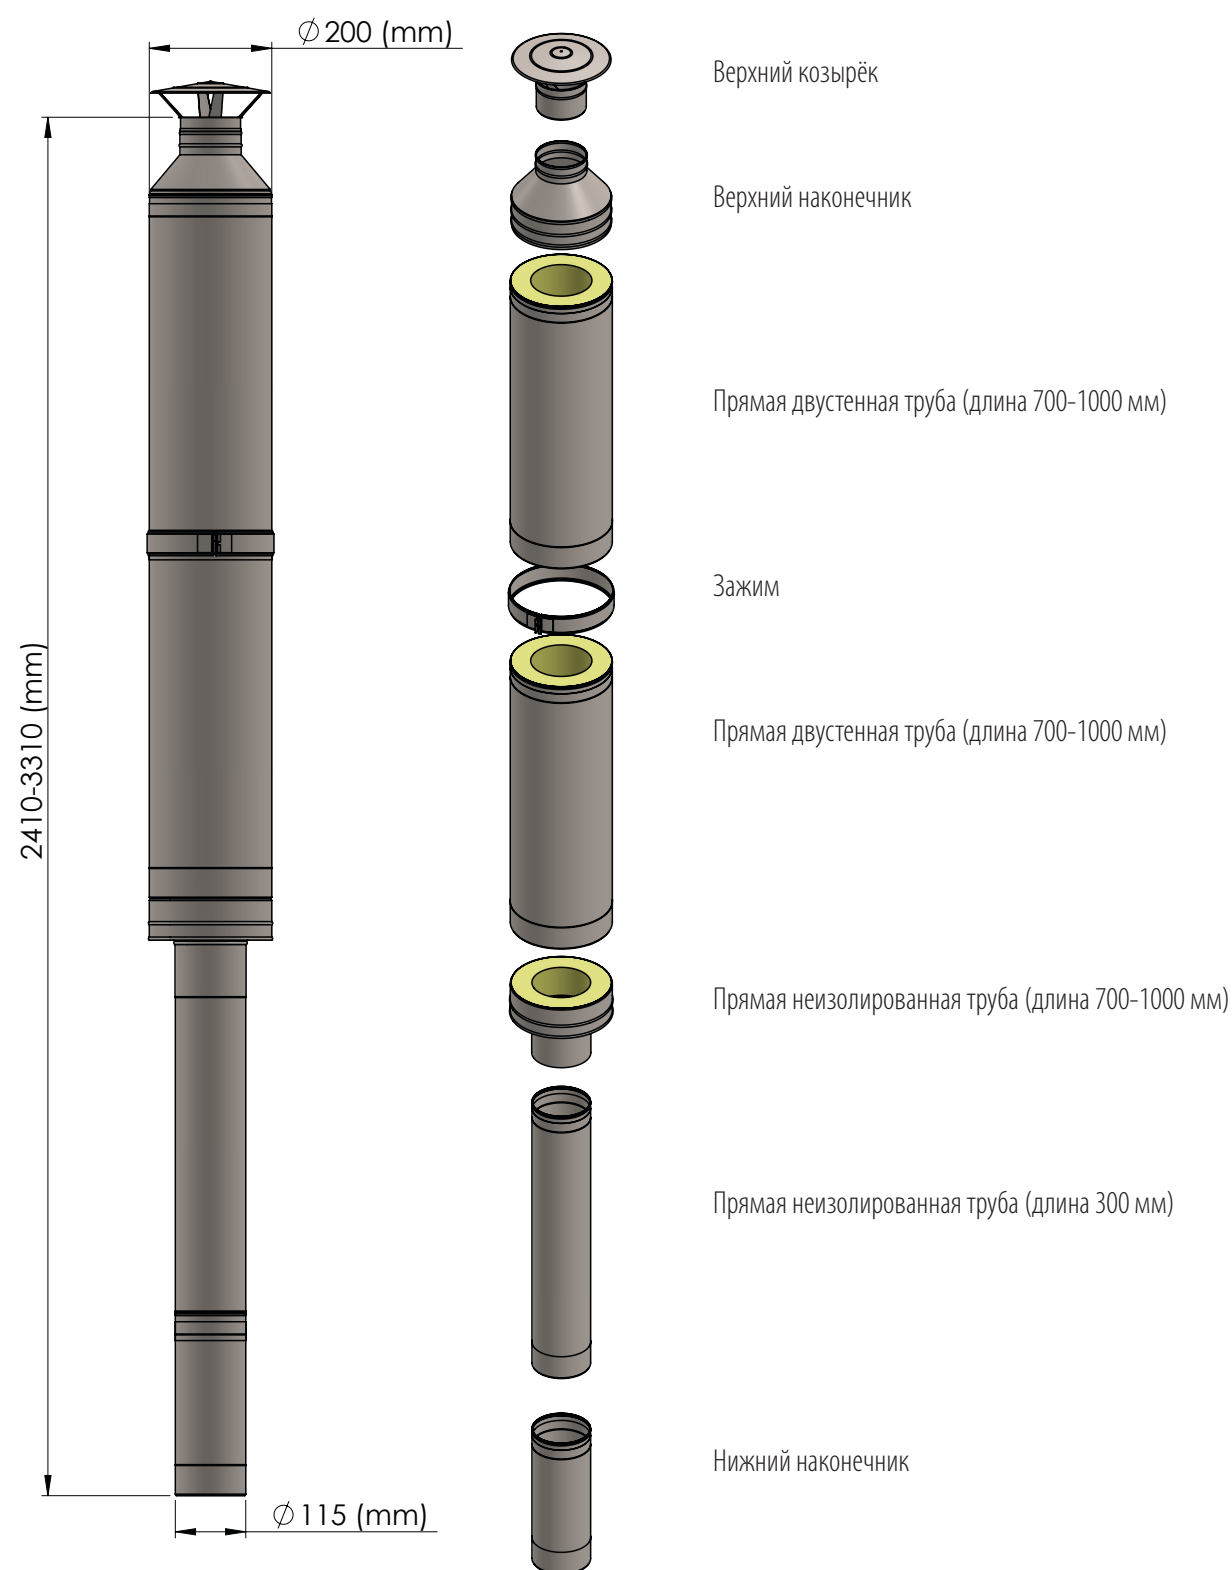

Дымоходный комплект для мобильных саун

Дымоходный комплект для мобильных саун — это полностью укомплектованное решение, предназначенное для безопасного и эффективного отвода дымовых газов от дровяных печей, установленных в мобильных или модульных саунах. Система разработана для быстрого монтажа, надежной герметичности и безопасной эксплуатации в различных условиях.

Номинальный внутренний диаметр (Ø) — **115 мм**, внешний диаметр (Ø) — **200 мм**.

Внутренняя труба изготовлена из нержавеющей стали **1.4301 (AISI 304L)** толщиной **0,6 мм**.


Наружная труба изготовлена из нержавеющей стали **1.4016 (AISI 430)** толщиной **0,5 мм**.

Теплоизоляция выполнена из **негорючей минеральной ваты**, обеспечивающей безопасную эксплуатацию и стабильную тягу.



Дымоходный комплект соответствует требованиям стандартов **EN 1856-1** и **EN 1856-2** и рассчитан на работу при температуре до **450 °C**.

Дополнительные опции:

- наружная поверхность, окрашенная термостойкой краской (чёрный цвет)
- искрогаситель для оголовка
- регулируемый угол кровельного проходного элемента

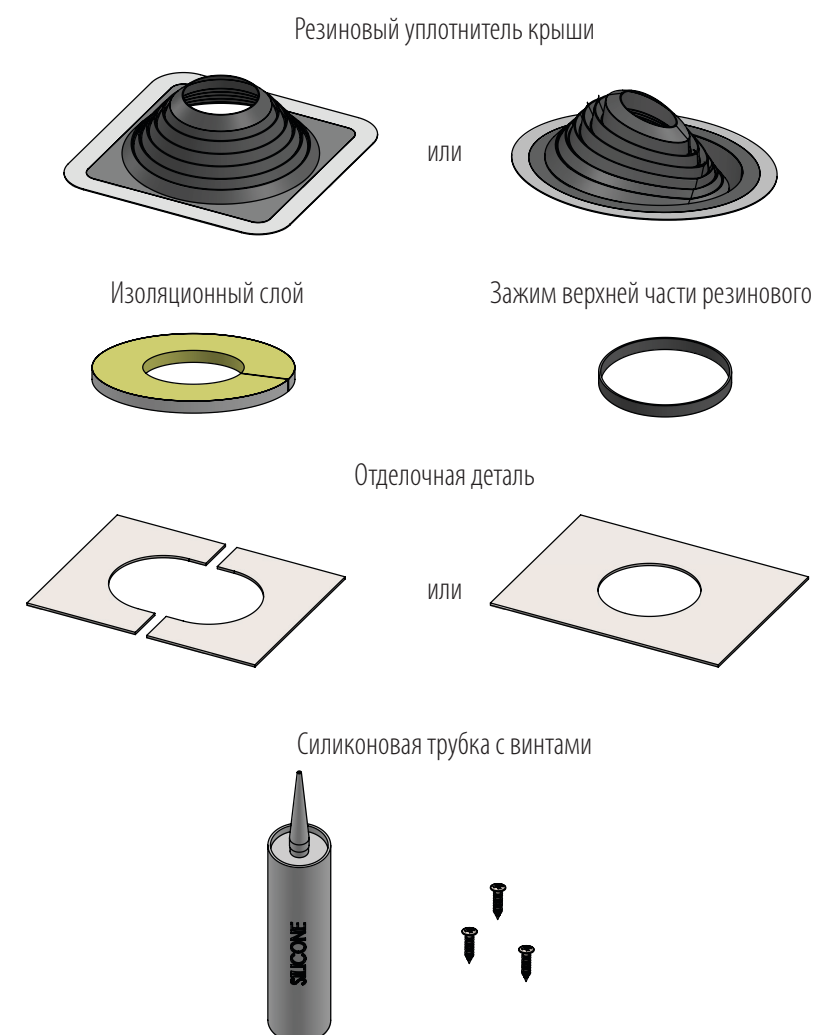

VANDENS BAKELIAI PIRTIMS WATER TANKS FOR SAUNAS ВОДЯНЫЕ БАКИ ДЛЯ САУН

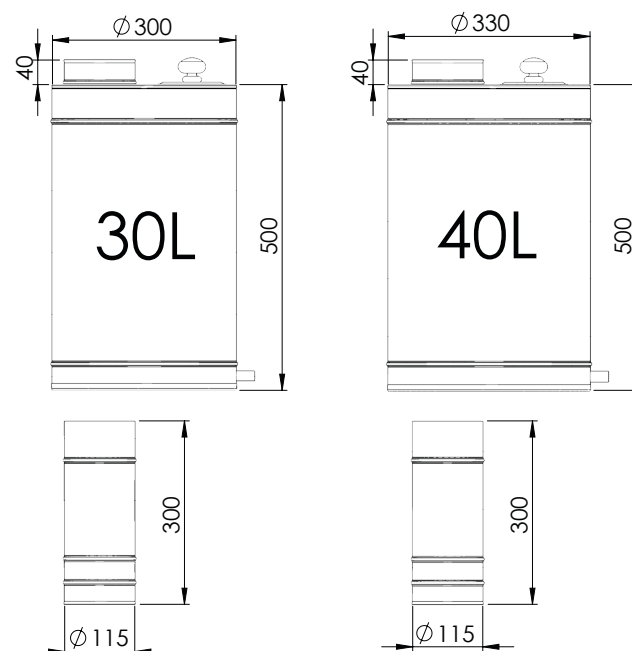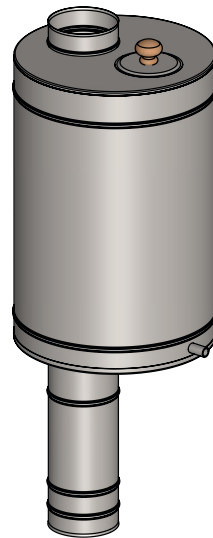

Vandens bakeliai pirtims

Vandens bakeliai pirtims – tai patikimas sprendimas, skirtas vandens pašildymui naudojant malkinės krosnelės skleidžiamą šilumą. Bakeliai pritaikyti naudoti mobiliuose ir stacionariuose pirtyse, užtikrinant patogų ir efektyvų šilto vandens tiekimą.

Galimi tūriai – **30 l ir 40 l**.

Bakeliai gaminami iš **1.4301 (AISI 304)** nerūdijančiojo plieno, užtikrinančio atsparumą korozijai ir ilgaamžiškumą. Konstrukcija yra sandari ir pritaikyta eksploatavimui aukštos temperatūros bei drėgmės sąlygomis.

Water Tanks for Saunas

Water tanks for saunas are a reliable solution designed for heating water using the heat generated by a wood-burning stove. The tanks are suitable for use in both mobile and stationary saunas, ensuring a convenient and efficient supply of hot water.

Available capacities – **30 L and 40 L**.

The tanks are made of **1.4301 (AISI 304)** stainless steel, ensuring corrosion resistance and long service life. The construction is fully sealed and designed for operation in high-temperature and high-humidity conditions.

Водяные баки для саун

Водяные баки для саун – это надёжное решение, предназначенное для нагрева воды за счёт тепла дровяной печи. Баки подходят для использования как в мобильных, так и в стационарных саунах, обеспечивая удобную и эффективную подачу горячей воды.

Доступные объёмы – **30 л и 40 л**.

Баки изготавливаются из нержавеющей стали **1.4301 (AISI 304)**, обеспечивающей устойчивость к коррозии и длительный срок службы. Конструкция герметичная и рассчитана на эксплуатацию в условиях высокой температуры и влажности.



DW50 dvisieniai dūmtraukiai

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Izoliacinis sluoksnis: mineralinė vata 50 mm storio
Vidinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4404
Išorinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4016 arba dažytas nerūdijantis plienas

DD50 dvisieniai dūmtraukiai

D – tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis
Izoliacinis sluoksnis: mineralinė vata 50 mm storio
Vidinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4301
Išorinis vamzdis: nerūdijantis plienas arba dažytas nerūdijantis plienas

DS25 dvisieniai dūmtraukiai su silikoninėmis tarpinėmis

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Izoliacinis sluoksnis: mineralinė vata 25 mm storio
Vidinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4404
Išorinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4016 arba dažytas nerūdijantis plienas

DC25 dvisieniai koncentriniai dūmtraukiai su silikoninėmis tarpinėmis

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Izoliacinis sluoksnis: nėra
Vidinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4404
Išorinis vamzdis: nerūdijantis plienas EN 1.4016 arba dažytas nerūdijantis plienas

VWA standūs metaliniai įdėklai apvalaus skerspjūvio

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Medžiaga: nerūdijantis plienas EN 1.4404

VDA standūs metaliniai įdėklai apvalaus skerspjūvio

D – tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis
Medžiaga: nerūdijantis plienas EN 1.4301

VWO standūs metaliniai įdėklai ovalaus skerspjūvio

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Medžiaga: nerūdijantis plienas EN 1.4404

VDO standūs metaliniai įdėklai ovalaus skerspjūvio

D – tinka eksploatuoti sausomis sąlygomis
Medžiaga: nerūdijantis plienas EN 1.4301

VCA standūs metaliniai įdėklai apvalaus skerspjūvio su silikoninėmis tarpinėmis

W – tinka eksploatuoti drėgnomis sąlygomis
Medžiaga: nerūdijantis plienas EN 1.4404

